HES 华尔士 HUAERSHI

微信公众号

公司网址



浙江华尔士自控仪表阀门有限公司

Add: 浙江 温州 滨海工业区 兴朝路15号
Tel: 86 577 86934111
Fax: 86 577 86934333
Mail: ZW@HES.tm
http://www.HES.tm

版权所有抄袭必究2022/10

HES 华尔士 HUAERSHI

2022产品画册

高性能·高频率·长寿命

气动控制阀门

高新技术企业 TS认证 专利证书 ISO9001 2015 SIL CE

高新科技企业
特种设备制造许可证
发明专利、实用新型专利示范企业



浙江华尔士自控仪表阀门有限公司



浙江华尔士自控仪表阀门有限公司位置图

目录 Catalogue

一、公司介绍

1、公司简介 …… 01
2、公司车间 …… 02
3、公司资质 …… 03

二、气动、液动阀门系列

1、气动球阀类 …… 05
2、气动蝶阀类 …… 23
3、气动调节阀类 …… 38
4、气动闸阀类 …… 41
5、气动管道清洗系统 …… 45
6、常用气动控制附件 …… 46
7、气动蝶阀爆炸图形 …… 47
8、气动球阀爆炸图形 …… 48

企业简介

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司是一家集专业研发、生产、销售、服务于一体的阀门仪表技术型企业。于1989年开始进行气动阀门、气动执行器专业制造。

1998年注册创办了浙江华尔士自控阀门仪表有限公司，并生产改进型（QGH系列）气动执行器。2007年在上海创办了上泰仪表阀门有限公司，相继创新开发出了以DR/SC、HG系列为主的气动、液压阀门新产品。现有职工100多人，厂房建筑面积近2万多平方米。公司目前拥有20项专利及4项市高新项目产品。在2004年陆续荣获龙湾区高新企业、知名商标、重合同守信用企业以及浙江省中小型高新技术企业、国家级高新技术企业等荣誉称号。所生产产品已取得ISO9001、TS、SIL、CE等质量相关认证。

公司已为各行各业提供了大量的气动执行器、各种气动球阀、各种气动蝶阀。无论是现在还是将来，阀门制造厂、成套设备制造厂、阀门经销商、项目承包商、设计院所以及最终用户都适用的高科技自动控制阀门。华尔士系列阀门及气动执行器是自动化流体控制工程及设备改造的首选产品，我们以过硬的质量、优质的服务赢得客户信赖。


浙江华尔士自控仪表阀门有限公司始终坚持诚信立市、质量第一、用户至上的经营方针，以生产具有世界先进水平的气动执行器及气动控制阀为己任。竭诚为用户提供优质服务、咨询、选型、安装等解决各类终端用户全套工程方案。热忱欢迎国内外客户光临指导，让我们在不断创新的道路上走向全世界。



企业车间





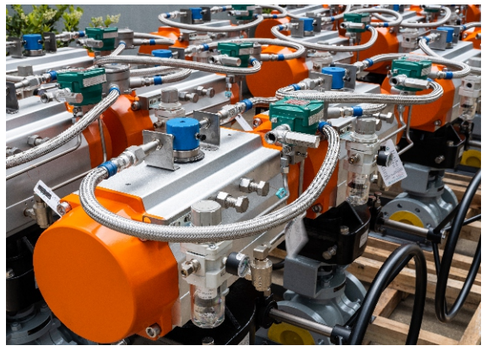







企业部分资质



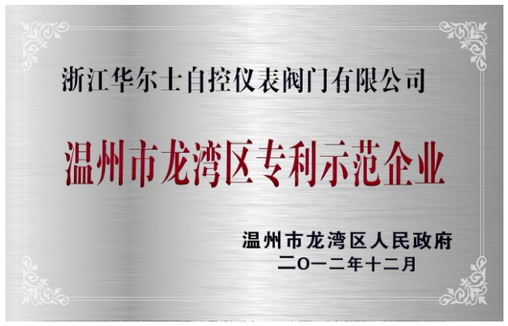




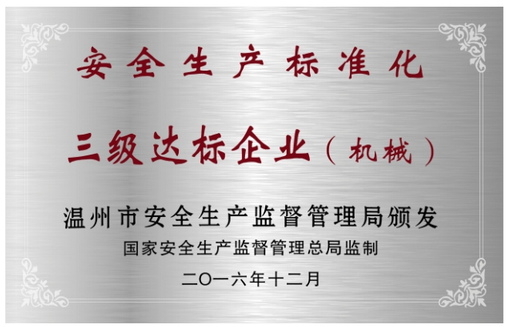





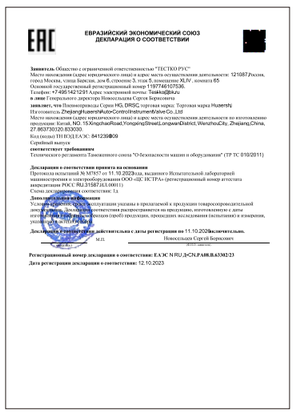

企业部分资质

























气动法兰式浮动球阀



型号：Q641
口径：DN15~200 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动法兰式浮动球阀
（高平台）



型号：Q641
口径：DN15~200 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动3PC内螺纹球阀




型号：Q611
口径：DN10~80 mm
压力：1.6~6.4（MPa）、1000(PSI)
阀体材质：不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）
附件选择：电磁阀、限位开关、气源处理三联件

气动2PC内螺纹球阀



型号：Q611
口径：DN10~50 mm
压力：1.6~6.4（MPa）、1000(PSI)
阀体材质：不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）
附件选择：电磁阀、限位开关、气源处理三联件

气动薄型球阀

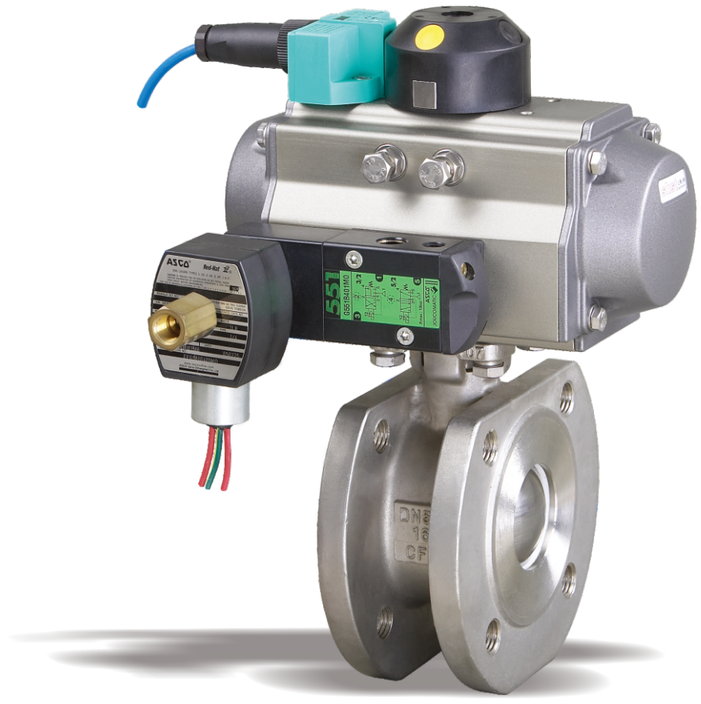

型号：SQ672
口径：DN15~200 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构


气动薄型保温球阀



型号：BQ673、BQ674
口径：DN15~100 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动三通球阀

单作用0° – 90° – 180°

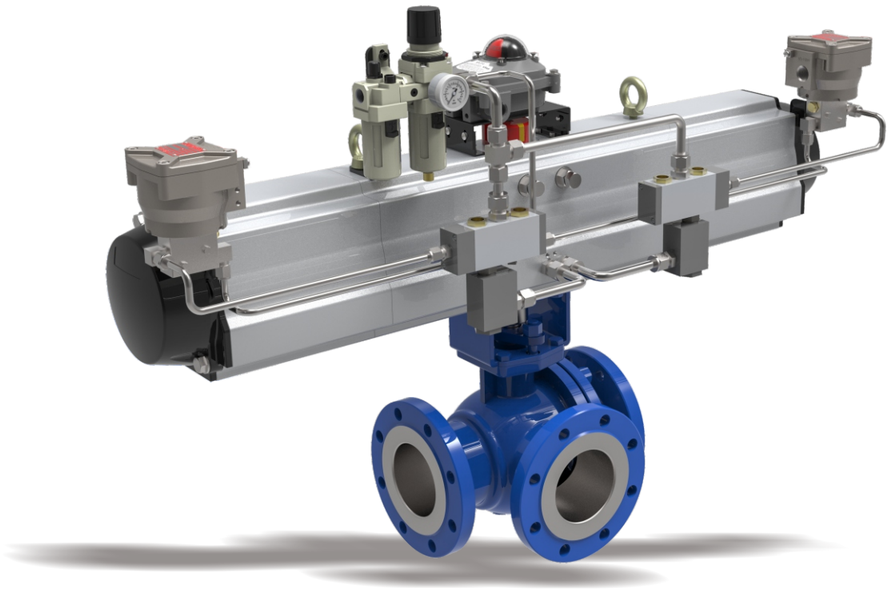

型号：Q644、Q645
口径：DN15~200 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动三通球阀



型号：Q644、Q645
口径：DN15~200 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、对位聚笨（P）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动三通内螺纹球阀




型号：Q614、Q615
口径：DN10~80 mm
压力：6.4（MPa）、1000（PSI）
尺寸标准：国标、美标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）
附件选择：电磁阀、限位开关、气源处理三联件

气动衬氟球阀




型号：Q641
口径：DN15~200 mm
压力：1.6（MPa）；150LB、10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）
衬里材料：F4、F46
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

全不锈钢气动球阀

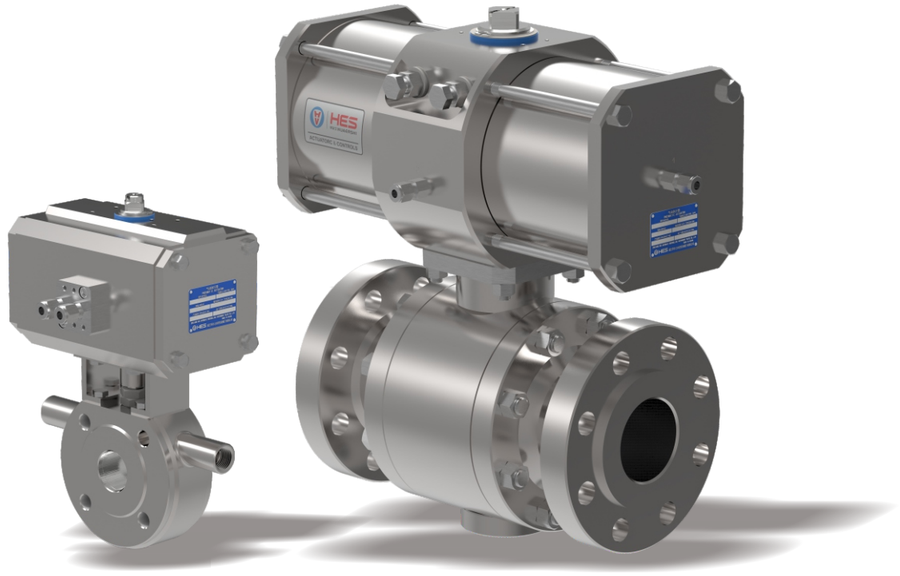


口径：DN25~200 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；125LB、150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：不锈钢(304、316)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

液动球阀

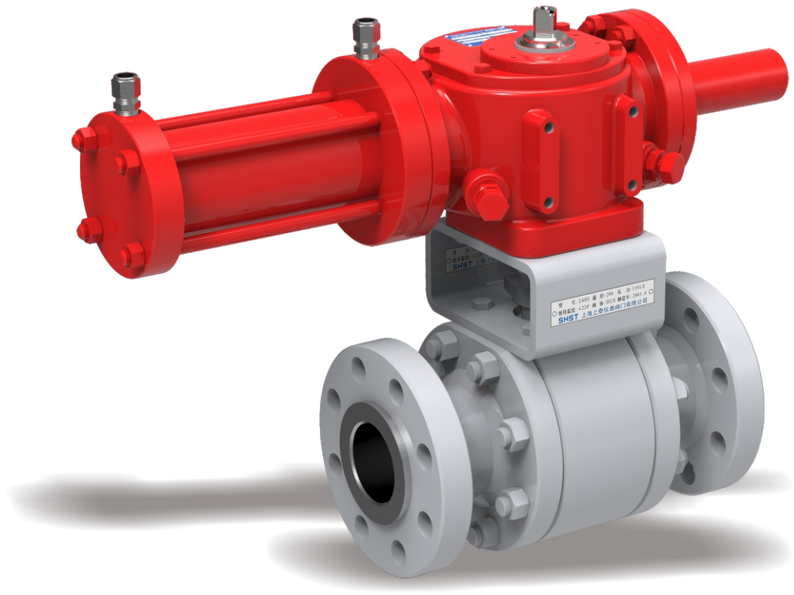


型号：液动球阀
口径：DN50~500 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）
附件选择：各种液压附件

气动高压螺纹球阀

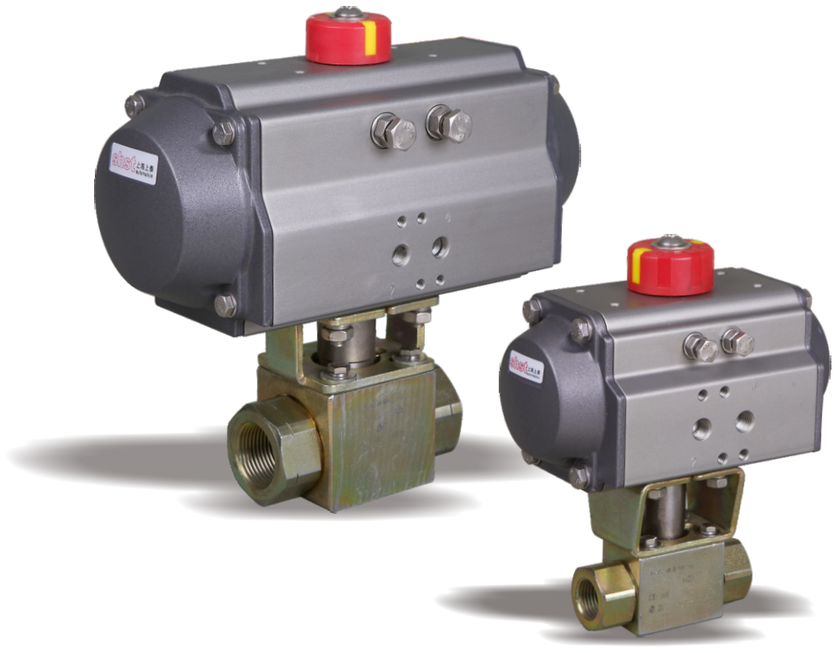

型号：内螺纹、外螺纹
口径：DN10~50 mm
压力：最大32.0（MPa）
尺寸标准：国标、美标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）
附件选择：电磁阀、限位开关、气源处理三联件

气动法兰球阀
HG单作用

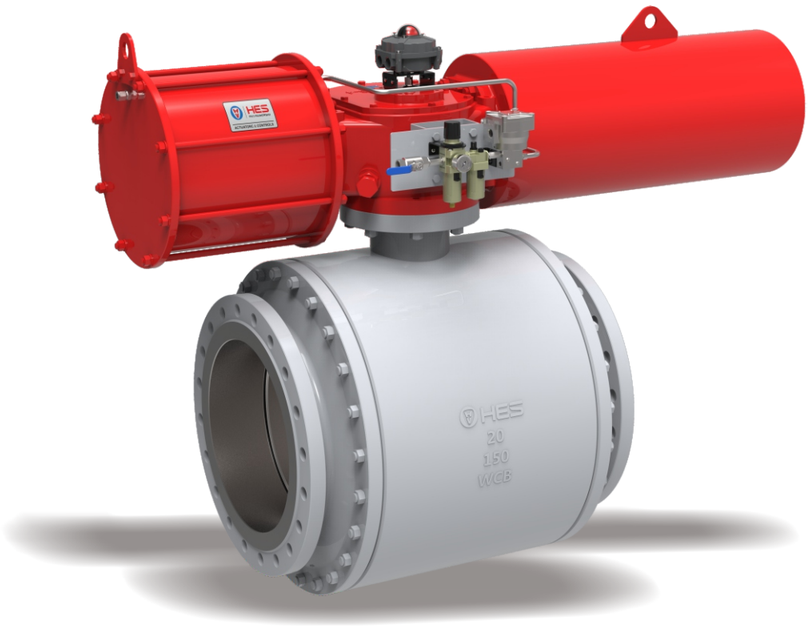


型号：Q641
口径：DN15~600 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动球阀
AW双作用



型号：Q641
口径：DN15~600 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动法兰球阀
AW单作用

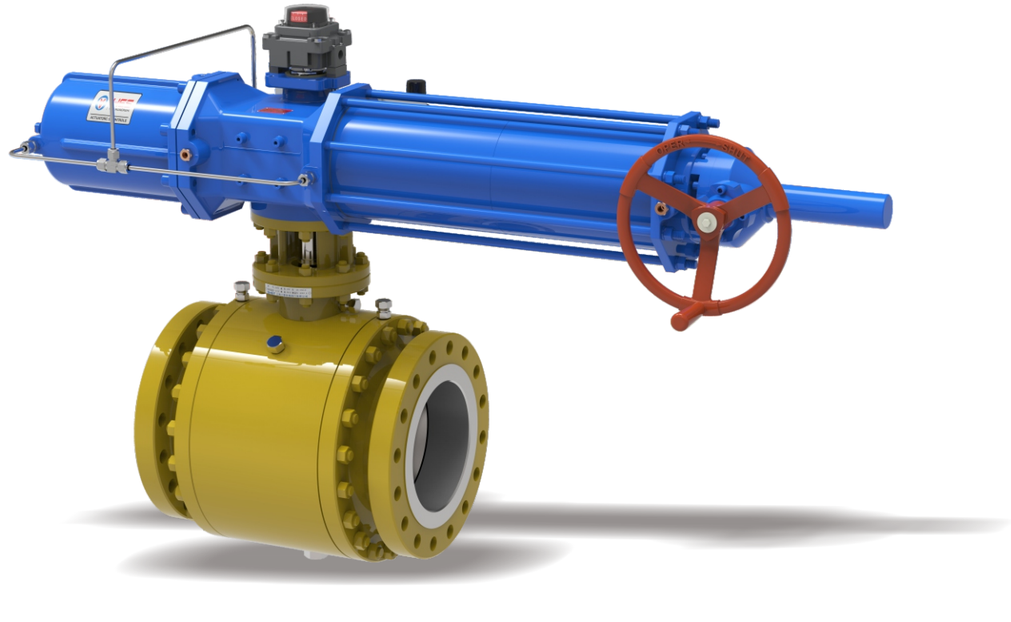

型号：Q641
口径：DN15~600 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动球阀

DR/SC10000



型号：Q641
口径：DN15~600 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动球阀


HG双作用



型号：Q641
口径：DN15~600 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动固定式球阀

HG单作用

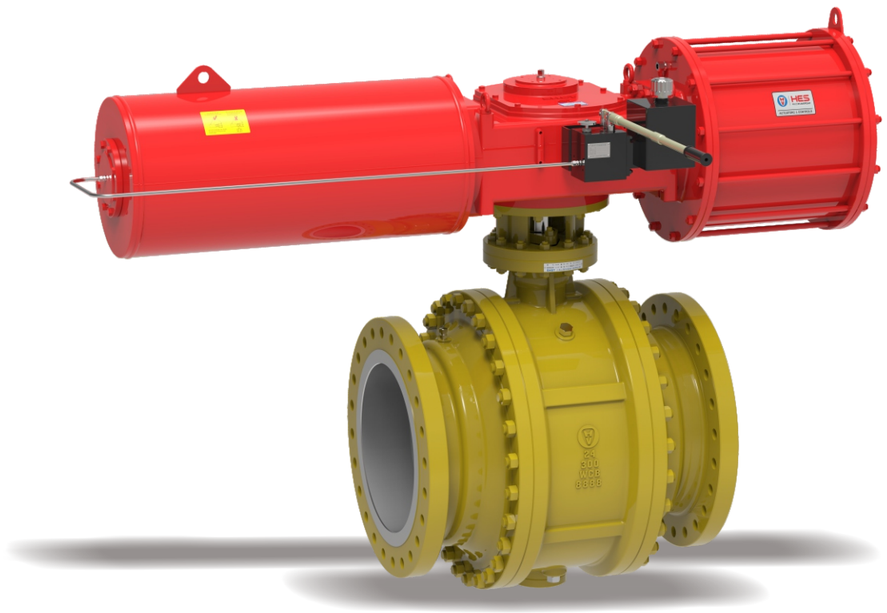

型号：Q641
口径：DN15~600 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动对夹式蝶阀



型号：D671
口径：DN50~500 mm
压力：1.0、1.6（MPa）；125LB、150LB；10K
尺寸标准：国标、美标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟素橡胶、食品级橡胶
阀板材料：镀铬、304、316、316L、涂敷尼龙
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动高性能蝶阀



型号：高性能蝶阀
口径：DN15~600 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构


气动对夹式衬氟蝶阀



型号：D671
口径：DN50~500 mm
压力：1.0、1.6（MPa）；125LB、150LB；10K
尺寸标准：国标、美标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
衬里材料：F4、F46
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动蝶阀


HG双作用

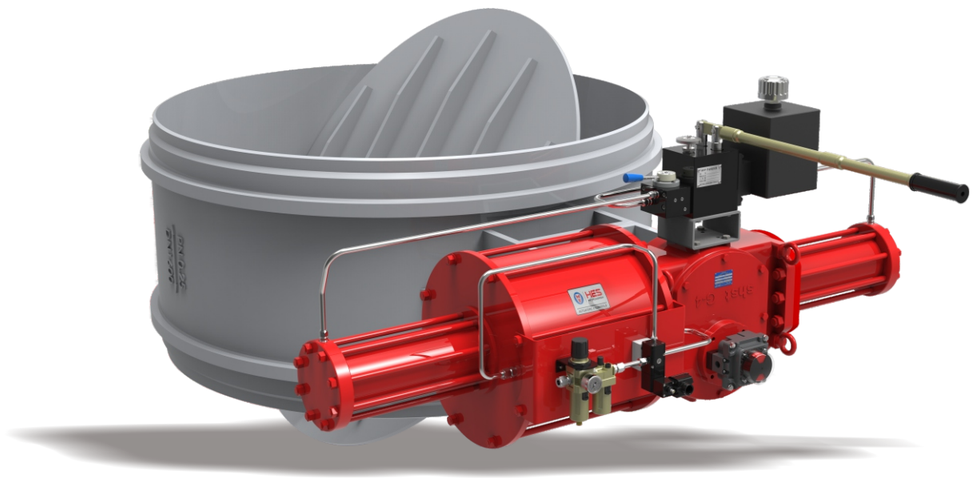

型号：气动蝶阀
口径：DN100~2000 mm
压力：0.25、0.6、1.0、1.6、（MPa）
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动法兰蝶阀

AW双作用带储气罐

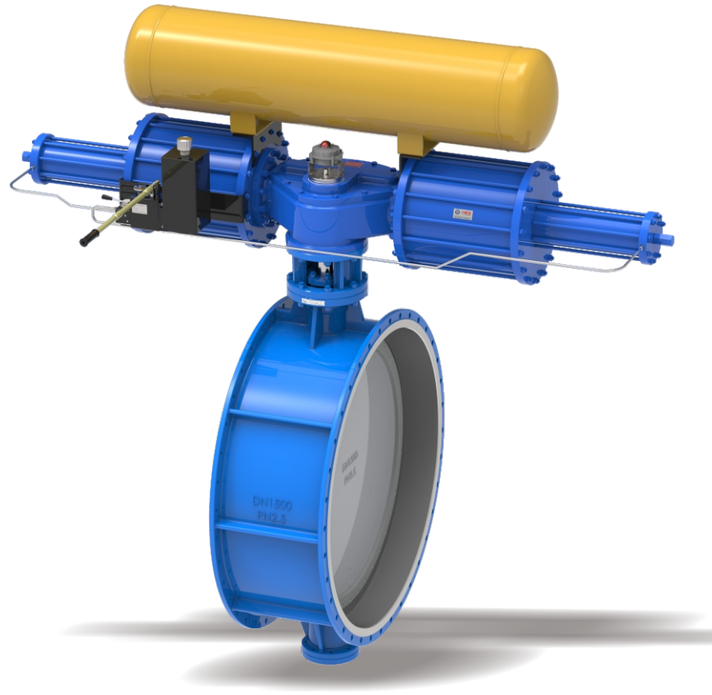

型号：气动蝶阀
口径：DN100~2000 mm
压力：0.25、0.6、1.0、1.6、（MPa）
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动蝶阀


HG双作用



型号：气动蝶阀
口径：DN100~2000 mm
压力：0.25、0.6、1.0、1.6、（MPa）
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动蝶阀

HG单作用

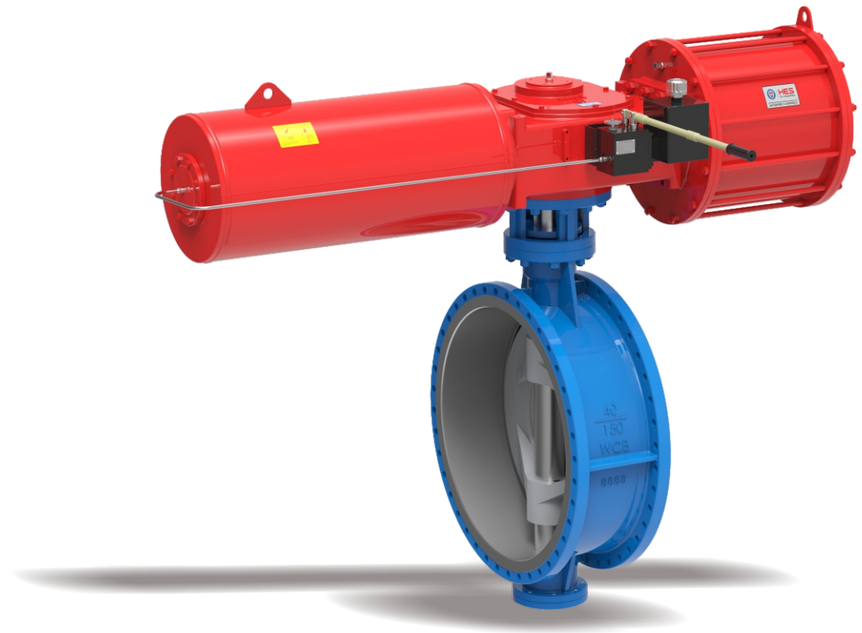


型号：气动蝶阀
口径：DN100~2000 mm
压力：0.25、0.6、1.0、1.6、（MPa）
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动蝶阀
AW双作用




型号：气动蝶阀
口径：DN100~2000 mm
压力：0.25、0.6、1.0、1.6、（MPa）
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动蝶阀
HG双作用带液压手动

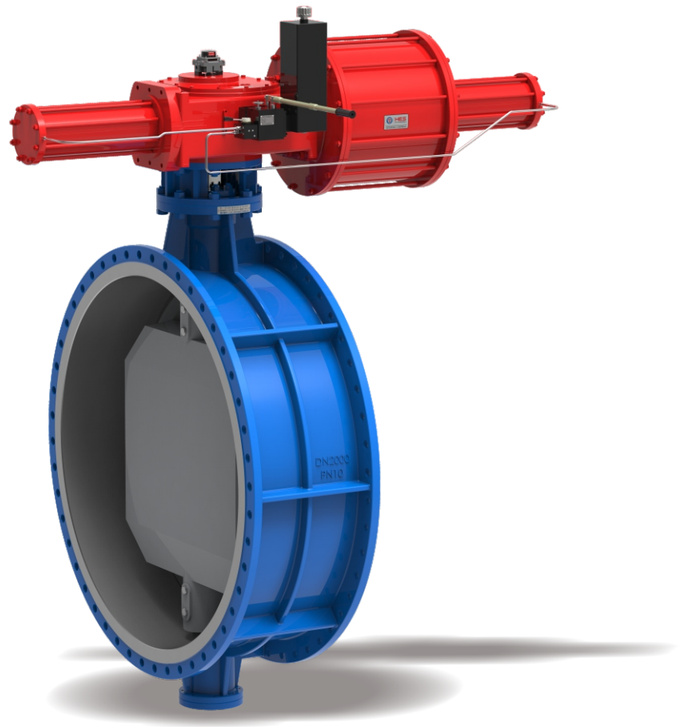

型号：气动蝶阀
口径：DN100~2000 mm
压力：0.25、0.6、1.0、1.6、（MPa）
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

液动蝶阀

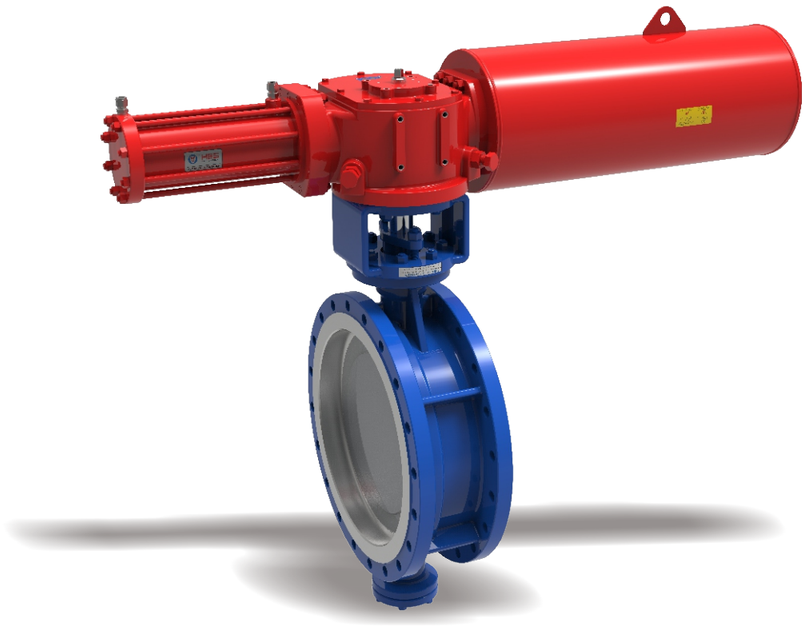

型号：液动蝶阀
口径：DN50~2000 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）
附件选择：各种液压附件


气动卫生球阀、蝶阀

卡箍式、螺纹式、法兰式、焊接式




型号：卡箍式、螺纹式、法兰式、焊接式
口径：DN15~100 mm
压力：1.6（MPa）
尺寸标准：国标、美标、德标
阀体材质：不锈钢(304、316、316L)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、限位开关、气源处理三联件

气动塑料球阀、蝶阀

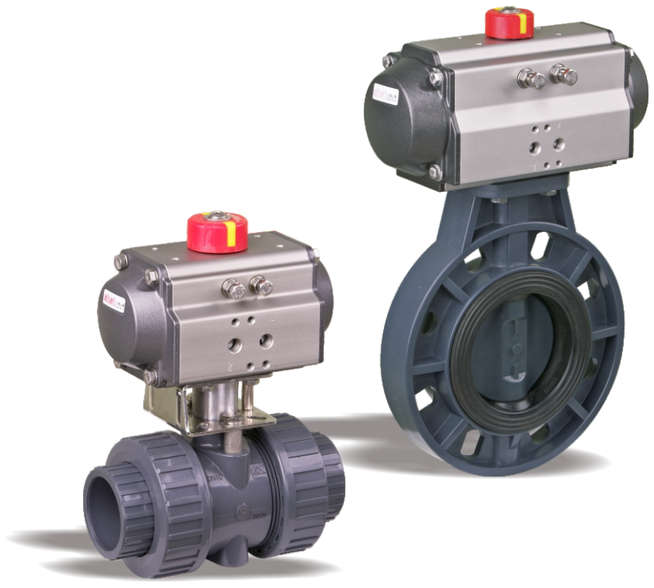

口径：球阀DN10~50 mm、蝶阀DN50~500 mm
压力：1.0（MPa）
阀体材质：塑料
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、丁腈橡胶（X）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）
附件选择：电磁阀、限位开关、气源处理三联件

气动法兰式切断阀

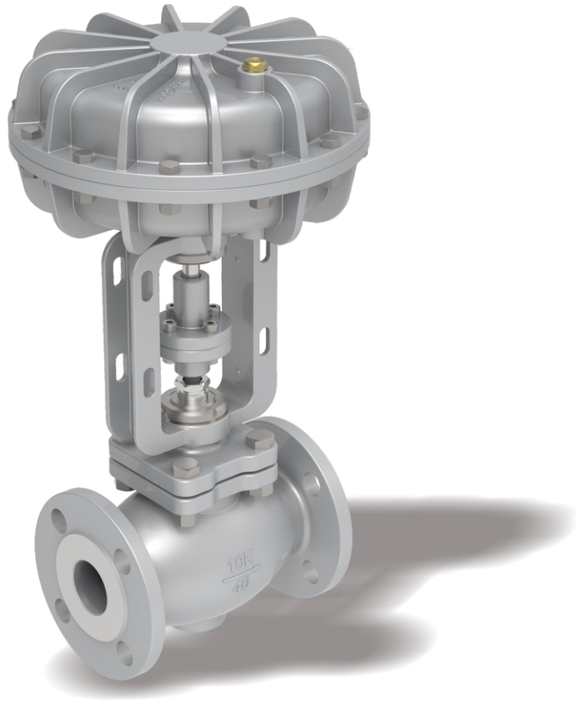


型号：法兰式切断阀
口径：DN25~150 mm
压力：10K
尺寸标准：日标
阀体材质：不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件

气动O型切断阀



型号：ZHSO
口径：DN15~300 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动调节球阀
HG单作用

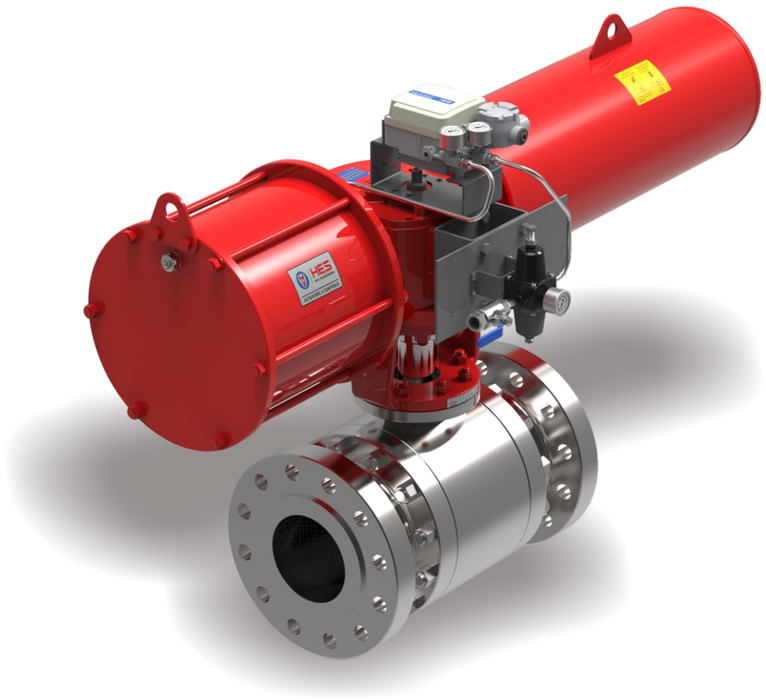

口径：DN25~200 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；125LB、150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：不锈钢(304、316)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动V型调节阀




型号：ZHSV、ZHSR
口径：DN15~300 mm
压力：1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动调节蝶阀



口径：DN50~800 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；125LB、150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：橡胶（X）、聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动闸阀

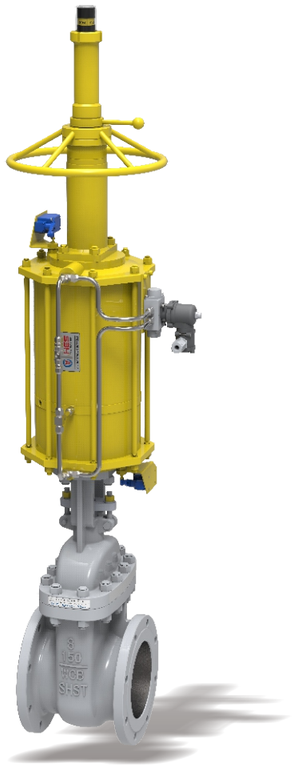

型号：气动法兰闸阀
口径：DN25~500 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；125LB、150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：WCB、不锈钢(304、316)、其他
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动平行密封闸阀



型号：气动平行密封闸阀
口径：DN25~500 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；125LB、150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：WCB、不锈钢(304、316)、其他
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动法兰闸阀



型号：气动法兰闸阀
口径：DN25~500 mm
压力：1.6、2.5、4.0（MPa）；125LB、150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：WCB、不锈钢(304、316)、其他
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、不锈钢（H）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动刀形闸阀




型号：气动刀形闸阀
口径：DN100~800 mm
压力：1.0、1.6、2.5、4.0、（MPa）；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢（WCB）、不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯（F）、对位聚笨（P）、硬质合金（Y）
作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）
控制方式：二位切断（开关型）、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

气动管道清洗系统

制糖、油脂、巧克力行业管道清洗系统

产品新颖、设计合理、气动控制、定点跟踪、安全高效

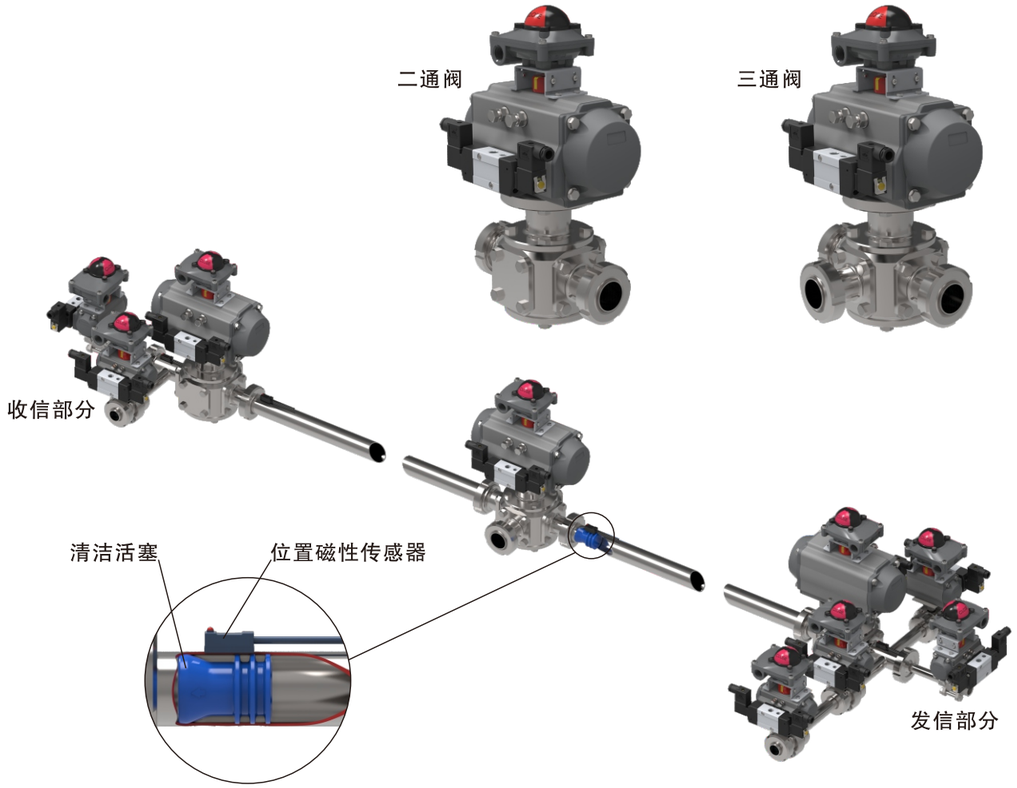

型号：气动管道清洗系统

口径：DN25~100 mm

压力：1.0、 (MPa)

尺寸标准：国标或其他定制

阀体材质：不锈钢(304、316)、其他

阀座材料：聚四氟乙烯（F)

作用方式：双作用、单作用（弹簧复位）

控制方式：二位切断（开关型）、调节式


附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

部分常用控制附件



气动蝶阀爆炸图

气动执行器：HG7-P600-SR2
蝶阀：40”(DN1000)150lb

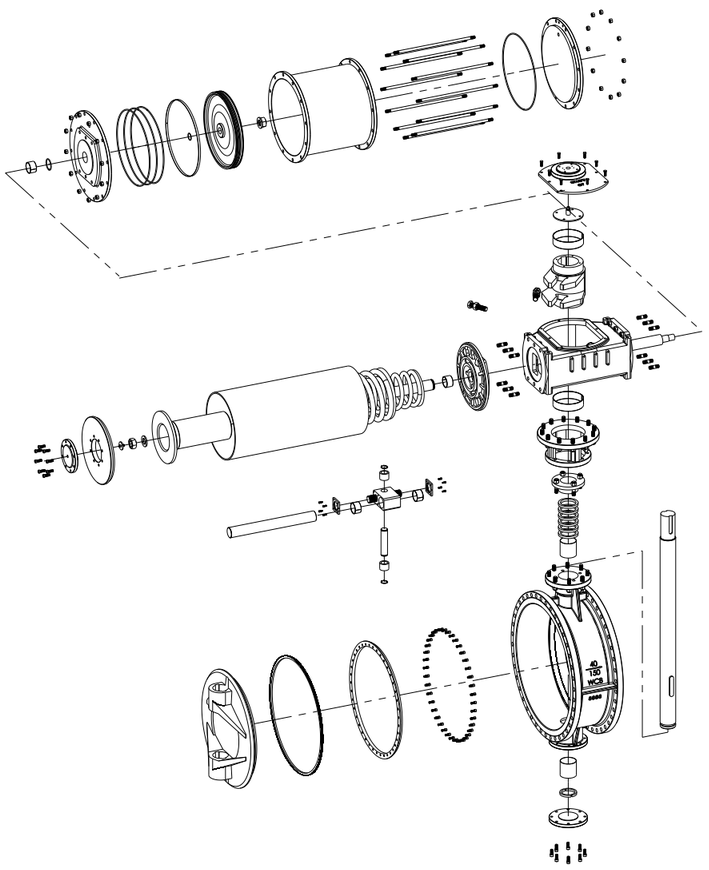

气动球阀爆炸图

气动执行器：SC10000
蝶阀：12”(DN300)300lb

