


## DRSC00030-K

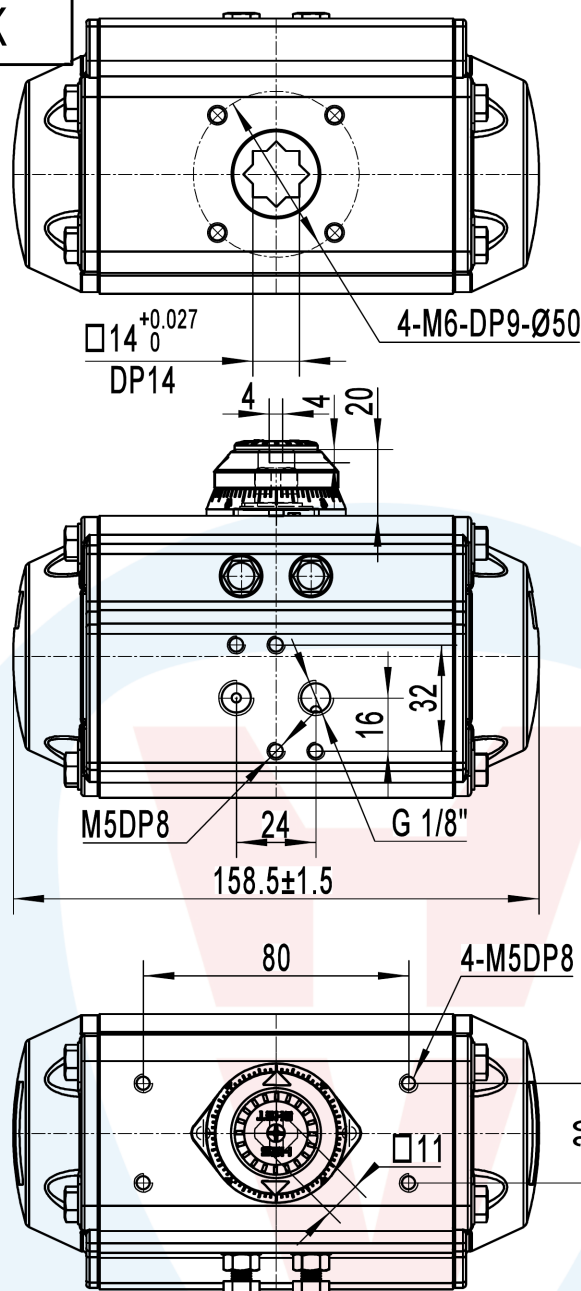

### DR型双作用式输出扭矩 (NM)

| 执行器型号   | 2.5bar | 3.0bar | 3.5bar | 4.0bar | 4.5bar | 5.0bar | 5.5bar | 6.0bar | 7.0bar | 8.0bar |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DR00030 | 14.7   | 17.6   | 20.5   | 23.5   | 26.4   | 29.3   | 32.2   | 35.2   | 41.0   | 46.9   |

### SC型单作用式输出扭矩 (弹簧复位) (NM)

| 执行器型号   | 弹簧数量 | 空气压力扭矩 |     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      | 弹簧复位 扭矩 |      |
|---------|------|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|
|         |      | 2.5bar |     | 3.0bar |     | 3.5bar |      | 4.0bar |      | 4.5bar |      | 5.0bar |      | 5.5bar |      | 6.0bar |      | 7.0bar |      | 8.0bar |      |         |      |
|         |      | 0°     | 90° | 0°     | 90° | 0°     | 90°  | 0°     | 90°  | 0°     | 90°  | 0°     | 90°  | 0°     | 90°  | 0°     | 90°  | 0°     | 90°  | 0°     | 90°  | 0°      | 90°  |
|         |      | 开始     | 结束  | 开始     | 结束  | 开始     | 结束   | 开始     | 结束   | 开始     | 结束   | 开始     | 结束   | 开始     | 结束   | 开始     | 结束   | 开始     | 结束   | 开始     | 结束   | 开始      | 结束   |
| SC00030 | 05   | 9.1    | 6.2 | 12     | 9.1 | 15     | 12   | 17.9   | 15   | 20.8   | 17.9 | 23.7   | 20.8 |        |      |        |      |        |      |        |      | 8.5     | 5.5  |
|         | 06   | 8      | 4.5 | 10.9   | 7.4 | 13.8   | 10.3 | 16.8   | 13.3 | 19.7   | 16.2 | 22.6   | 19.1 | 25.6   | 22.1 |        |      |        |      |        |      | 10.2    | 6.7  |
|         | 07   |        |     | 9.8    | 5.7 | 12.7   | 8.7  | 15.7   | 11.6 | 18.6   | 14.5 | 21.5   | 17.4 | 24.5   | 20.4 | 27.4   | 23.3 |        |      |        |      | 11.8    | 7.8  |
|         | 08   |        |     |        |     | 11.6   | 7    | 14.6   | 9.9  | 17.5   | 12.8 | 20.4   | 15.8 | 23.3   | 18.7 | 26.3   | 21.6 | 32.1   | 27.5 |        |      | 13.5    | 8.9  |
|         | 09   |        |     |        |     |        |      | 13.4   | 8.2  | 16.4   | 11.1 | 19.3   | 14.1 | 22.2   | 17   | 25.2   | 19.9 | 31     | 25.8 | 36.9   | 31.6 | 15.2    | 10   |
|         | 10   |        |     |        |     |        |      |        |      | 15.3   | 9.4  | 18.2   | 12.4 | 21.1   | 15.3 | 24.1   | 18.2 | 29.9   | 24.1 | 35.8   | 29.9 | 16.9    | 11.1 |
|         | 11   |        |     |        |     |        |      |        |      |        |      | 17.1   | 10.7 | 20     | 13.6 | 22.9   | 16.5 | 28.8   | 22.4 | 34.7   | 28.2 | 18.6    | 12.2 |
|         | 12   |        |     |        |     |        |      |        |      |        |      |        |      | 18.9   | 11.9 | 21.8   | 14.8 | 27.7   | 20.7 | 33.5   | 26.6 | 20.3    | 13.3 |

| 型号          | 最大气源压力 | 旋转角度         | 操作温度 (0°)                                        | 气缸直径Ø<br>(mm) | 气缸容量 (L) |     | 开关时间 (S)       |                | 重量 (kg)          |
|-------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|----------|-----|----------------|----------------|------------------|
|             |        |              |                                                  |               | 开向       | 关向  | 开向             | 关向             | 每台               |
| DRSC00030-K | 8bar   | 0°-90° (±5°) | ST- (20to+80)<br>HT- (15to+150)<br>LT- (40to+80) | 63            | 0.2      | 0.3 | DR0.3<br>SC0.3 | DR0.3<br>SC0.4 | DR 1.6<br>SC 1.8 |