

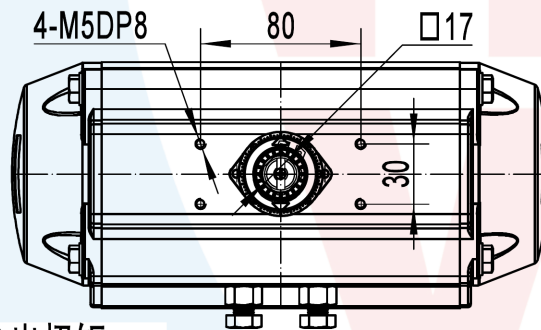
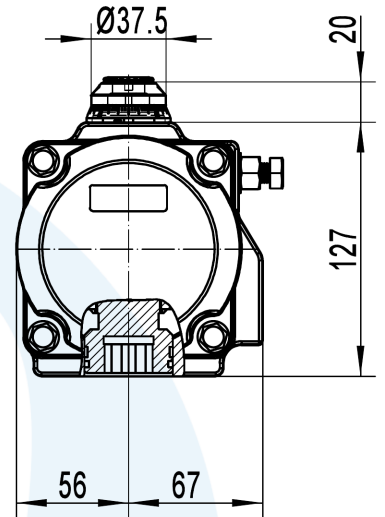


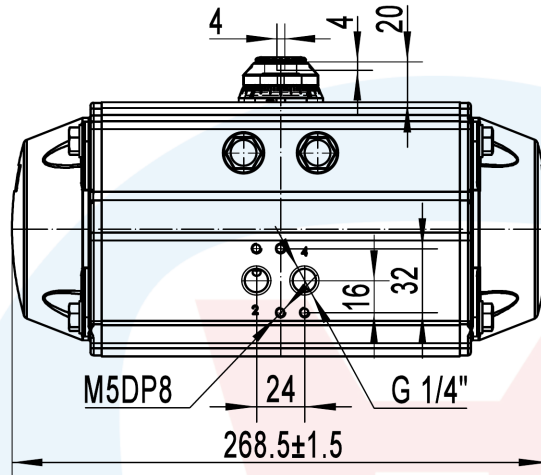

DRSC00150-K

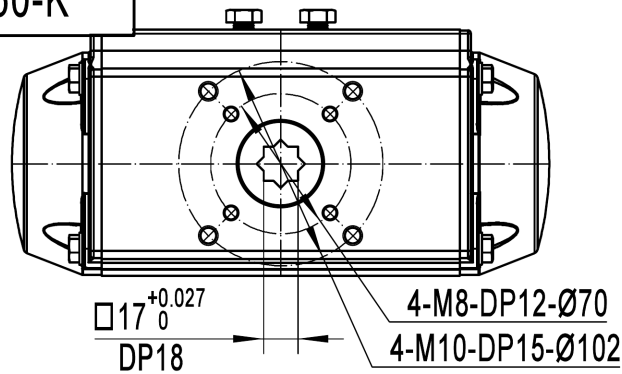

DR型双作用式输出扭矩 (NM)

执行器型号	2.5bar	3.0bar	3.5bar	4.0bar	4.5bar	5.0bar	5.5bar	6.0bar	7.0bar	8.0bar
DR00150	66.5	79.7	93.0	106	120	133	146	160	186	213

SC型单作用式输出扭矩 (弹簧复位) (NM)

执行器型号	弹簧数量	空气压力扭矩																		弹簧复位 扭矩			
		2.5bar		3.0bar		3.5bar		4.0bar		4.5bar		5.0bar		5.5bar		6.0bar		7.0bar				8.0bar	
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°
		开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束
SC00150	05	41.1	27	54.4	40.3	67.7	53.6	81	66.8	94.2	80.1	108	93.4									39.4	25.3
	06	36.1	19.1	49.3	32.4	62.6	45.7	75.9	58.9	89.2	72.2	103	85.5	116	98.8							47.3	30.4
	07			44.3	24.5	57.6	37.8	70.8	51.1	84.1	64.3	97.4	77.6	111	90.9	124	104					55.2	35.4
	08					52.5	29.9	65.8	43.2	79.1	56.5	92.3	69.7	106	83	119	96.3	146	123			63.1	40.5
	09							60.7	35.3	74	48.6	87.3	61.9	101	75.1	114	88.4	140	115	167	142	71	45.5
	10									68.9	40.7	82.2	54	95.5	67.3	109	80.5	135	107	162	134	78.8	50.6
	11											77.2	46.1	90.5	59.4	104	72.7	130	99	157	126	86.7	55.6
	12													85.4	51.5	98.7	64.8	125	92	152	118	94.6	60.7

签 字

日 期

型号

最大气源压力

旋转角度

操作温度 (0°)

气缸直径Ø
(mm)

气缸容量 (L)

开关时间 (S)

重量 (kg)

开向

关向

开向

关向

每台

DRSC00150-K

8bar

0°-90° (±5°)

ST- (20to+80)
HT- (15to+150)
LT- (40to+80)

100

0.7

1.1

DR0.5
SC0.7DR0.6
SC0.9DR 5.6
SC 6.4