

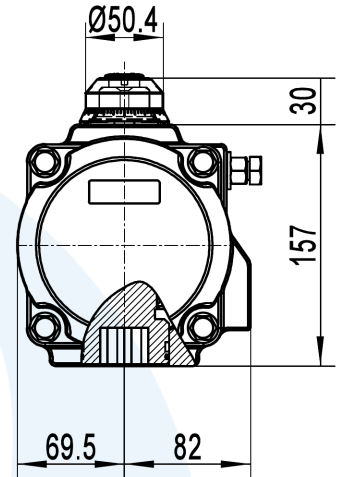


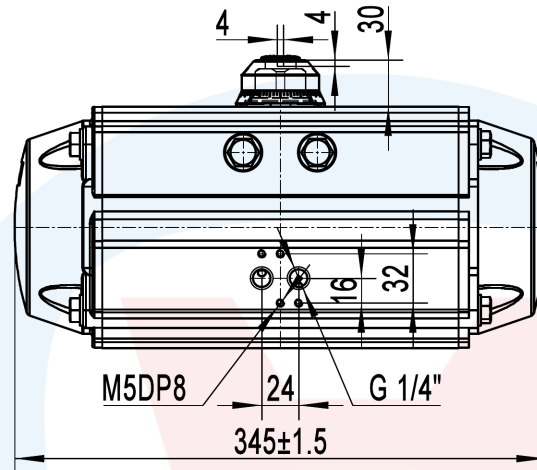

DRSC00300-K

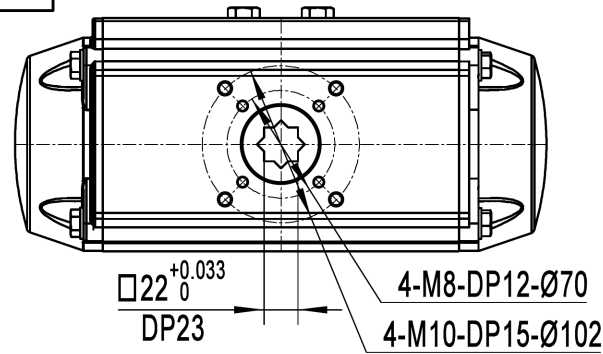

DR型双作用式输出扭矩 (NM)

执行器型号	2.5bar	3.0bar	3.5bar	4.0bar	4.5bar	5.0bar	5.5bar	6.0bar	7.0bar	8.0bar
DR00300	138	166	194	221	249	277	304	332	387	443

SC型单作用式输出扭矩 (弹簧复位) (NM)

执行器型号	弹簧数量	空气压力扭矩																				弹簧复位 扭矩	
		2.5bar		3.0bar		3.5bar		4.0bar		4.5bar		5.0bar		5.5bar		6.0bar		7.0bar		8.0bar			
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
		开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束
SC00300	05	85.9	55.9	114	84	141	111	169	139	197	167	224	194									82.5	52.5
	06	75.4	39.4	103	67	131	95	158	122	186	150	214	178	241	205							98.9	62.9
	07			92.6	50.6	120	78	148	106	176	134	203	161	231	189	259	217					115	73.4
	08					110	62	137	89.4	165	117	193	145	221	173	248	200	304	256			132	83.9
	09							127	72.9	155	101	182	128	210	156	238	184	293	239	348	294	148	94.4
	10									144	84	172	112	200	140	227	167	283	223	338	278	165	105
	11											161	95.3	189	123	217	151	272	206	327	261	181	115
	12													179	107	206	134	262	190	317	245	198	126

签 字

型号

最大气源压力

旋转角度

操作温度 (0°)

气缸直径Ø
(mm)

气缸容量 (L)

开关时间 (S)

重量 (kg)

日 期

开向

关向

开向

关向

每台

档案员

日期

DRSC00300-K

8bar

0°-90° (±5°)

ST- (20to+80)
HT- (15to+150)
LT- (40to+80)

125

1.5

2.3

DR0.9
SC1.2DR1.1
SC1.4DR 10.8
SC 12.8