

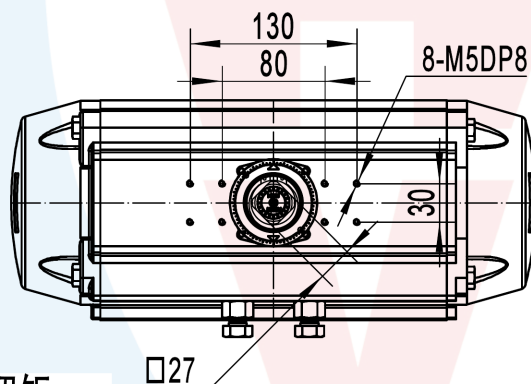
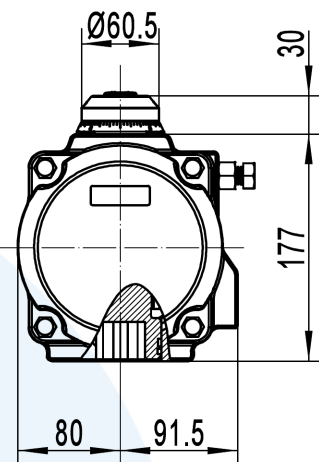


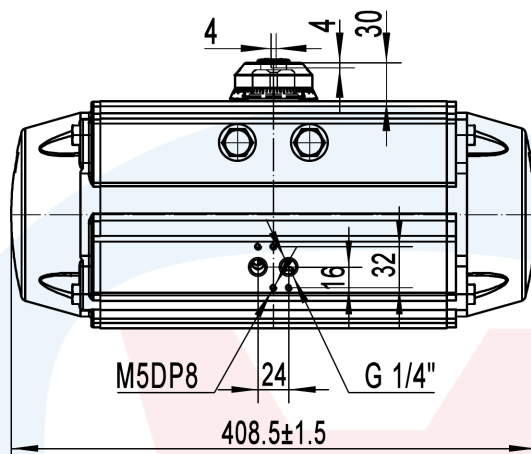

DRSC00450-K

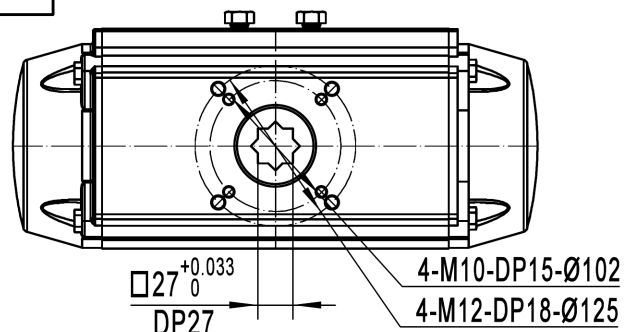

DR型双作用式输出扭矩 (NM)

执行器型号	2.5bar	3.0bar	3.5bar	4.0bar	4.5bar	5.0bar	5.5bar	6.0bar	7.0bar	8.0bar
DR00450	217	261	304	348	391	434	478	521	608	695

SC型单作用式输出扭矩 (弹簧复位) (NM)

执行器型号	弹簧数量	空气压力扭矩																				弹簧复位 扭矩	
		2.5bar		3.0bar		3.5bar		4.0bar		4.5bar		5.0bar		5.5bar		6.0bar		7.0bar		8.0bar			
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
		开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束
SC00450	05	135	88.2	178	132	222	175	265	219	309	262	352	305									129	82.3
	06	119	62.4	162	106	205	149	249	193	292	236	336	280	379	323							155	98.7
	07			146	80.1	189	124	232	167	276	210	319	254	363	297	406	341					181	115
	08					173	97.7	216	141	259	185	303	228	346	272	390	315	477	402			206	132
	09							200	115	243	159	286	202	330	246	373	289	460	376	547	463	232	148
	10									227	133	270	177	313	220	357	263	444	350	531	437	258	165
	11											254	151	297	194	340	238	427	324	514	411	284	181
	12													280	168	324	212	411	299	498	386	310	197

签 字

型号

最大气源压力

旋转角度

操作温度 (0°)

气缸直径Ø
(mm)

气缸容量 (L)

开关时间 (S)

重量 (kg)

日 期

开向

关向

开向

关向

每台

DRSC00450

8bar

0°-90° (±5°)

ST- (20to+80)
HT- (15to+150)
LT- (40to+80)

125

1.5

2.3

DR0.9
SC1.2DR1.1
SC1.4DR 15.3
SC 18.3

档案员

日期