

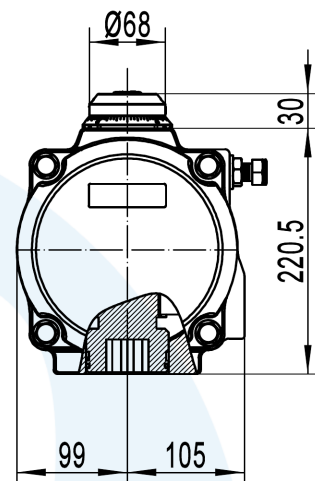


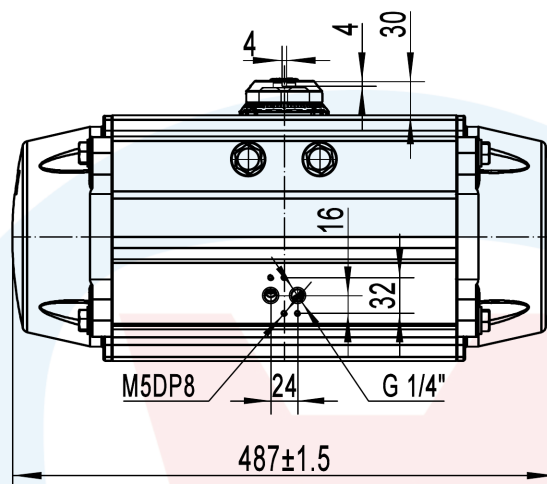

DRSC00900-K

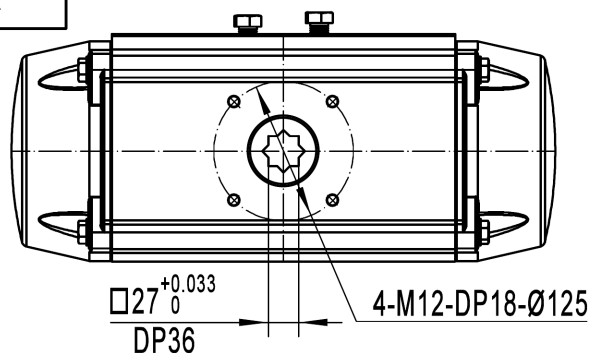

DR型双作用式输出扭矩 (NM)

执行器型号	2.5bar	3.0bar	3.5bar	4.0bar	4.5bar	5.0bar	5.5bar	6.0bar	7.0bar	8.0bar
DR00900	383	459	536	612	689	765	842	918	1071	1224

SC型单作用式输出扭矩 (弹簧复位) (NM)

执行器型号	弹簧数量	空气压力扭矩																		弹簧复位 扭矩			
		2.5bar		3.0bar		3.5bar		4.0bar		4.5bar		5.0bar		5.5bar		6.0bar		7.0bar				8.0bar	
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°
		开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束
SC00900	05	225	146	301	222	378	299	454	375	531	452	607	528									237	158
	06	193	98.3	270	175	346	251	423	328	499	404	576	481	652	557							284	190
	07			238	127	315	204	391	280	468	357	544	433	621	510	697	586					332	221
	08					283	157	359	233	436	310	512	386	589	463	665	539	818	692			379	253
	09							328	186	404	262	481	339	557	415	634	492	787	645	940	798	426	284
	10									373	215	449	291	526	368	602	444	755	597	908	750	474	316
	11											418	244	494	320	571	397	724	550	877	703	521	347
	12													463	273	539	350	692	503	845	656	569	379

签 字

型号

最大气源压力

旋转角度

操作温度 (0°)

气缸直径Ø
(mm)

气缸容量 (L)

开关时间 (S)

重量 (kg)

日 期

开向

关向

开向

关向

每台

档案员

日期

DRSC00900-K

8bar

0°-90° (±5°)

ST- (20to+80)
HT- (15to+150)
LT- (40to+80)

180

4.3

6.9

DR2.0
SC2.4DR2.2
SC2.8DR 26.3
SC 32.1