



AW13

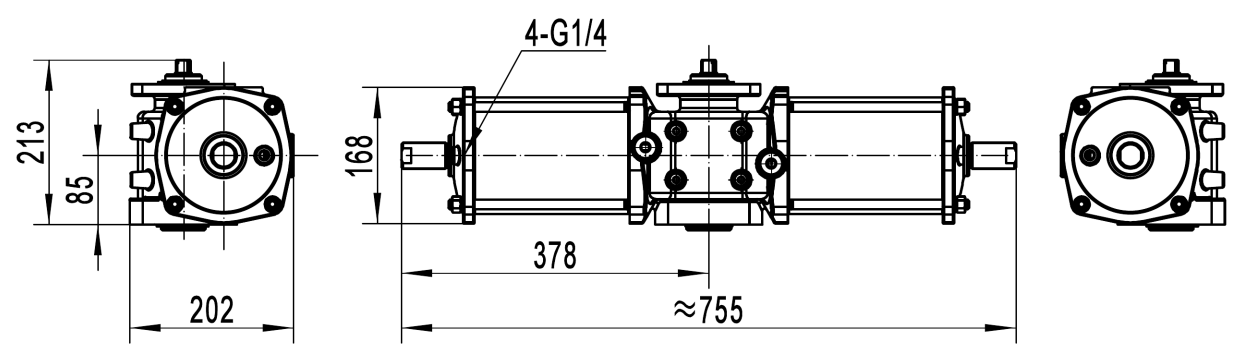


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

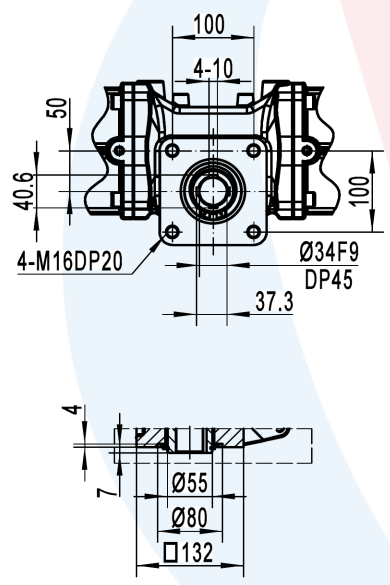

顶部连接尺寸

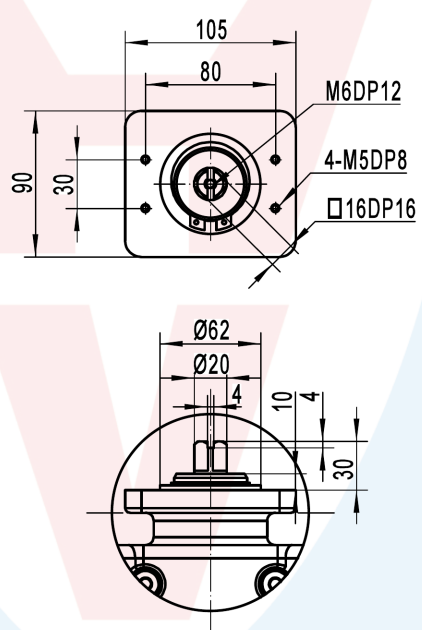

侧面连接尺寸

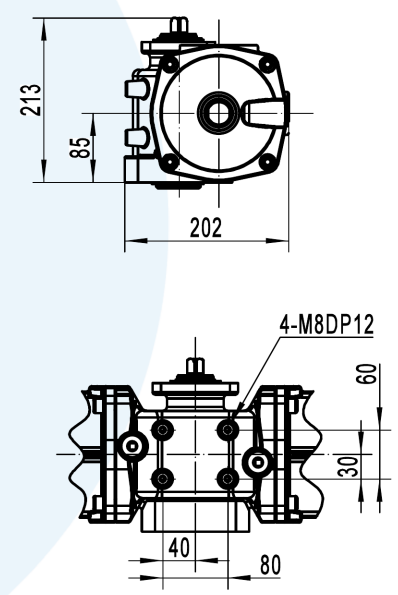

双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
AW13	开始/结束 0°-90°	695	811	927	1043	1159	1275	1391	1623	1855
	中间最小值 45°	376	438	501	564	626	689	752	877	1002

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					开向	关向	开向	关向	
AW13	8bar	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	0°-90°(±5°)	Ø130	3.26	3.26	3.0	3.0	45.9

注：1、对于双作用执行器AW13型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm，（4）管子内径为8mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。