



AW13S

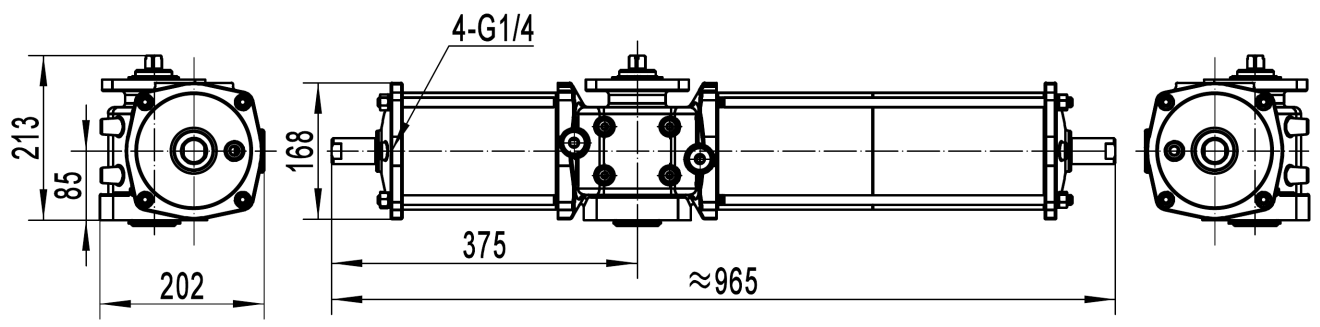


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

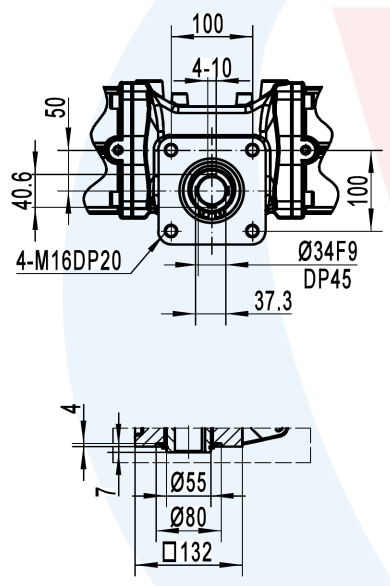

顶部连接尺寸

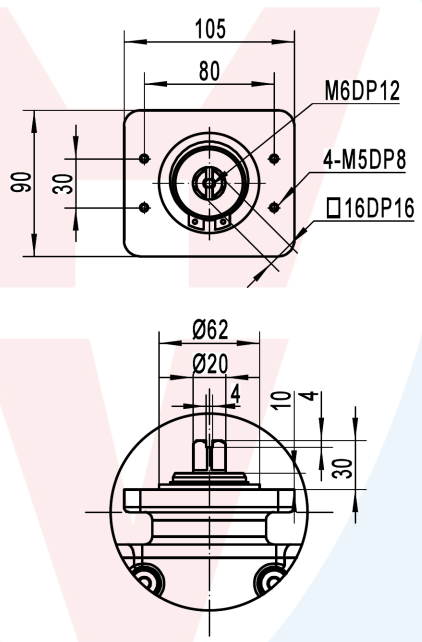

侧面连接尺寸

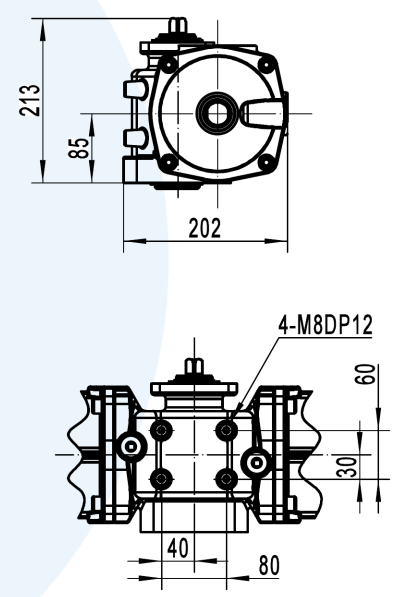

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)									行程位置	弹簧扭矩
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0		
AW13S	开始0°	390	506	622	738	854	970	1086	1318	1550	开始90°	612
	中间45°	128	191	253	316	380	440	504	630	755	中间45°	248
	结束90°	84	200	316	432	548	664	780	1012	1244	结束0°	306

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					开向	关向	开向	关向	
AW13S	8bar	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	0°-90°(±5°)	Ø130	3.26	000	3.3	3.5	58.6

注：1、对于双作用执行器AW13型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm，（4）管子内径为8mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。