





AW17S

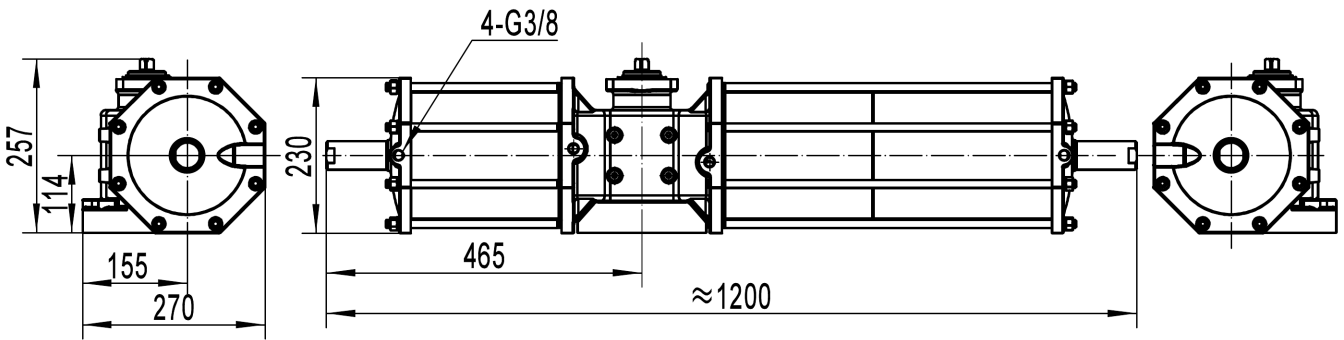


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

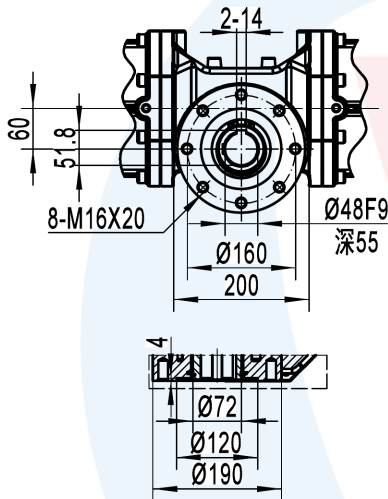

顶部连接尺寸

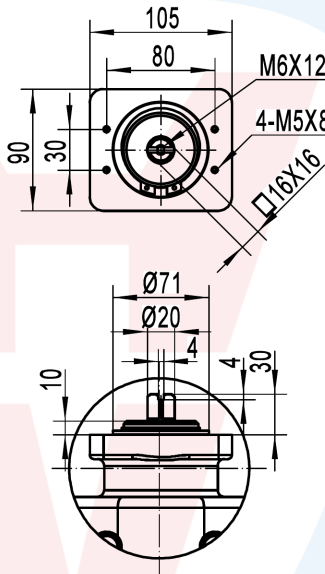

侧面连接尺寸

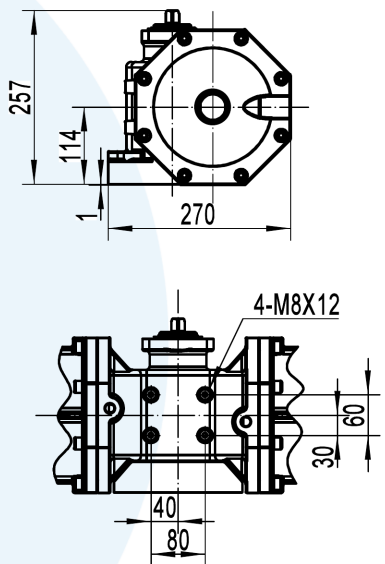

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)									行程位置	弹簧扭矩
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0		
AW17S	开始0°	816	1054	1292	1530	1768	2005	2244	2720	3195	开始90°	1217
	中间45°	277	406	535	663	792	920	1050	1306	1564	中间45°	494
	结束90°	210	448	687	925	1162	1400	1638	2115	2590	结束0°	612

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					开向	关向	开向	关向	
AW17S	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	0°-90° (±5°)	Ø170	7.03	000	7.4	6.8	101.9

注：1、对于单作用执行器AW28S型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm，（4）管子内径为12mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。

2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。