



AW20S

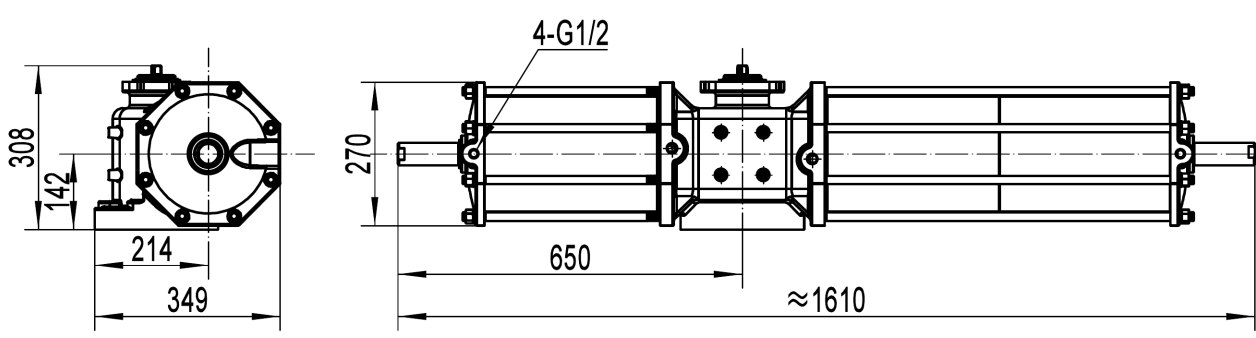


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

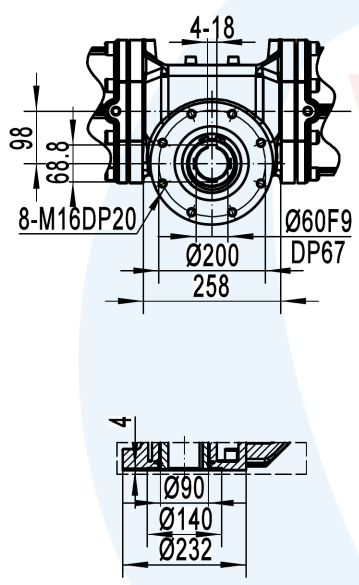

顶部连接尺寸

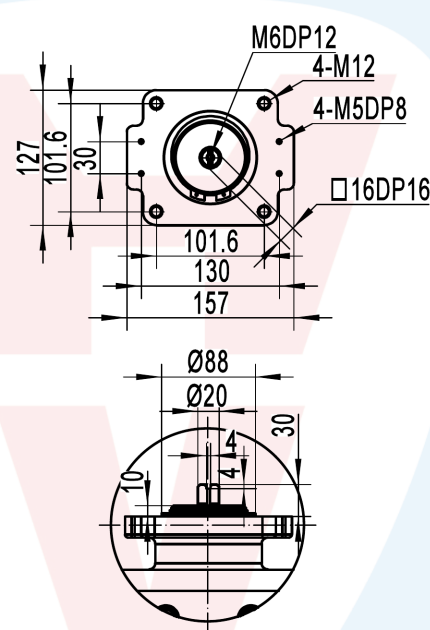

侧面连接尺寸

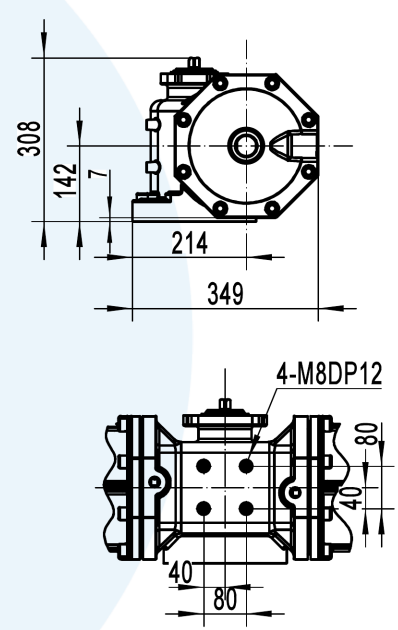

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)									行程位置	弹簧扭矩
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0		
AW20S	开始0°	1655	2194	2730	3270	3807	4345	4883	5958	7035	开始90°	2732
	中间45°	580	872	1162	1454	1744	2035	2326	2907	3490	中间45°	1163
	结束90°	495	1033	1572	2110	2647	3185	3723	4800	5875	结束0°	1572

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					开向	关向	开向	关向	
AW20S	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	0°-90° (±5°)	Ø200	14.98	000	7.5	6.0	194.1

注: 1、对于单作用执行器AW28S型的动作时间在以下条件测得, (1) 室温, (2) 行程90°, (3) 电磁阀的通径6mm, (4) 管子内径为12mm长度2米, (5) 中性干净气体, (6) 气源压力为5.0bar, (7) 执行器不带任何负载。
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的, 可在订货时注明, 加装有关加快速度的附件。