



AW25

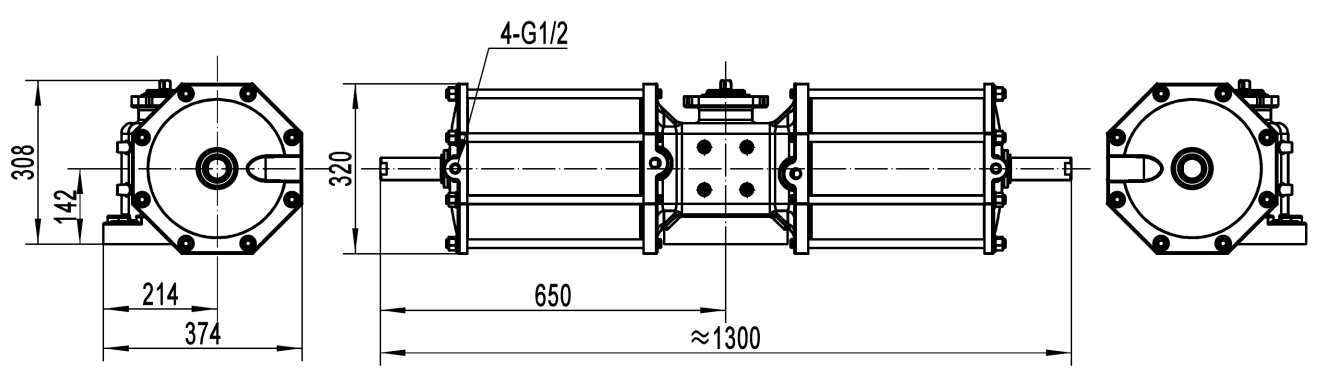


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

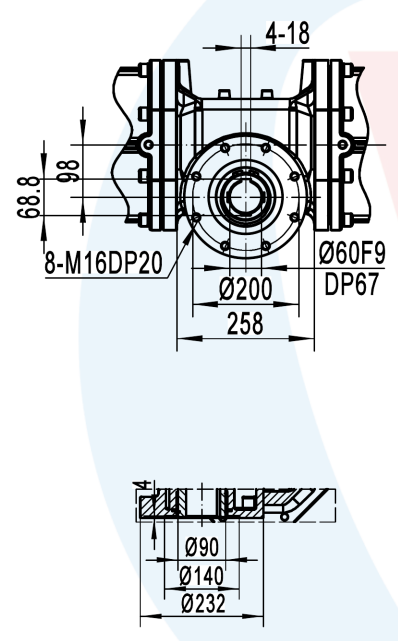

顶部连接尺寸

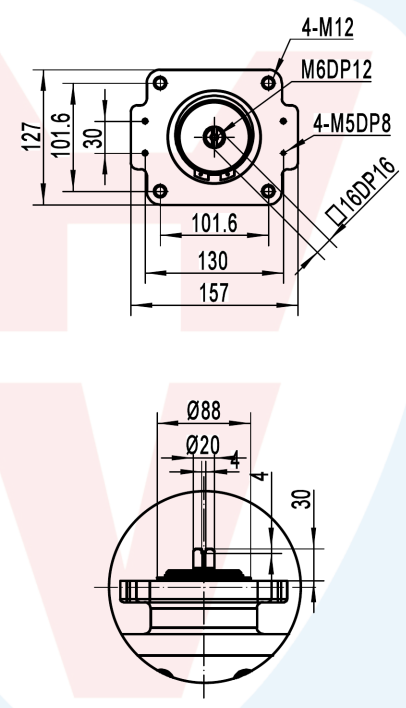

侧面连接尺寸

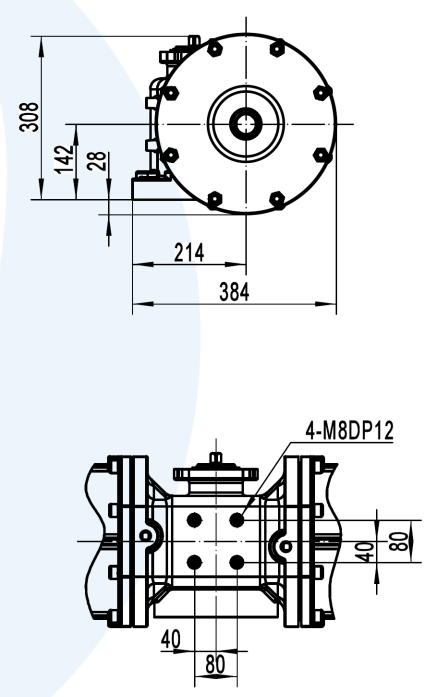

双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
AW25	开始/结束 0°-90°	5042	5884	6724	7565	8405	9246	10086	11768	13449
	中间最小值 45°	2726	3180	3634	4089	4543	4998	5452	6361	7269
型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)	
					开向	关向	开向	关向	每台	
AW25	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	0°-90°(±5°)	Ø250	23.63	23.63	7.0	7.3	189.5	
注： 1、对于双作用执行器AW13型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm，（4）管子内径为8mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。										
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。										

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日期