



AW25S

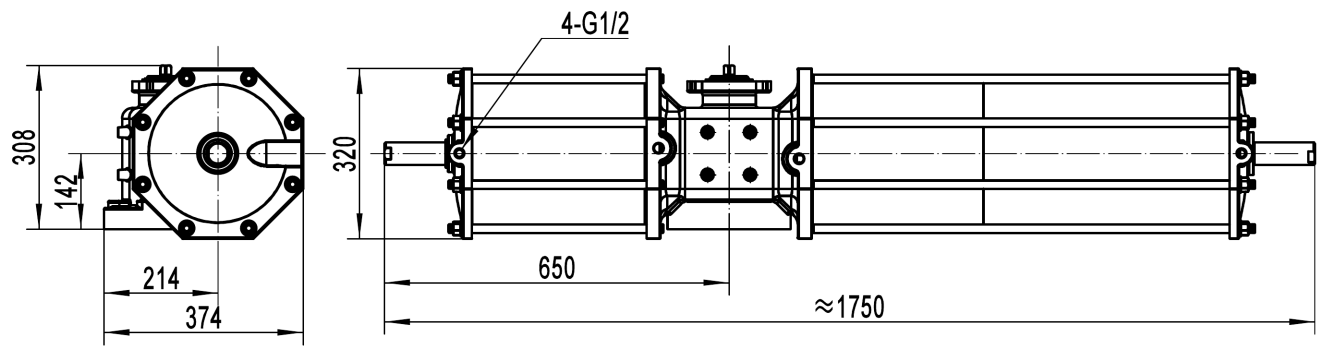


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

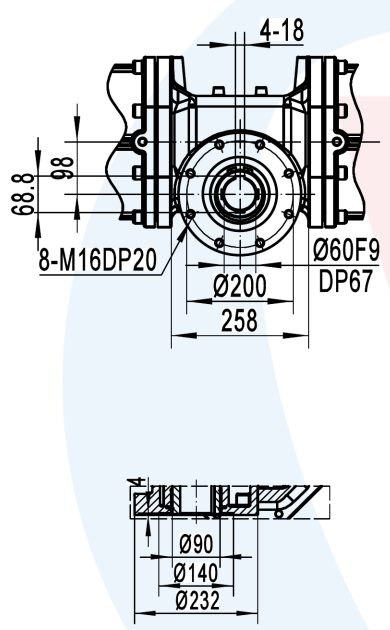

顶部连接尺寸

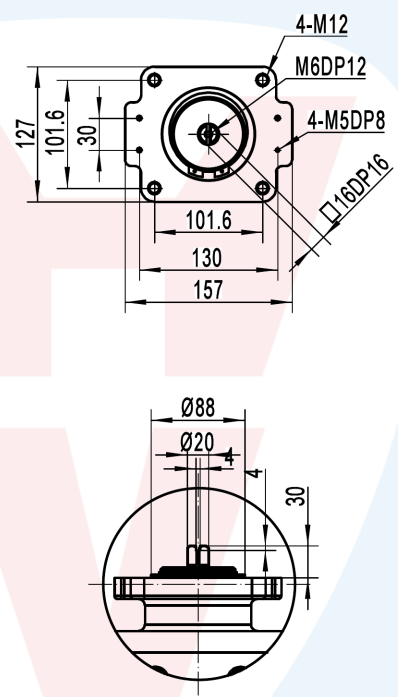

侧面连接尺寸

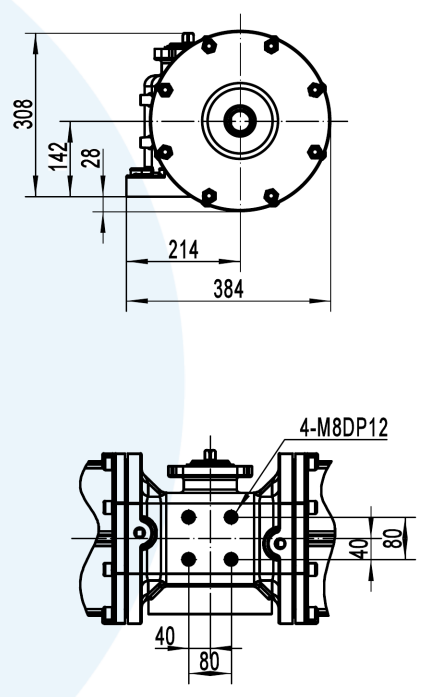

单作用式输出扭矩

| 型号    | 行程位置  | 空气压力 (bar) |      |      |      |      |      |      |      |       | 行程位置  | 弹簧扭矩 |
|-------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
|       |       | 3.0        | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0  | 7.0  | 8.0   |       |      |
| AW25S | 开始0°  | 2698       | 3538 | 4380 | 5220 | 6060 | 6900 | 7742 | 9422 | 11104 | 开始90° | 3982 |
|       | 中间45° | 1016       | 1470 | 1925 | 2380 | 2834 | 3288 | 3742 | 4652 | 5560  | 中间45° | 1710 |
|       | 结束90° | 1062       | 1902 | 2743 | 3584 | 4424 | 5265 | 6105 | 7787 | 9468  | 结束0°  | 2346 |

借(通)用  
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

| 型号    | 最大气源压力 | 使用温度 (°C)                                      | 旋转角度        | 气缸直径 | 气缸容量 (L) |     | 开关时间 (秒) |     | 重量 (kg) |
|-------|--------|------------------------------------------------|-------------|------|----------|-----|----------|-----|---------|
|       |        |                                                |             |      | 开向       | 关向  | 开向       | 关向  |         |
| AW25S | 8bar   | ST (-20to+80)<br>HT (-20to+150)<br>LT (-40+80) | 0°-90°(±5°) | Ø250 | 14.98    | 000 | 7.5      | 6.0 | 271.5   |

注: 1、对于单作用执行器AW28S型的动作时间在以下条件测得, (1) 室温, (2) 行程90°, (3) 电磁阀的通径6mm, (4) 管子内径为12mm长度2米, (5) 中性干净气体, (6) 气源压力为5.0bar, (7) 执行器不带任何负载。  
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的, 可在订货时注明, 加装有关加快速度的附件。