



AW28

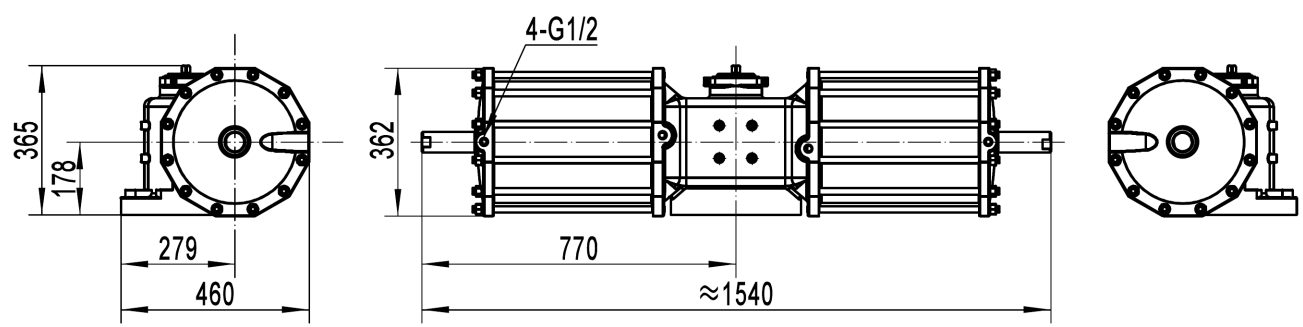


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

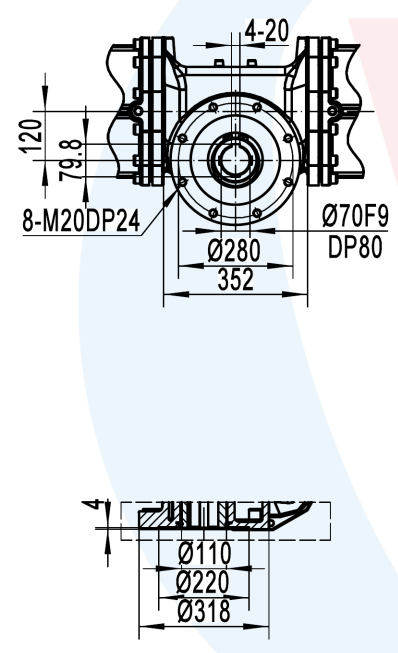

顶部连接尺寸

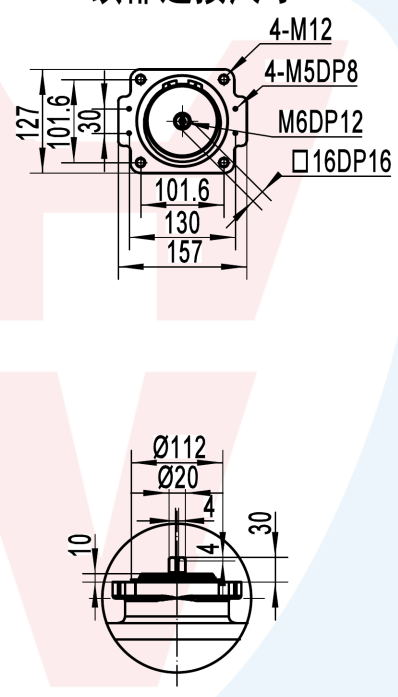

侧面连接尺寸

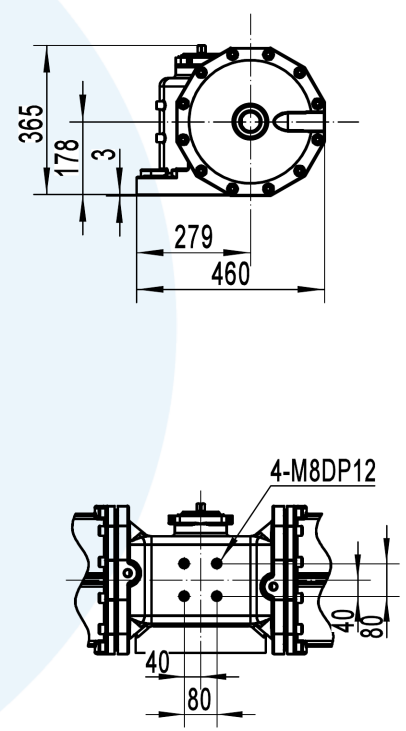

双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
AW28	开始/结束 0°-90°	7683	8962	10242	11523	12803	14084	15364	17925	20485
	中间最小值 45°	4152	4844	5536	6228	6920	7613	8305	9689	11073
型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)	
					开向	关向	开向	关向	每台	
AW28	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	0°-90°	Ø280	36.23	36.23	14.8	16.5	307	
注： 1、对于双作用执行器AW13型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm，（4）管子内径为8mm长度2m，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。 2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。										