


AW28S

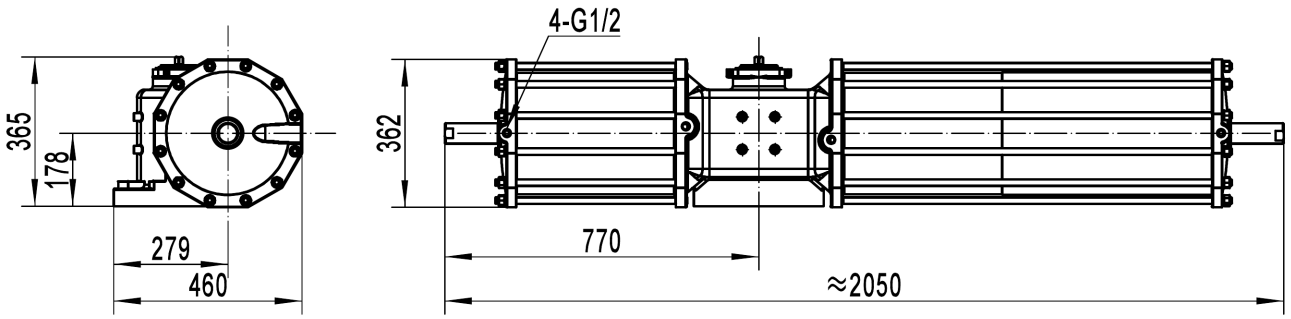


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

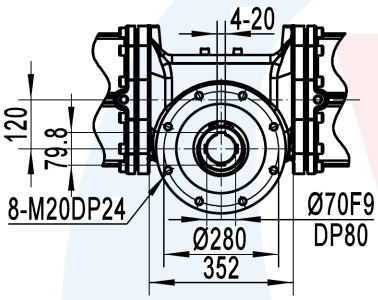





顶部连接尺寸

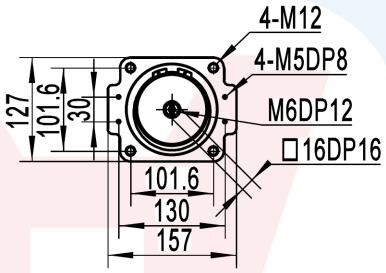



侧面连接尺寸

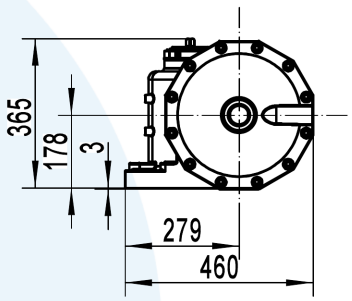



单作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力（bar）									行程位置	弹簧扭矩
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0		
AW28S	开始0°	4172	5450	6730	8010	9290	10572	11852	14412	16972	开始90°	6894
	中间45°	1340	2032	2724	3416	4108	4800	5492	6877	8260	中间45°	2812
	结束90°	788	1070	3350	4630	5910	7190	8470	11032	13592	结束0°	3513

型号	最大气源压力	使用温度（°C）	旋转角度	气缸直径	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）
					开向	关向	开向	关向	每台
AW28	8bar	ST（-20to+80） HT（-20to+150） LT（-40+80）	0°-90°	Ø280	36.23	36.23	14.8	16.5	307

注：1、对于单作用执行器AW28S型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm，（4）管子内径为12mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。

2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

档案员	日期