



AW35S

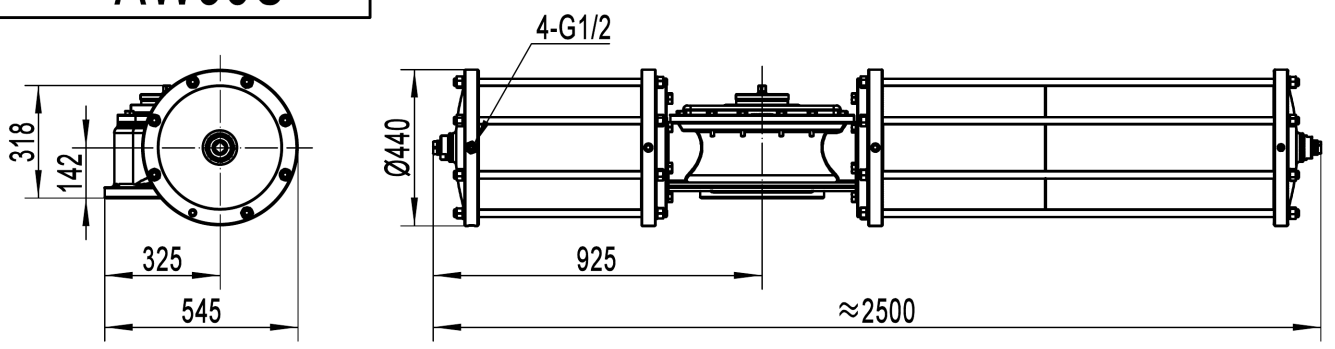


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

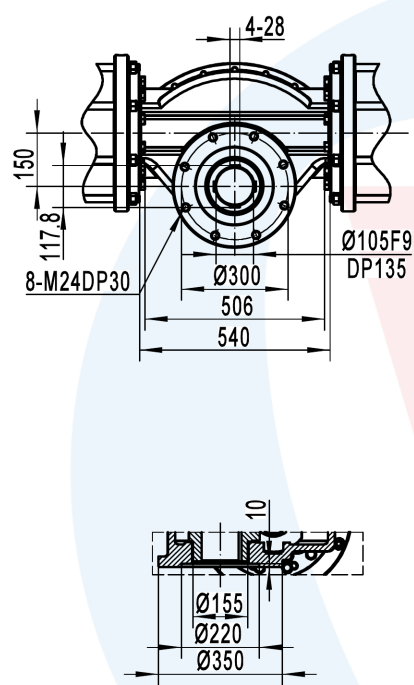

顶部连接尺寸

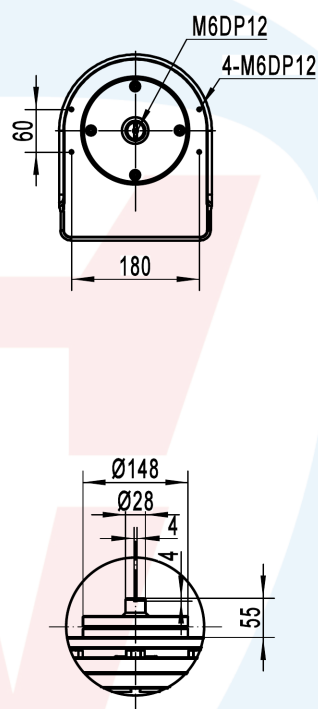

侧面连接尺寸

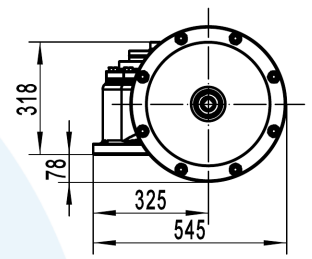

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)									行程位置	弹簧扭矩
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0		
AW35S	开始0°	8430	10952	13474	15996	18517	21040	23562	28605	33648	开始90°	13456
	中间45°	2732	4094	5457	6820	8183	9546	10910	13635	16362	中间45°	5448
	结束90°	1674	4195	6717	9240	11760	14282	16805	21848	26892	结束0°	6700

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					开向	关向	开向	关向	
AW35	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	0°-90° (±5°)	Ø350	69.00	69.00	10	10	529.6

注: 1、对于单作用执行器AW50S型的动作时间在以下条件测得, (1) 室温, (2) 行程90°, (3) 电磁阀的通径6mm加3/4气控阀, (4) 管子内径为18mm长度2米, (5) 中性干净气体, (6) 气源压力为5.0bar, (7) 执行器不带任何负载。
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的, 可在订货时注明, 加装有关加快速度的附件。