


AW40

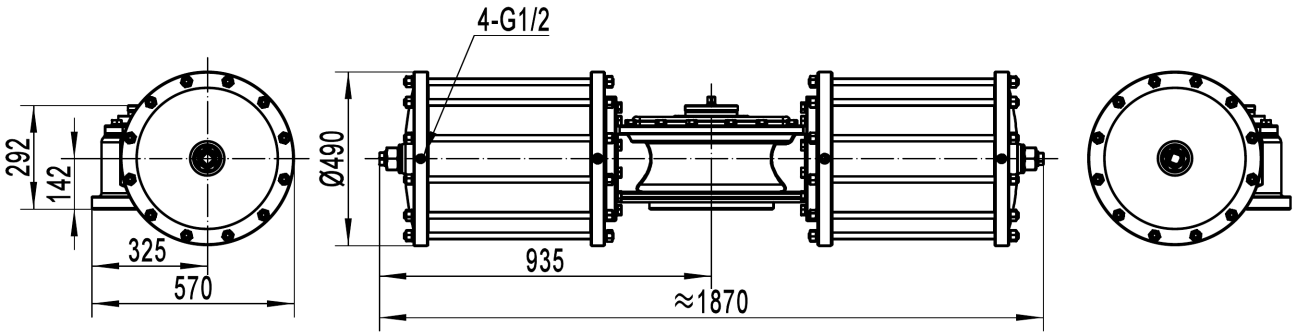


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

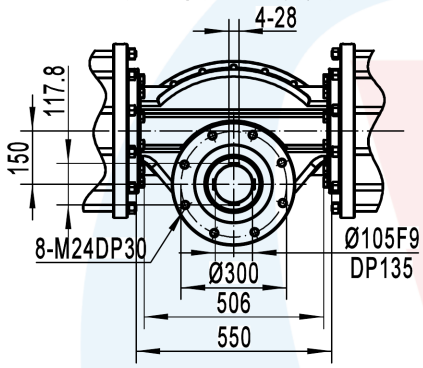




顶部连接尺寸

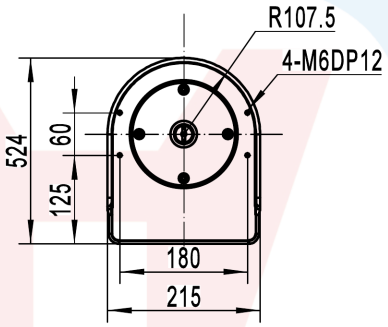



侧面连接尺寸



双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力（bar）								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
AW40	开始/结束 0°-90°	19762	23055	26349	29643	32937	36230	39524	46111	52699
	中间最小值 45°	10682	12462	14243	16023	17803	19584	21364	24925	28486

型号	最大气源压力	使用温度（°C）	旋转角度	气缸直径	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）
					开向	关向	开向	关向	每台
AW40	8bar	ST（-20to+80） HT（-20to+150） LT（-40+80）	0°-90°（±5°）	Ø400	91.06	91.06	11.5	12.5	606.3

注：1、对于双作用执行器AW35型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm加3/4气控阀，（4）管子内径为18mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。

2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期