




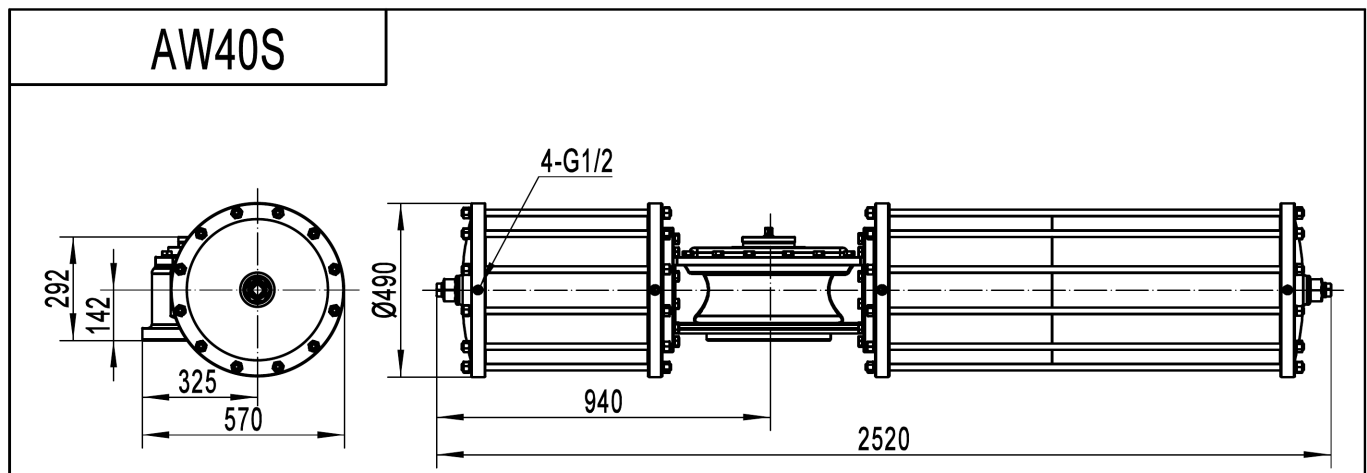


安装连接尺寸

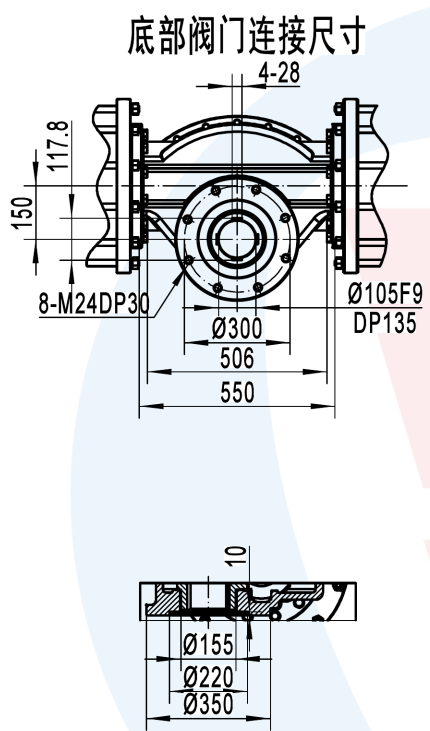

顶部连接尺寸

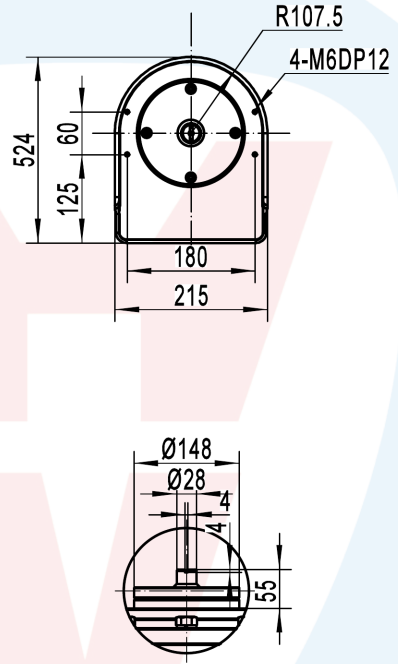

侧面连接尺寸



单作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)									行程位置	弹簧扭矩
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0		
AW40S	开始0°	10834	14127	17420	20715	24008	27302	30595	37183	43770	开始90°	17267
	中间45°	3602	5382	7163	8944	10724	12504	14285	17845	21406	中间45°	7080
	结束90°	2495	5788	9082	12376	15670	18963	22257	28844	35432	结束0°	8928

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	
档案员	日期

型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					开向	关向	开向	关向	
AW40S	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	0°-90° (±5°)	Ø400	91.06	000	9.0	13	756.3

注: 1、对于单作用执行器AW50S型的动作时间在以下条件测得, (1) 室温, (2) 行程90°, (3) 电磁阀的通径6mm加3/4气控阀, (4) 管子内径为18mm长度2米, (5) 中性干净气体, (6) 气源压力为5.0bar, (7) 执行器不带任何负载。
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的, 可在订货时注明, 加装有关加快速度的附件。