



AW50

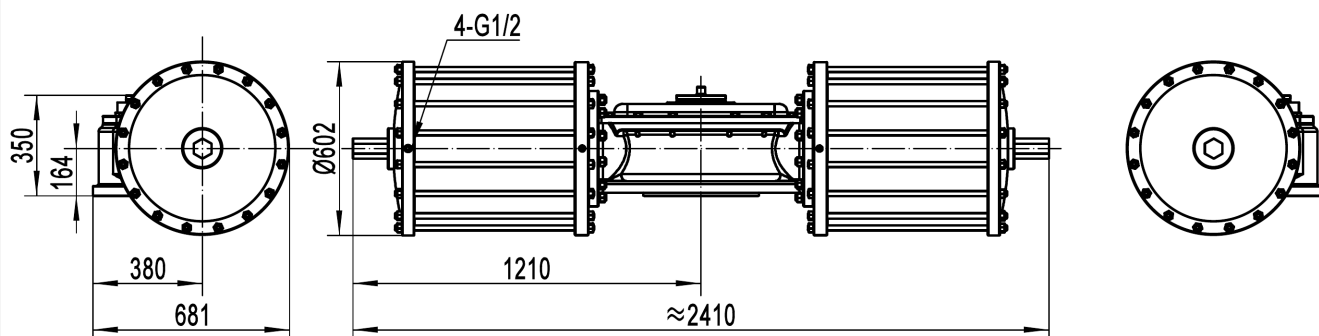


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

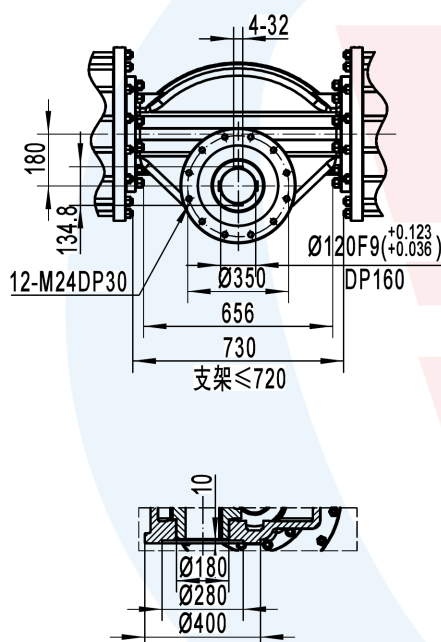

顶部连接尺寸

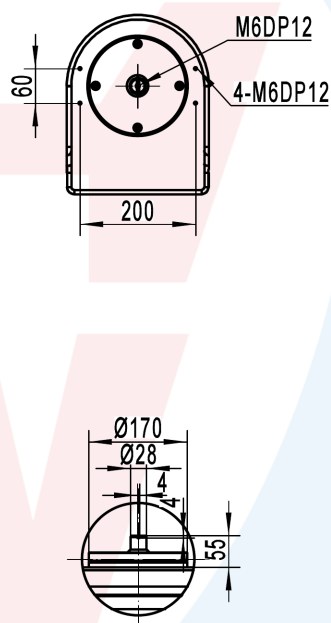

侧面连接尺寸



双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
AW50	开始/结束 0°-90°	37054	43229	49405	55581	61756	67932	74108	86459	98811
	中间最小值 45°	20029	23367	26705	30043	33382	36720	40058	46734	53411

型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					开向	关向	开向	关向	每台
AW50	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	90°±4°或全行程0°-90°	Ø500	173.45	173.45	21	21.5	1133.5

注： 1、对于单作用执行器AW50S型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm加3/4气控阀，（4）管子内径为18mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。

2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。