



AW50S

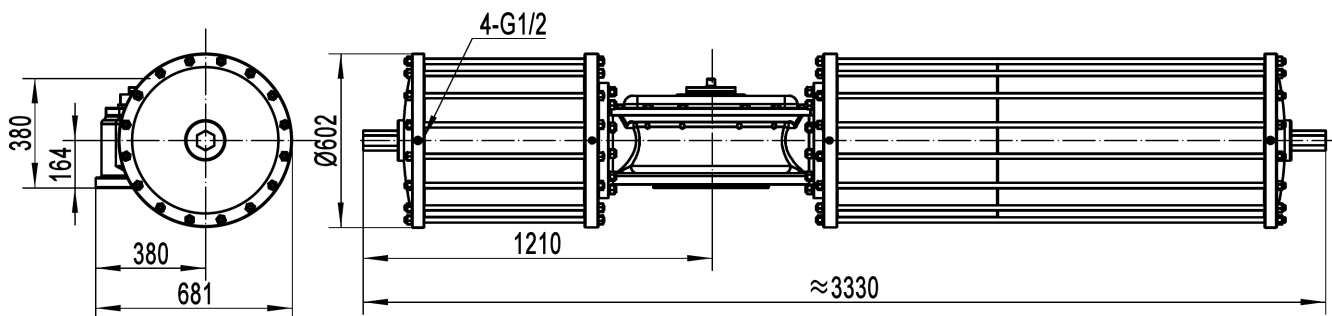


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

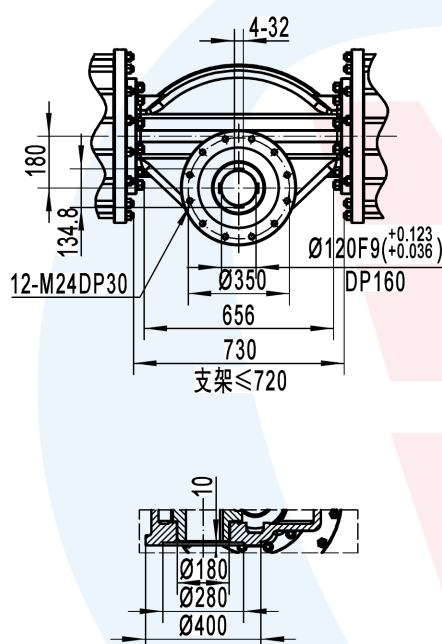

顶部连接尺寸

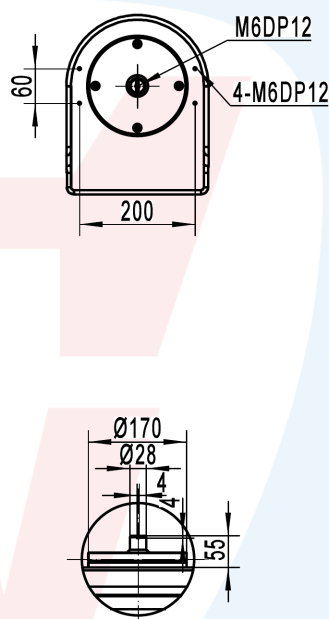

侧面连接尺寸



单作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)									行程位置	弹簧 扭矩
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0		
AW50S	开始0°	21055	27230	33406	39582	45757	51933	58110	70460	82812	开始90°	33455
	中间45°	6663	10000	13340	16677	20016	23354	26692	33368	40045	中间45°	13366
	结束90°	3598	9774	15950	22125	28302	34477	40652	53004	65355	结束0°	16000

型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					开向	关向	开向	关向	
AW50S	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	90°±4°或全行程0°-90°	Ø500	173.45	000	19	34	1317.7

注： 1、对于双作用执行器AW35型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通路6mm加3/4气控阀，（4）管子内径为18mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。

2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。