



AW60

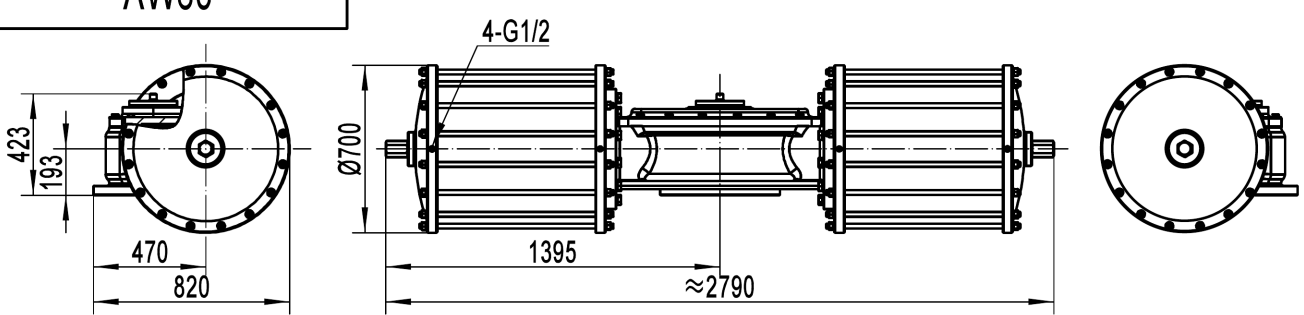


安装连接尺寸


底部阀门连接尺寸

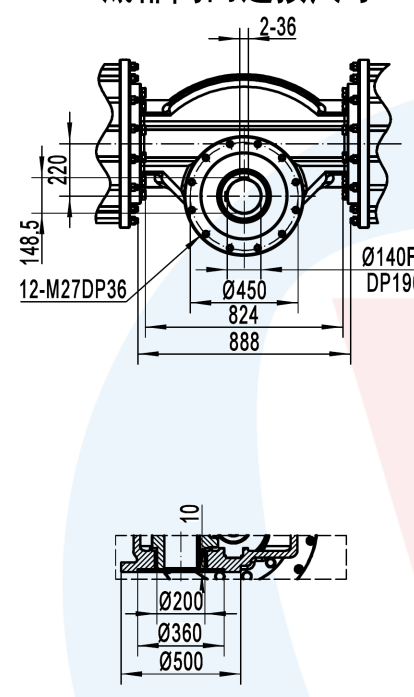

顶部连接尺寸

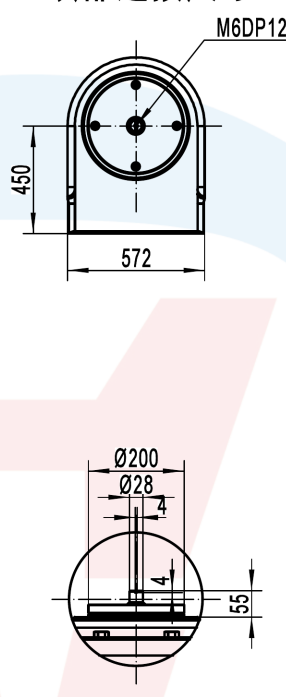

侧面连接尺寸

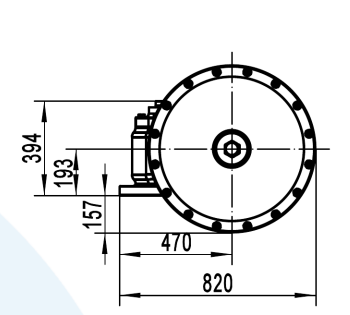

双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
AW60	开始/结束 0°-90°	65215	76084	86930	97822	108692	119561	130430	152169	173907
	中间最小值 45°	35251	41126	47002	52877	58752	64627	70503	82253	94004

技术数据

最大气源压力	旋转角度	气缸直径	空气容积 (L)		移动时间 (S)		重量
			开向	关向	开向	关向	KG
8bar	0°-90°	Ø600	303.05	303.05	000	000	1580

工作使用温度选项

使用温度 (°C)		
ST标准	HT高温	LT低温
-20to+80	-20to+80	-40to+80

旧底图总号	底图总号	签 字	日 期	档案员	日期	型号	最大气源压力	使用温度 (°C)	旋转角度	气缸直径	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
						开向	关向	开向	关向	每台					
						AW60	8bar	ST (-20to+80) HT (-20to+150) LT (-40+80)	0°-90° (±5°)	Ø600	303.05	303.05	000	000	

注：1、对于双作用执行器AW35型的动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）行程90°，（3）电磁阀的通径6mm加3/4气控阀，（4）管子内径为18mm长度2米，（5）中性干净气体，（6）气源压力为5.0bar，（7）执行器不带任何负载。
2、用户需要快速开关或指定时间之内启闭阀门的，可在订货时注明，加装有关加快速度的附件。