



HG0-P180-SR2

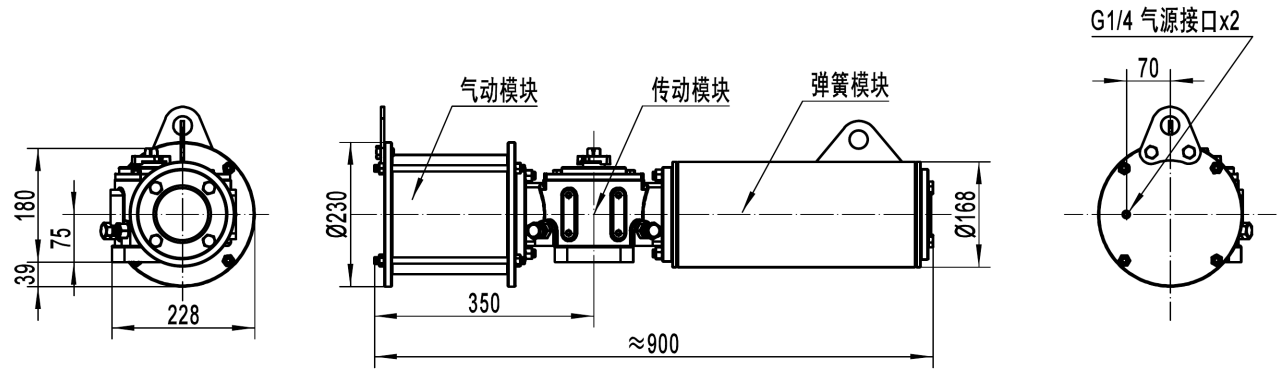

安装连接尺寸-更新日期260130

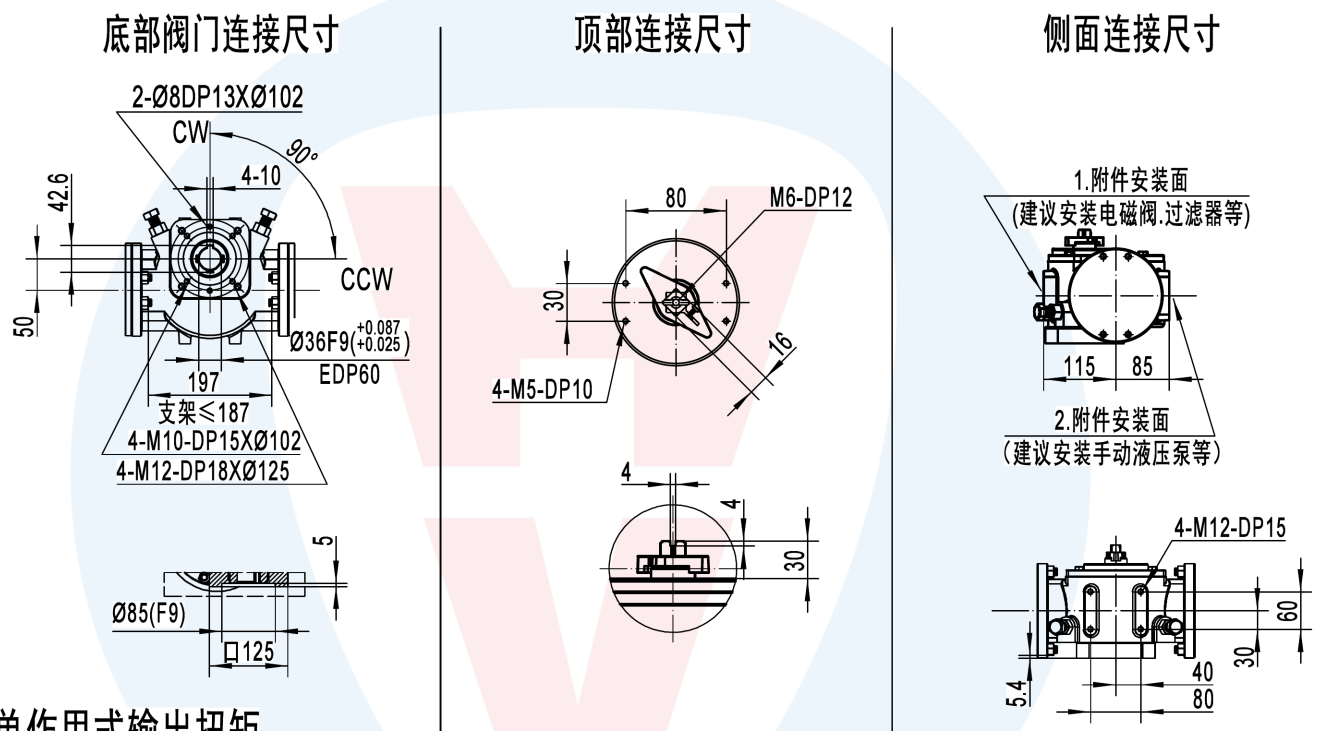

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG0-P180-SR2	开始	520	327	438	549	660	771	882	994	1216
	中间	230	131	191	251	311	371	431	491	611
	结束	340	147	258	369	480	591	702	814	1036

借 (通) 用 件 登 记	型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (S)		重量 (kg)
					内侧	外侧	开向	关向	
旧底图总号	HG0-P180-SR	8bar	0°-90°(±5°)	ST (-20 to +80)	3.2	—	2.5	3.0	63.9
底图总号				HT (-15 to +150)					
				LT (-40 to +80)					

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。