



HG0-P180-SR3

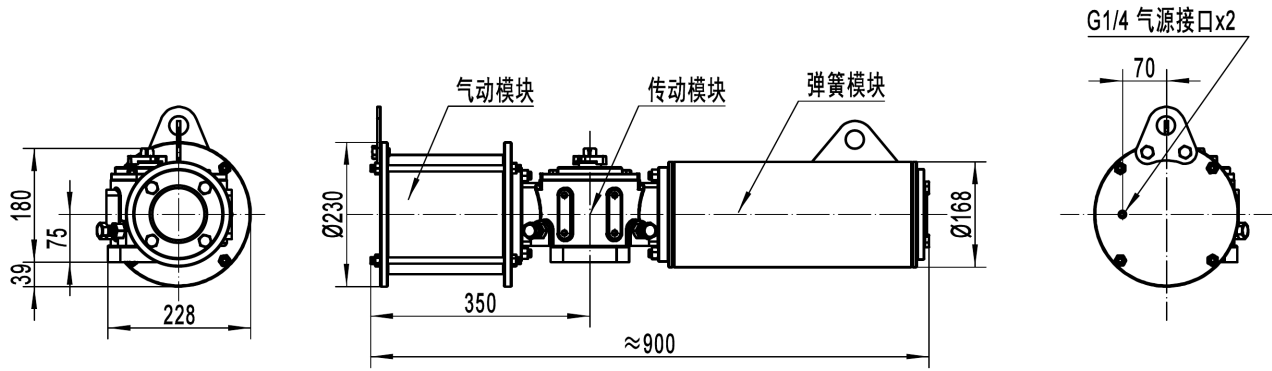

安装连接尺寸-更新日期260130

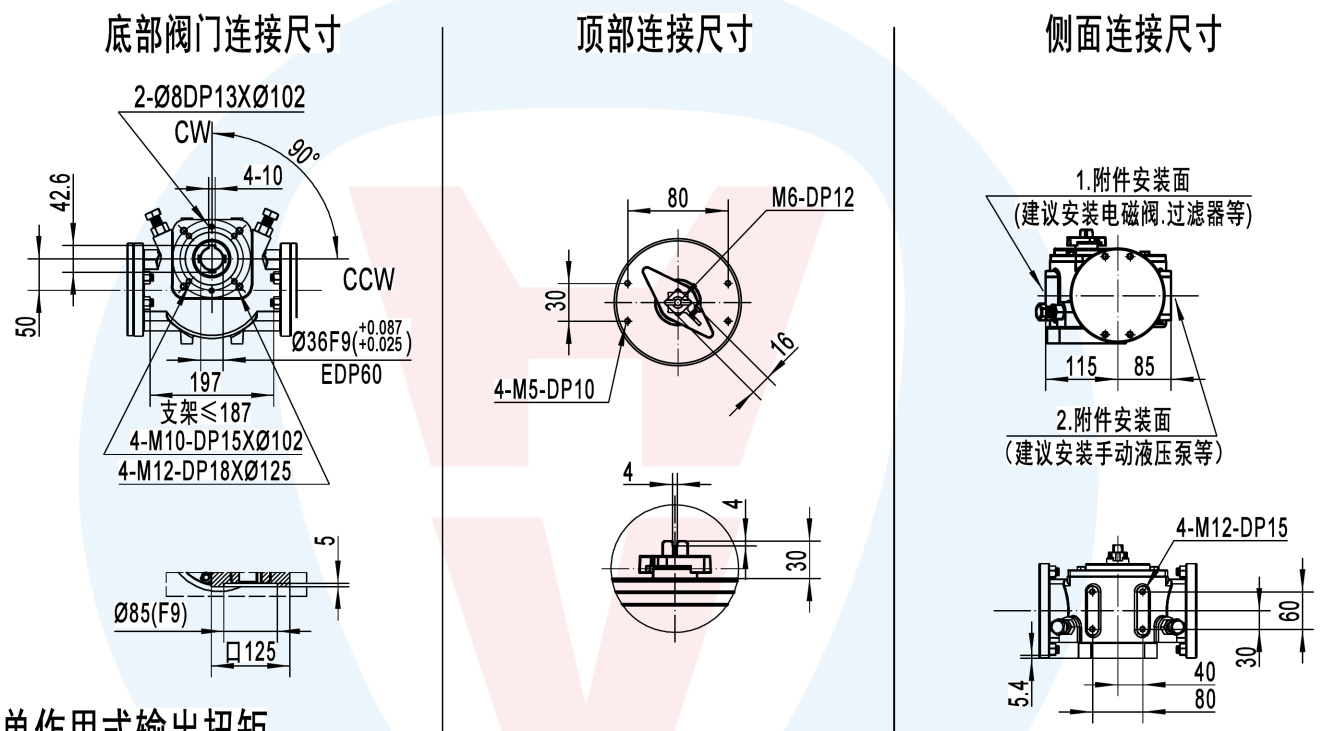

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG0-P180-SR3	开始	766				471	582	693	805	1027
	中间	358				183	243	303	363	483
	结束	529				234	345	456	568	790

借(通)用 件 登 记	型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (S)		重量 (kg)
					内侧	外侧	开向	关向	
旧底图总号	HG0-P180-SR	8bar	0°-90°(±5°)	ST (-20 to +80)	3.2	—	2.5	3.0	63.9
底图总号				HT (-15 to +150)					
				LT (-40 to +80)					

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。

签 字	
日 期	
档案员	日期