



HG1-P250-DA

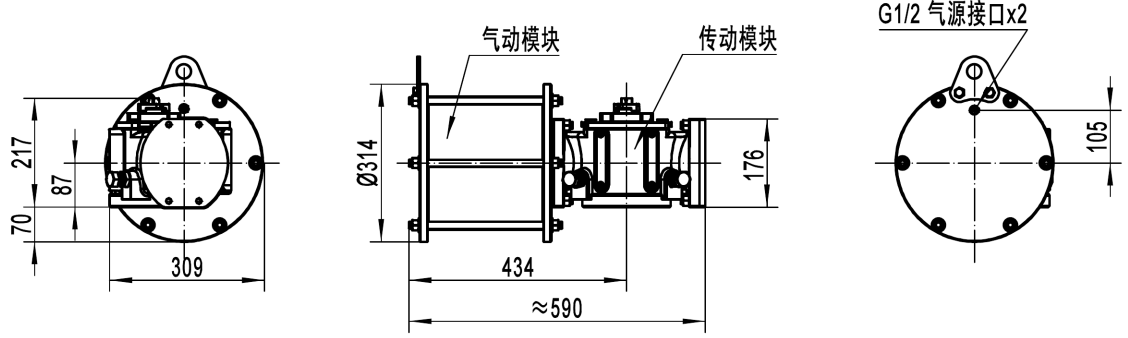

附件安装尺寸-更新日期260130

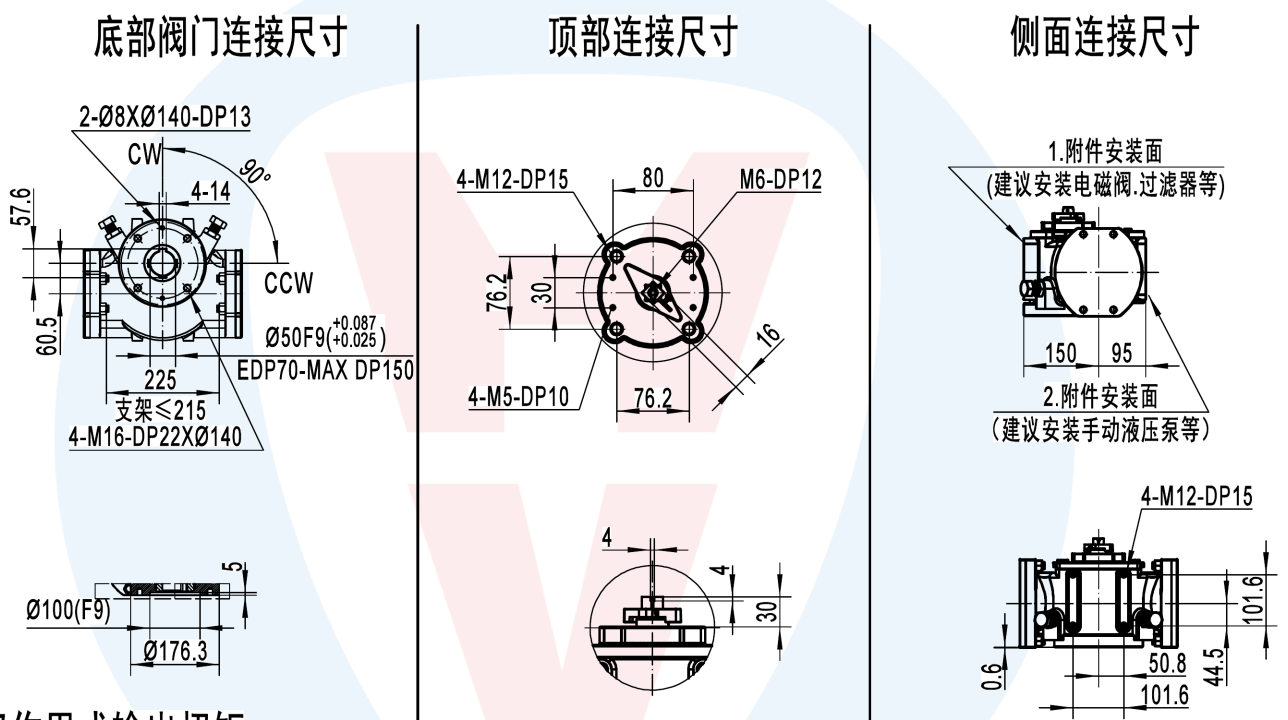

双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
HG1-P250-DA	开始/结束	1543	1801	2063	2321	2579	2837	3094	3610	4126
	中间最小值	853	974	1113	1252	1391	1530	1669	1947	2225

借 (通) 用 件 登 记	型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒) (A)		重量 (kg) (B)
					内侧	外侧	开向	关向	
旧底图总号	HG1-P250-DA	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	8.0	8.5	2.5	2.5	79
底图总号									

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。

档案员 日期