

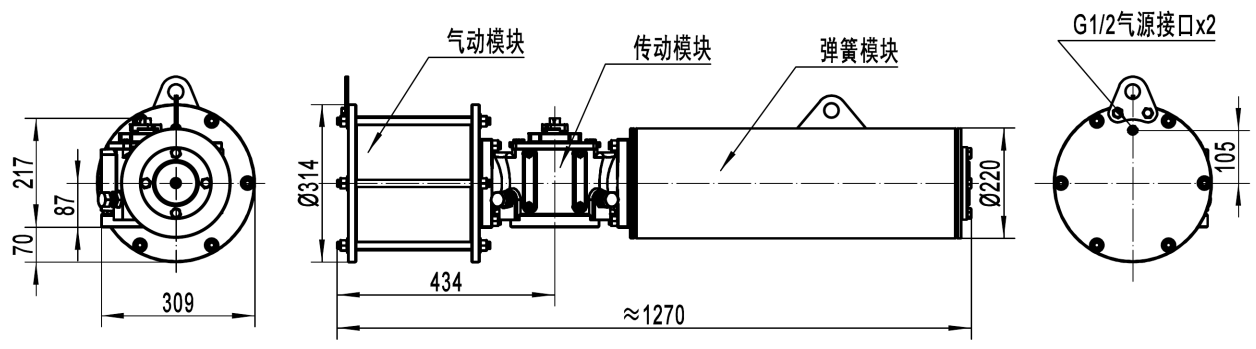
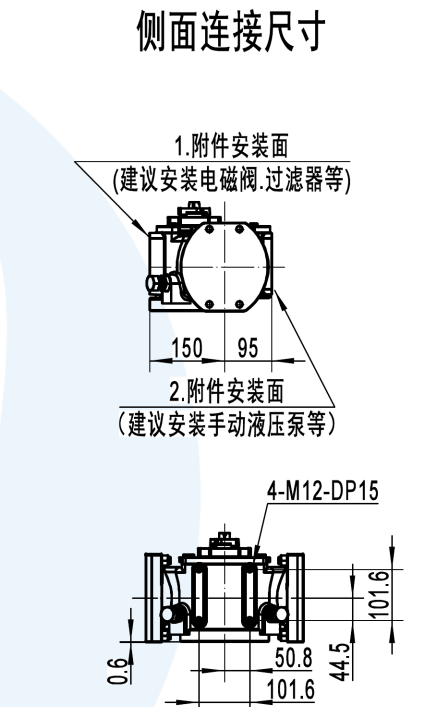


HG1-P250-SR2

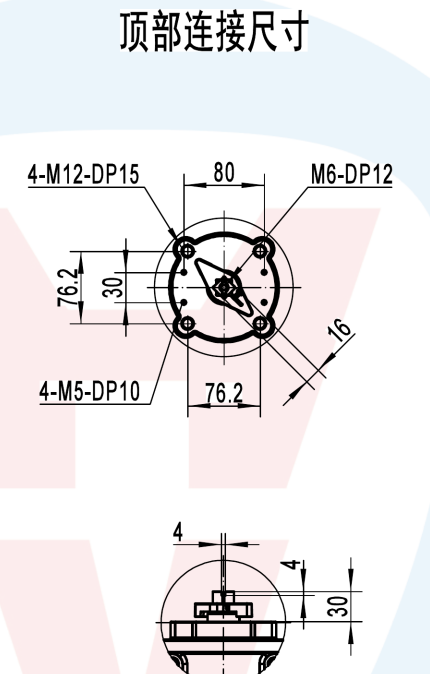

附件安装尺寸-更新日期260130

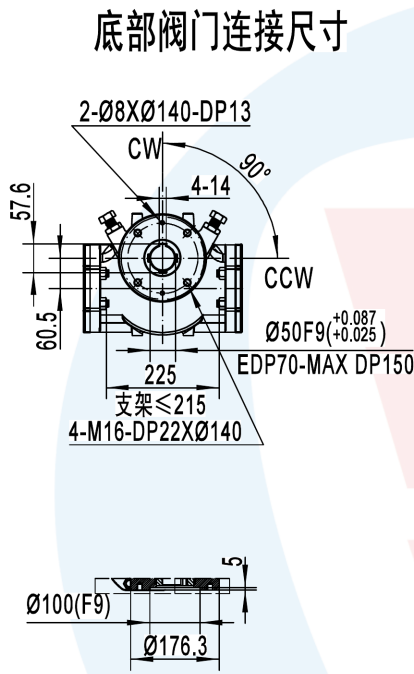

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG1-P250-SR2	开始	1210	703	961	1223	1481	1739	1997	2254	2770
	中间	550	285	424	563	702	841	980	1119	1397
	结束	840	333	591	853	1111	1369	1627	1884	2400

借(通)用 件 登 记	型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒) (A)		重量 (kg) (B)
					内侧	外侧	开向	关向	
旧底图总号	HG1-P250-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80)	8.0	—	3.0	3.5	139.5
底图总号				HT (-15 to +150)					
				LT (-40 to +80)					

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。