

HG1-P300-SR3

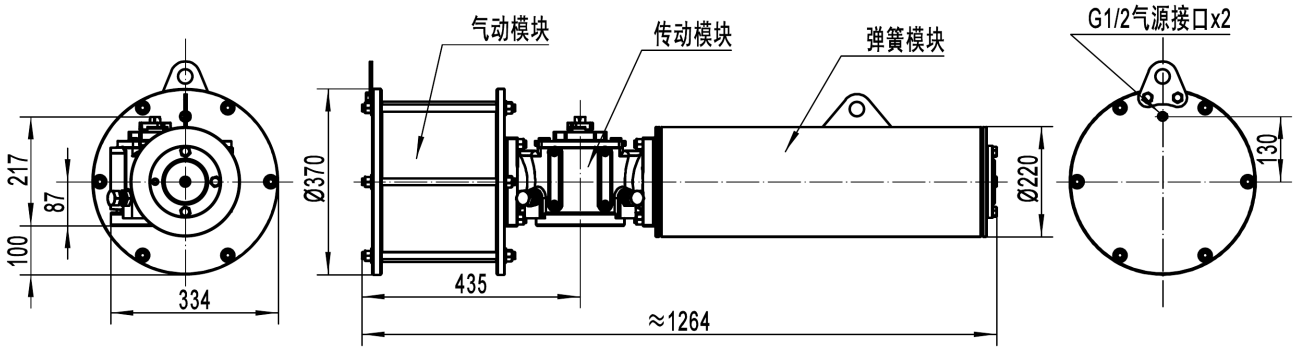



附件安装尺寸-更新日期260130

底部阀门连接尺寸

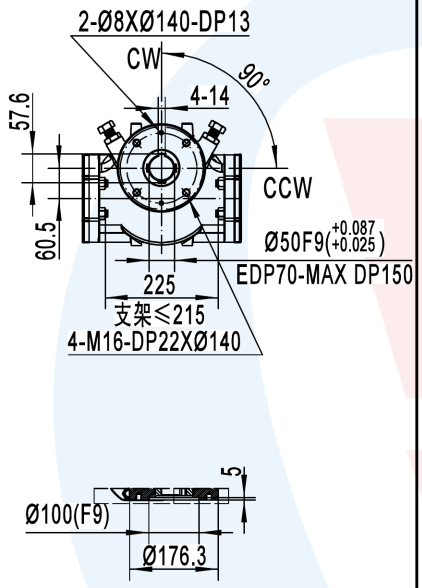



顶部连接尺寸

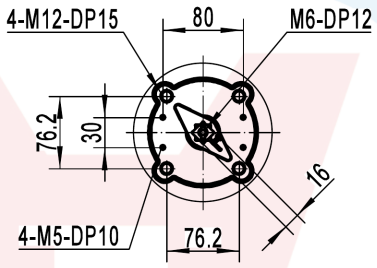



侧面连接尺寸





单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG1-P300-SR3	开始	1750	993	1363	1733	2104	2474	2845	3215	3956
	中间	800	402	602	802	1003	1203	1403	1604	2004
	结束	1230	473	843	1213	1584	1954	2325	2695	3436

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（°C）	气缸容量（L）		开关时间（秒）（A）		重量（kg）（B）
				内侧	外侧	开向	关向	每台
HG1-P300-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	10.5	—	3.5	4.0	165

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°,（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，　（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期