



HG1-P300-SR4

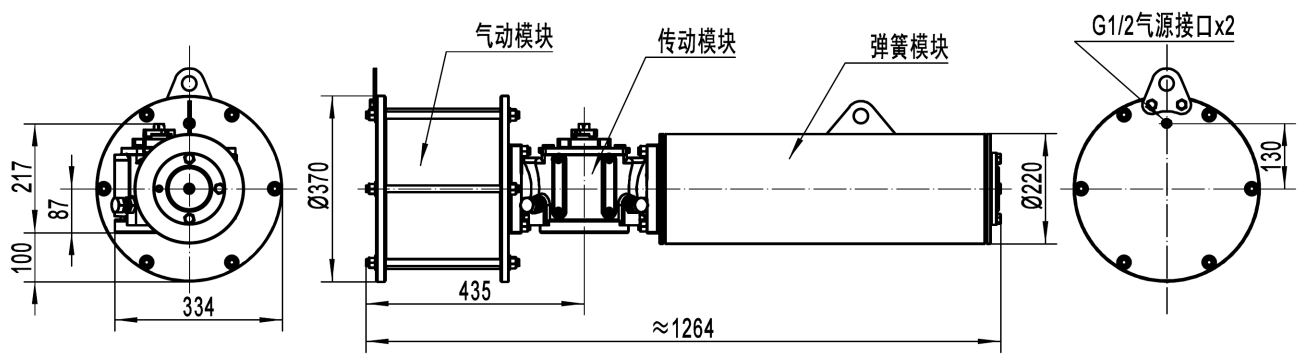

附件安装尺寸-更新日期260130

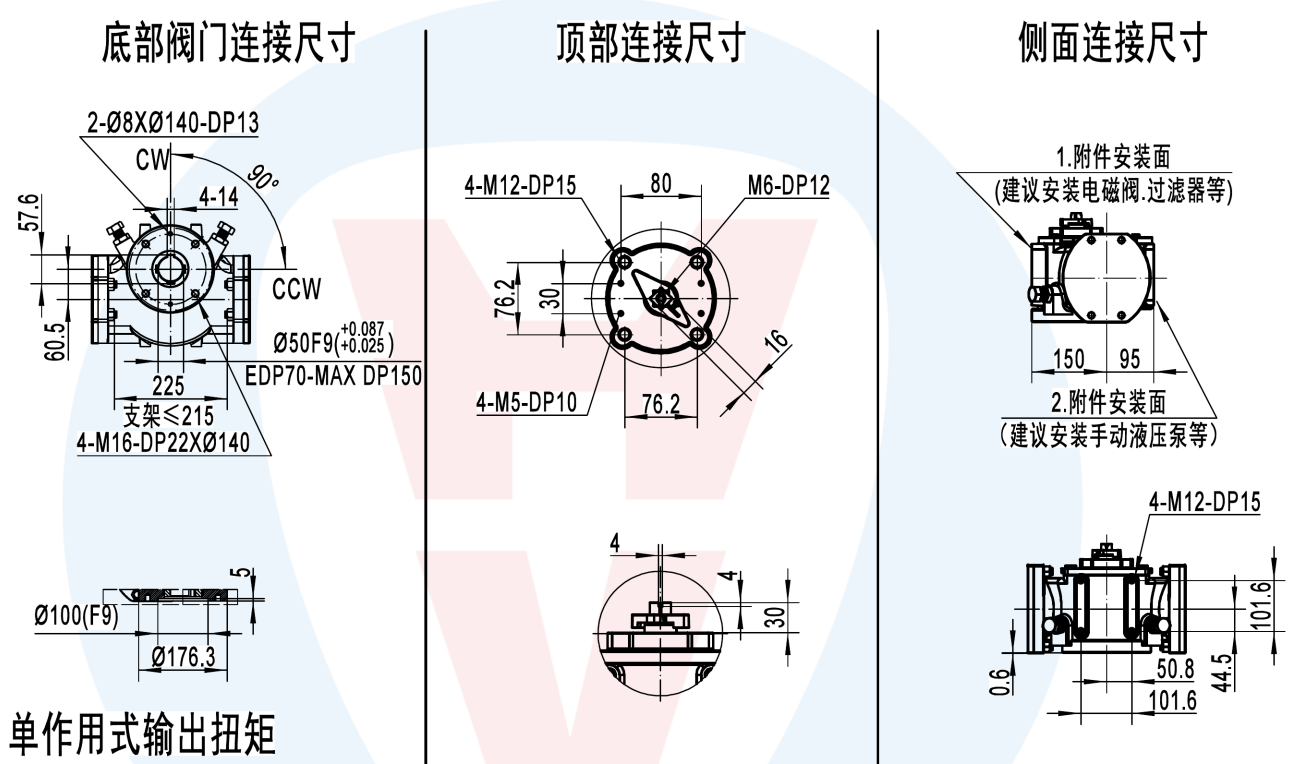

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG1-P300-SR4	开始	2186			1523	1894	2264	2635	3005	3746
	中间	1000			602	803	1003	1203	1404	1804
	结束	1440			777	1148	1518	1889	2259	3000

借 (通) 用 件 登 记	型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒) (A)		重量 (kg) (B)
					内侧	外侧	开向	关向	
旧底图总号	HG1-P300-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80)	10.5	—	3.5	4.0	165
底图总号				HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)					

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。

签 字	
日 期	
档案员	日期