



HG2-P300-SR2

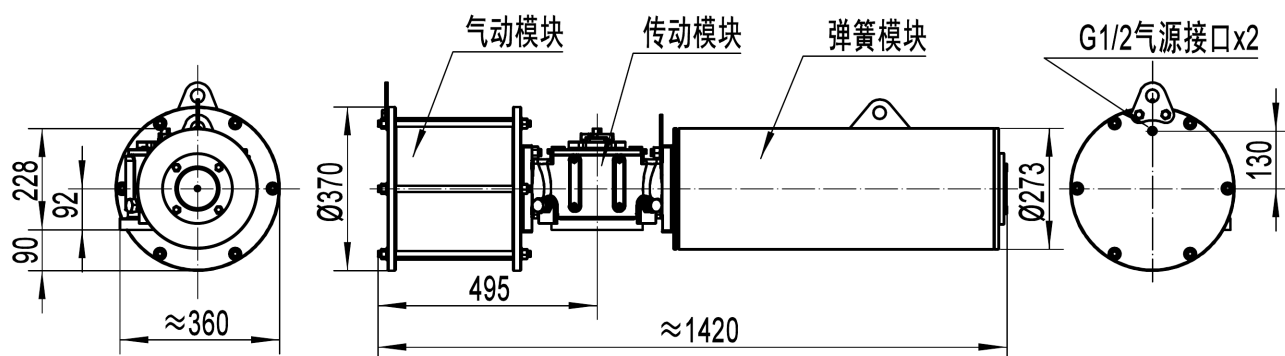


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

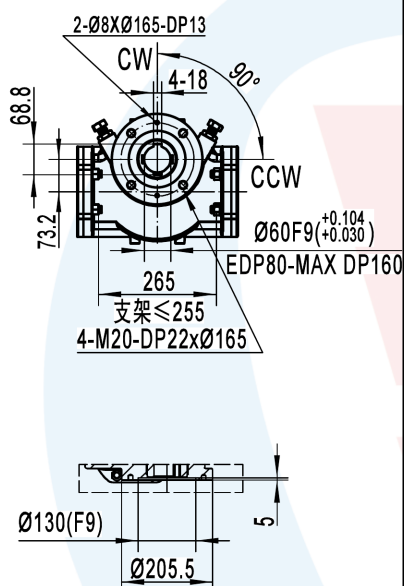

顶部连接尺寸

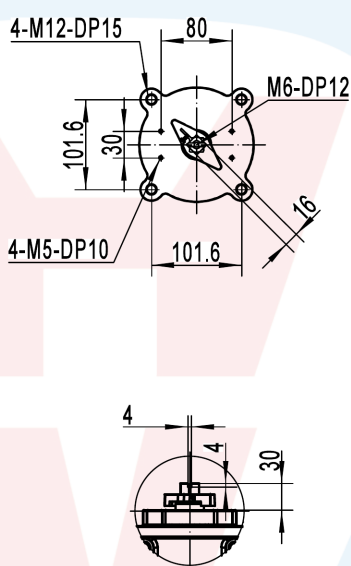

侧面连接尺寸

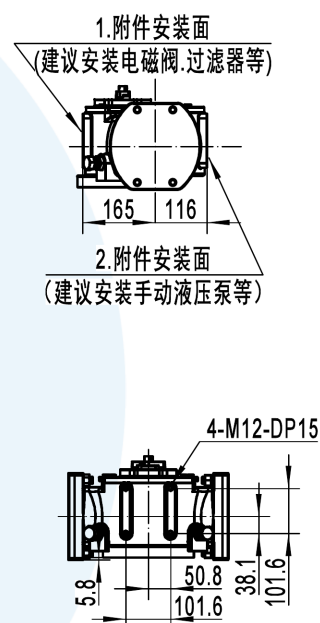

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG2-P300-SR2	开始	2130	1272	1723	2184	2637	3090	3543	3996	4902
	中间	960	506	751	995	1239	1484	1728	1972	2461
	结束	1440	582	1033	1494	1947	2400	2853	3306	4212
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (℃)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒) (A)		重量 (kg) (B)		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG2-P300-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to+150) LT (-40 to+80)	13.5	---	4.0	5.0	218.8		

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。