



HG2-P300-SR3

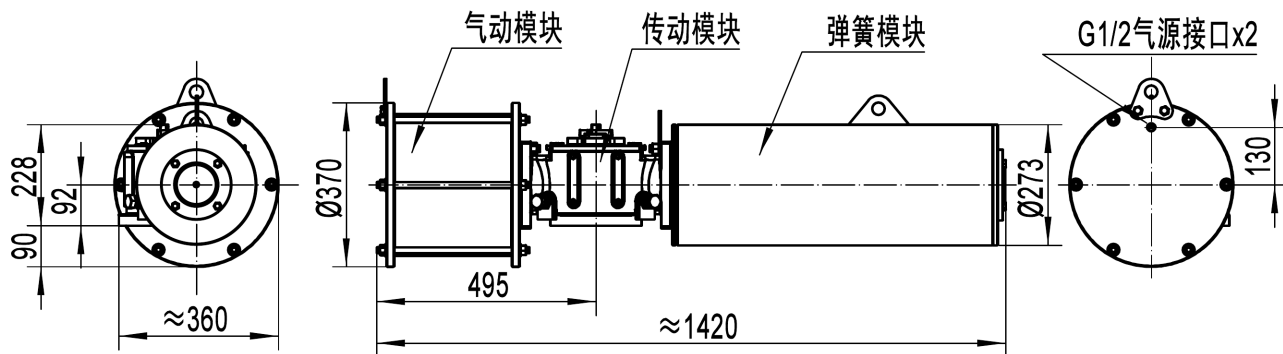


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

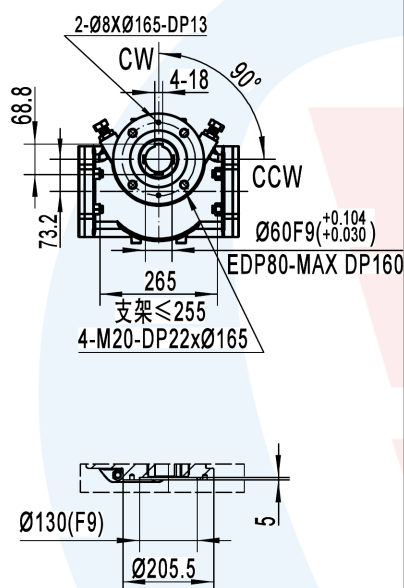

顶部连接尺寸

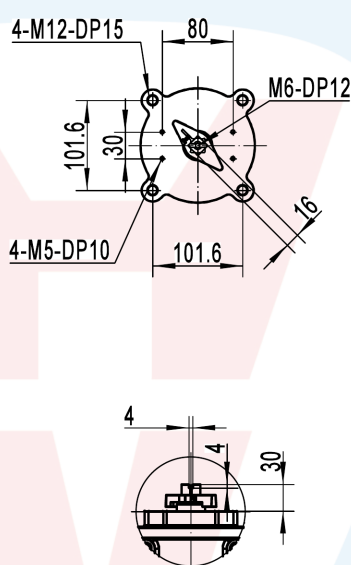

侧面连接尺寸

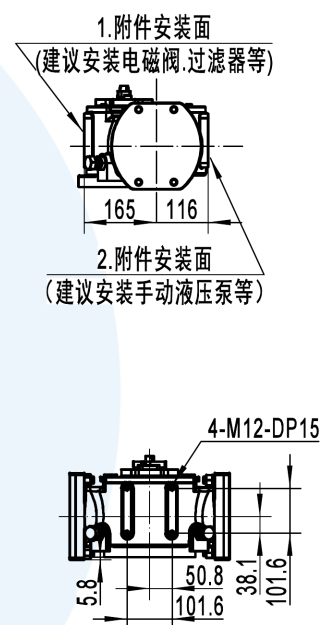

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG2-P300-SR3	开始	2900			1724	2177	2630	3083	3536	4442
	中间	1300			655	899	1144	1388	1632	2121
	结束	1900			724	1177	1630	2083	2536	3442

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒) (A)		重量 (kg) (B)
				内侧	外侧	开向	关向	
HG2-P300-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	13.5	---	4.0	5.0	218.8

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期