


HG2-P350-SR3

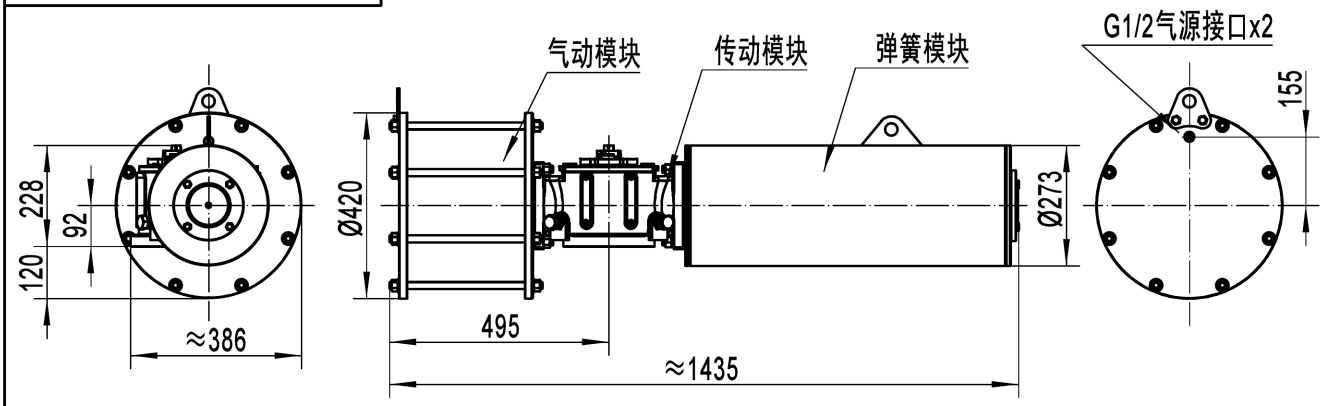


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

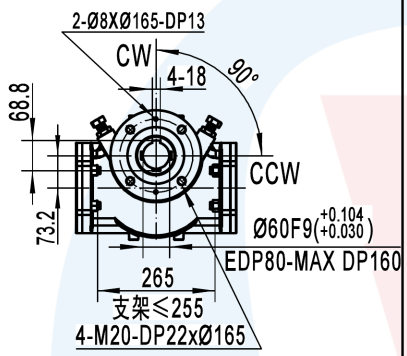





顶部连接尺寸





侧面连接尺寸





单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG2-P350-SR3	开始	2900	1791	2406	3021	3636	4251	4866	5481	6712
	中间	1300	696	1028	1361	1693	2026	2359	2691	3356
	结束	1900	791	1406	2021	2636	3251	3866	4481	5712

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（°C）	气缸容量（L）		开关时间（秒）（A）		重量（kg）（B）
				内侧	外侧	开向	关向	每台
HG2-P350-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	16.5	---	4.5	5.5	248.3

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°,（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，　（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期