


HG2-P350-SR4

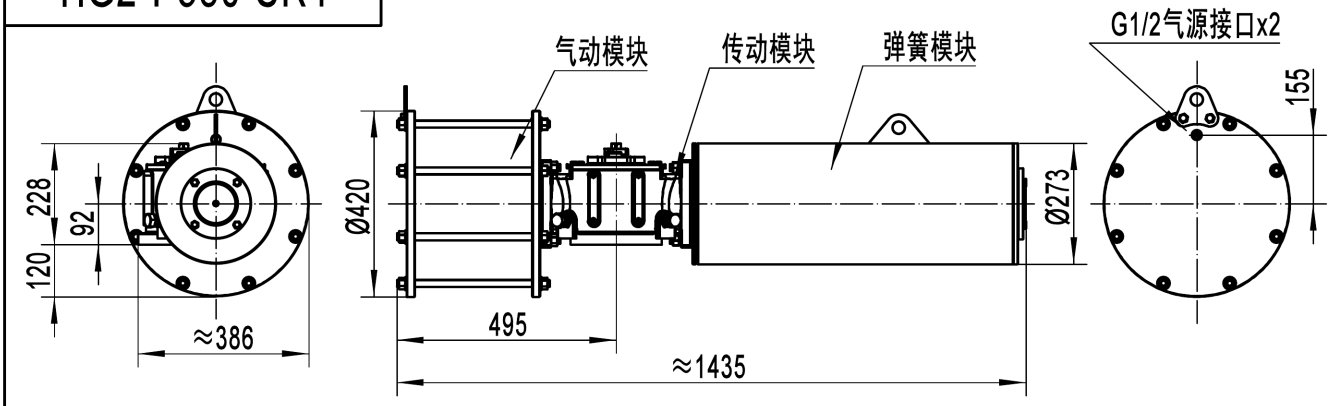


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

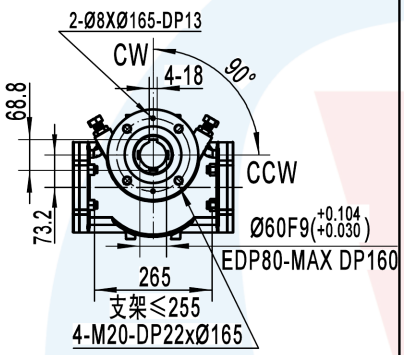





顶部连接尺寸

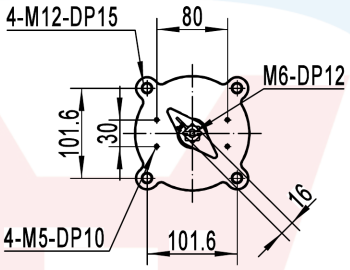



侧面连接尺寸





单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG2-P350-SR4	开始	3600			2451	3066	3681	4296	4911	6142
	中间	1690			971	1303	1636	1969	2301	2966
	结束	2470			1321	1936	2551	3166	3781	5012

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（°C）	气缸容量（L）		开关时间（秒）（A）		重量（kg）（B）
				内侧	外侧	开向	关向	每台
HG2-P350-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	16.5	---	4.5	5.5	248.3

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，　（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期