



HG3-P350-SR2

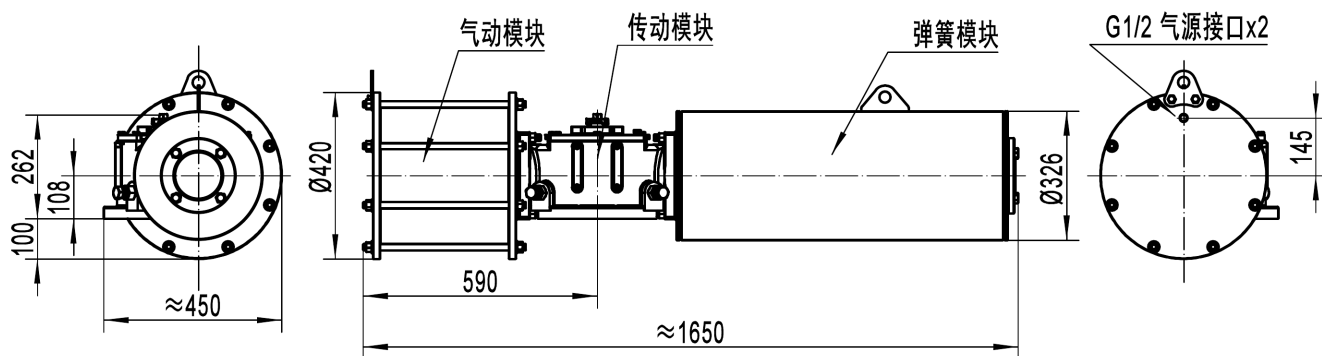


附件安装尺寸-更新日期260130



底部阀门连接尺寸

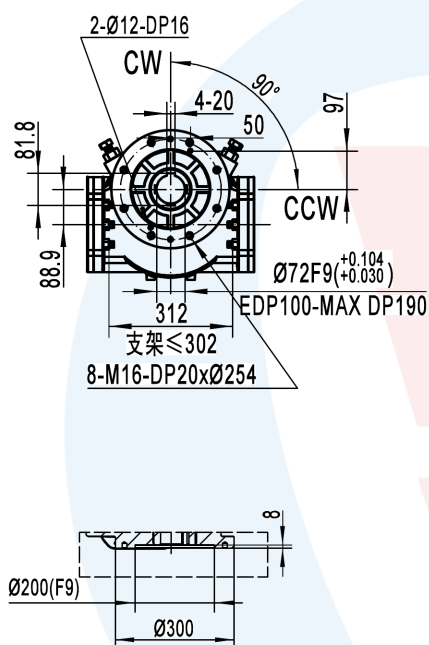

顶部连接尺寸

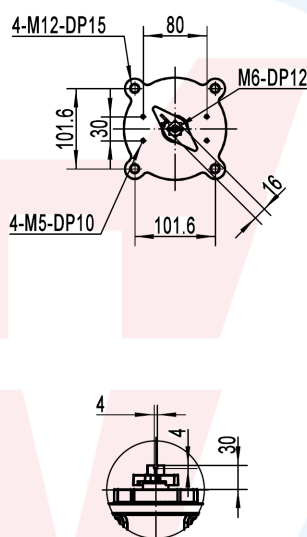

侧面连接尺寸



单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG3-P350-SR2	开始	3660	2182	2929	3691	4440	5189	5937	6686	8184
	中间	1610	814	1218	1621	2025	2429	2833	3237	4045
	结束	2300	822	1569	2331	3080	3829	4577	5326	6824

借(通)用
件 登 记

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
				内侧	外侧	开向	关向	
HG3-P350-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	21.5	---	4.0	5.0	339.3

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。