



HG3-P400-SR3

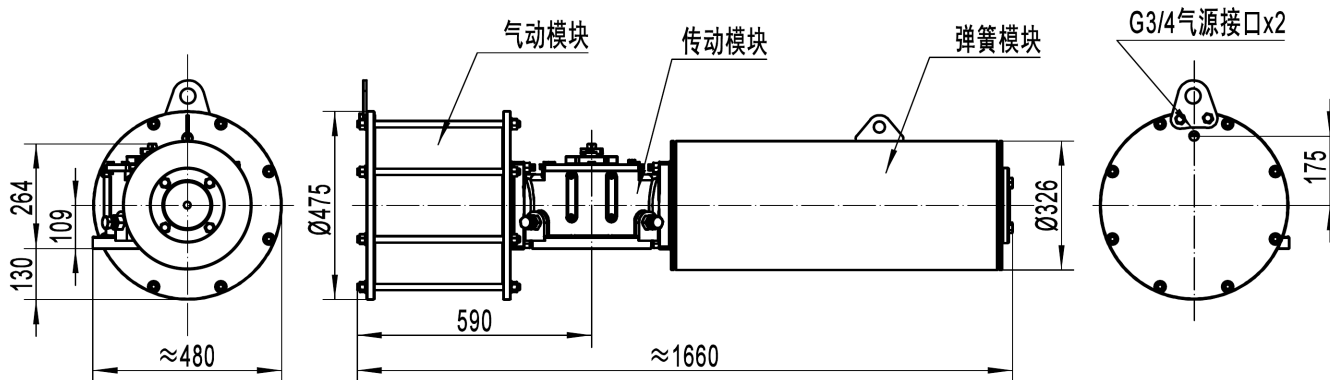


附件安装尺寸-更新日期260130



底部阀门连接尺寸

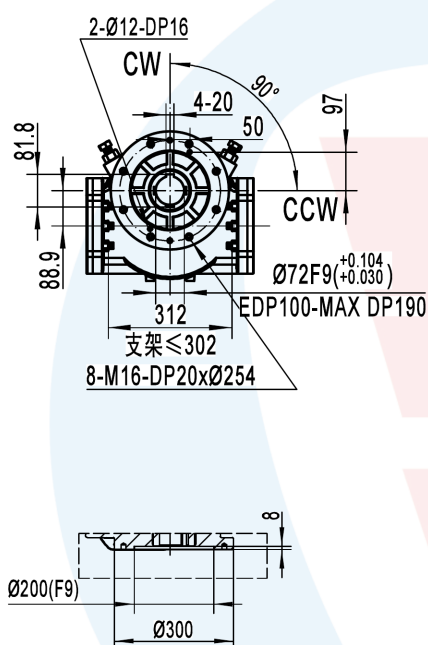

顶部连接尺寸

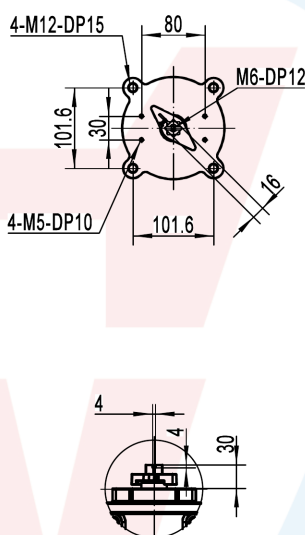

侧面连接尺寸



单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG3-P400-SR3	开始	4800	2854	3830	4806	5782	6757	7733	8709	10660
	中间	2100	1066	1593	2121	2648	3176	3703	4231	5286
	结束	3000	1054	2030	3006	3982	4957	5933	6909	8860

借 (通) 用
件 登 记

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
				内侧	外侧	开向	关向	
HG3-P400-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	25.0	---	4.5	5.5	379.5

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

签 字

日 期

档案员 日期