



HG3-P400-SR4

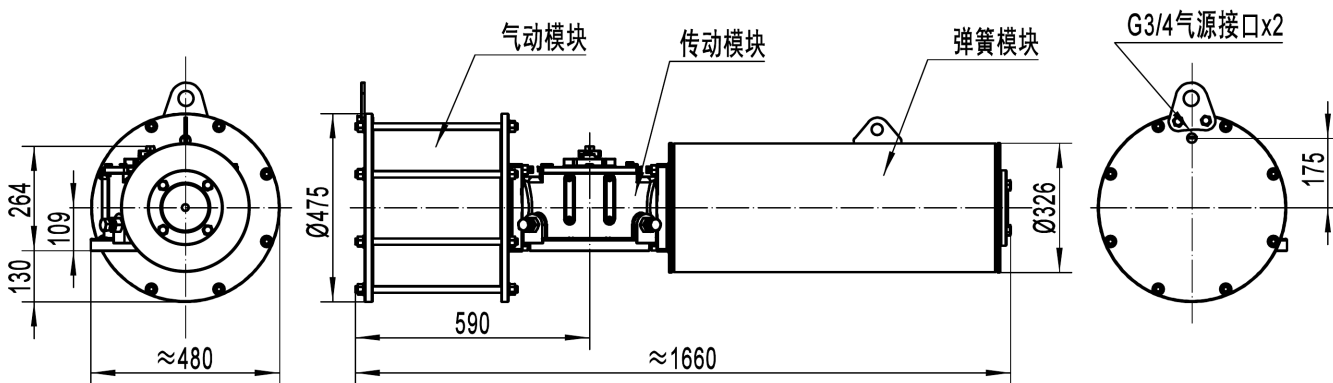


附件安装尺寸-更新日期260130



底部阀门连接尺寸

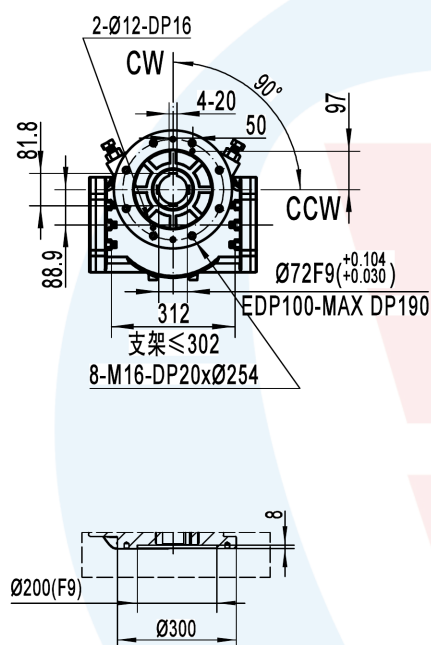

顶部连接尺寸

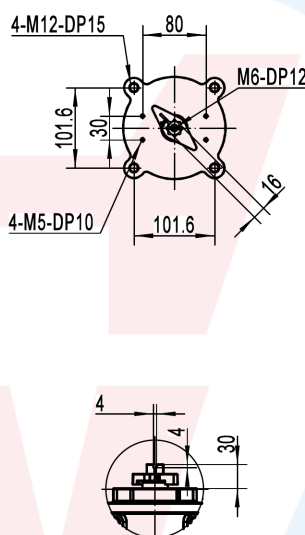

侧面连接尺寸



单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG3-P400-SR4	开始	6000		3250	4226	5202	6177	7153	8129	10080
	中间	2650		1043	1571	2098	2626	3153	3681	4736
	结束	3580		830	1806	2782	3757	4733	5709	7660

借(通)用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
				内侧	外侧	开向	关向	每台
HG3-P400-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	25.0	---	4.5	5.5	379.5

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。