



HG4-P400-DA

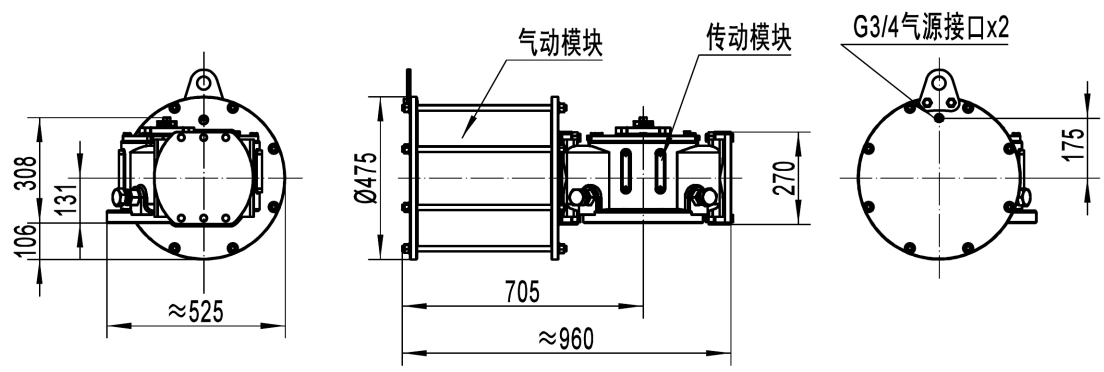


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

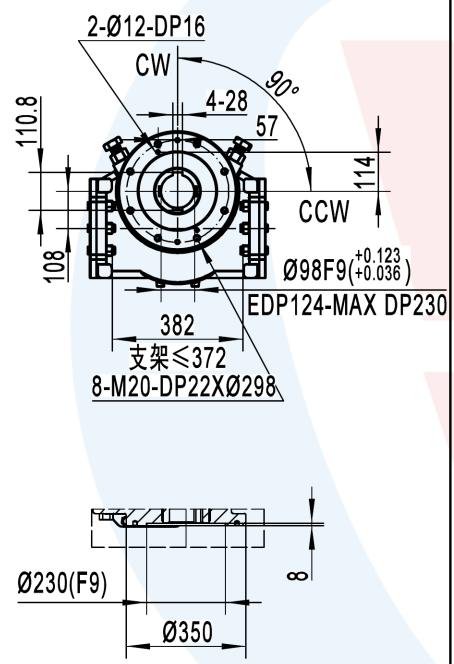

顶部连接尺寸

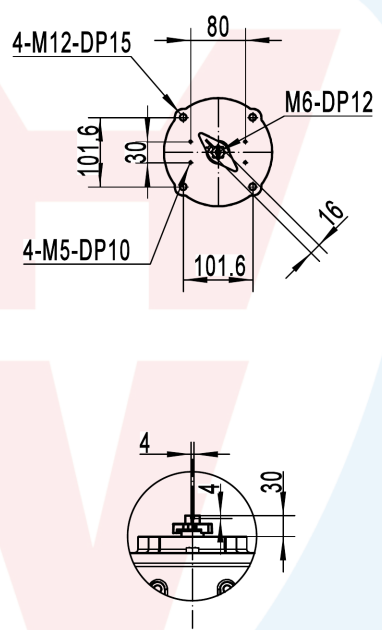

侧面连接尺寸

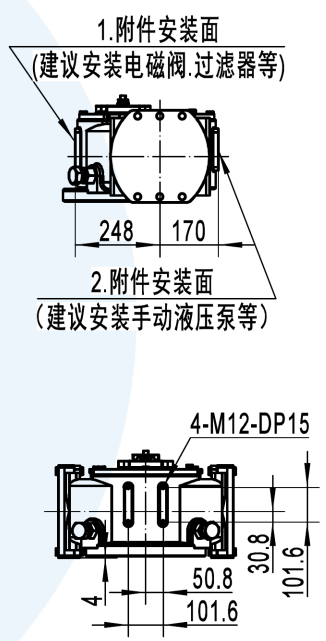

双作用式输出扭矩

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
HG4-P400-DA	开始/结束	7112	8298	9506	10694	11882	13071	14259	16635	19012
	中间最小值	3846	4487	5127	5768	6409	7050	7691	8973	10255
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG4-P400-DA	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to+150) LT (-40 to+80)	21.5	24.0	4.0	4.0	295.8		

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。
3、表中重量不带任何附件。

借 (通) 用 件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日期