HES HUAERSHI 华尔工

HG4-P400-SR2

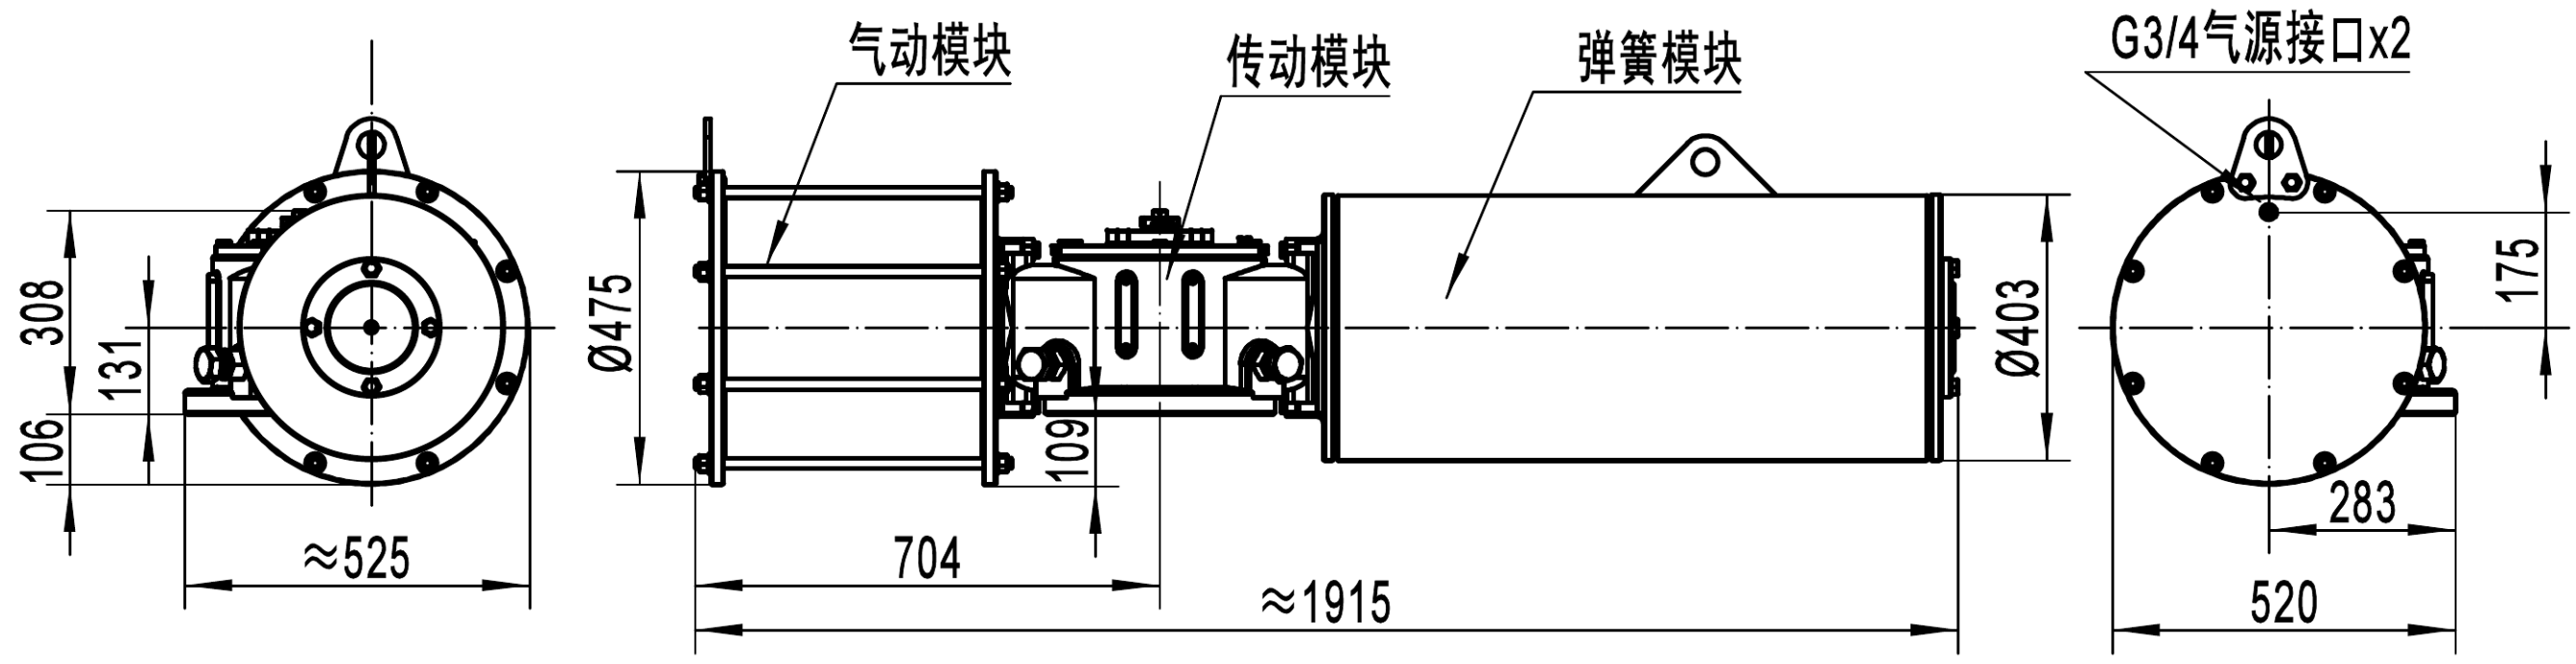
气动模块
传动模块
弹簧模块
G3/4气源接口x2
308
131
106
≈525
Ø475
109
704
≈1915
Ø403
175
283
520

附件安装尺寸-更新日期260130

底部阀门连接尺寸

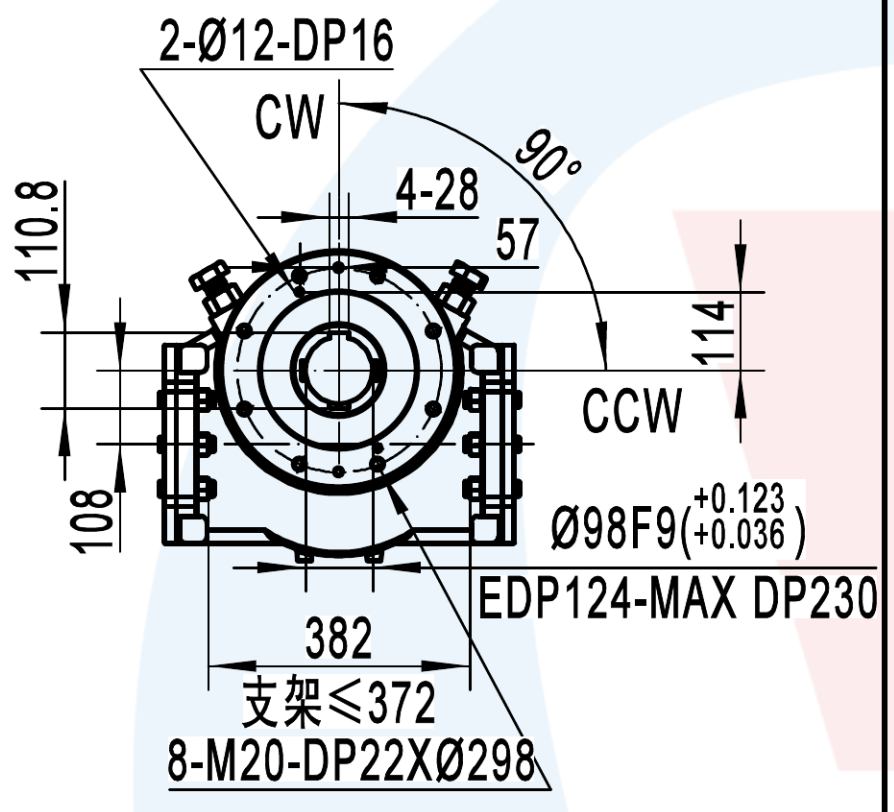
2-Ø12-DP16
CW
90°
4-28
57
110.8
114
CCW
108
Ø98F9(+0.123/+0.036)
EDP124-MAX DP230
382
支架≤372
8-M20-DP22XØ298


Ø230(F9)
8
Ø350

顶部连接尺寸

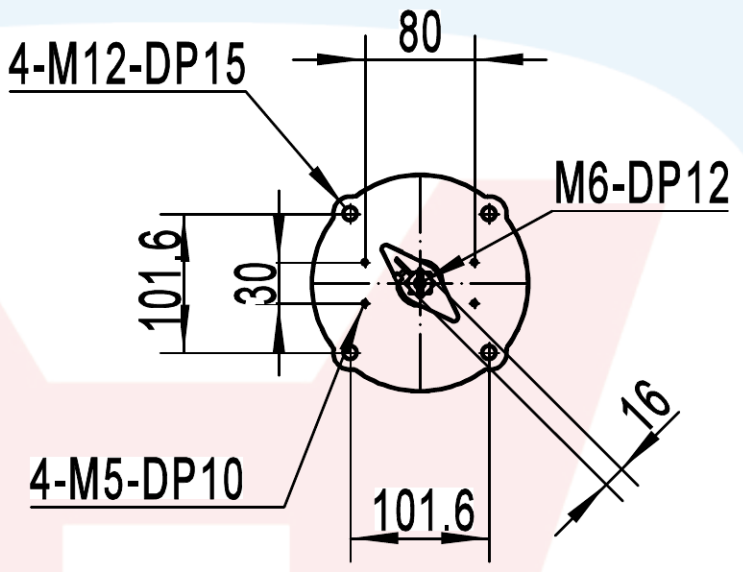
4-M12-DP15
80
M6-DP12
101.6
30
16
4-M5-DP10
101.6



侧面连接尺寸


1.附件安装面
(建议安装电磁阀.过滤器等)
248
170
2.附件安装面
(建议安装手动液压泵等)


4-M12-DP15
30.8
101.6
4
50.8
101.6

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG4-P400-SR2	开始	6048	3738	4924	6132	7320	8508	9697	10885	13261
	中间	2547	1299	1940	2580	3221	3862	4503	5144	6426
	结束	3374	1064	2250	3458	4646	5834	7023	8211	10587

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（°C）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）
				内侧	外侧	开向	关向	每台
HG4-P400-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	21.5	---	4.0	5.0	558.2

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°,（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借（通）用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
档案员	日期