



HG4-P400-SR3

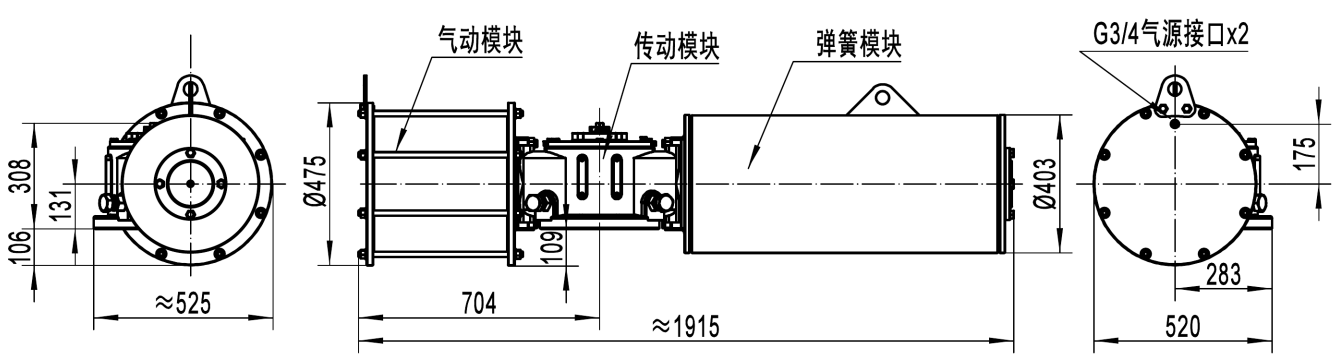


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

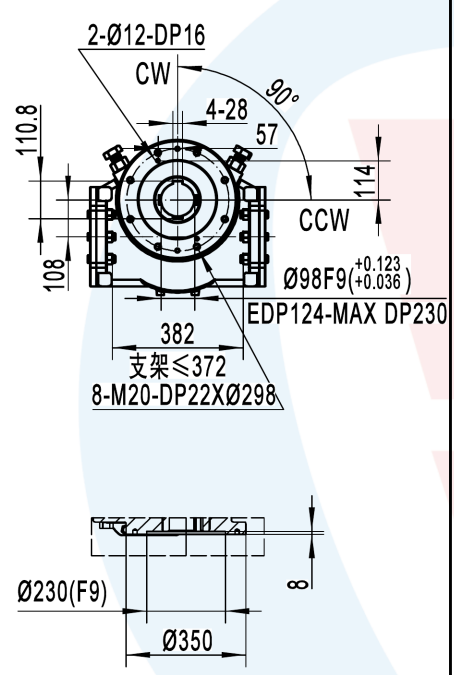

顶部连接尺寸

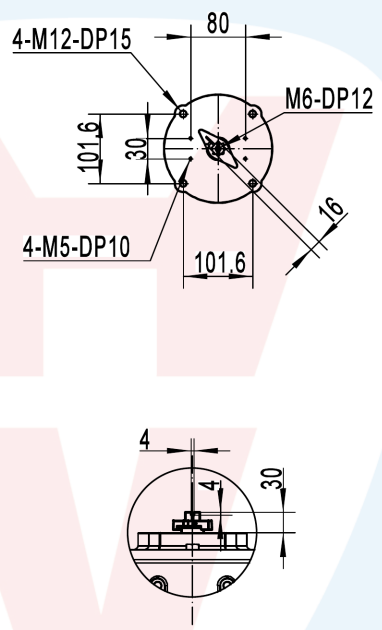

侧面连接尺寸

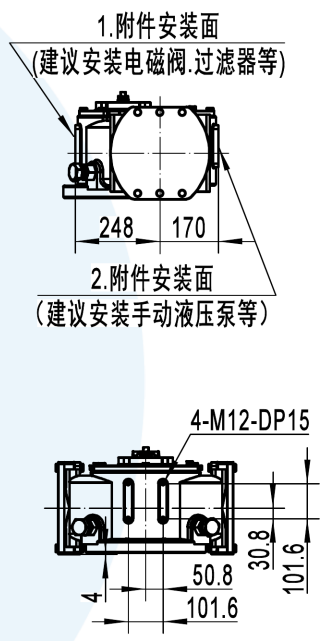

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG4-P400-SR3	开始	9468				5416	6604	7793	8981	11357
	中间	3987				1781	2422	3063	3704	4986
	结束	5278				1226	2414	3603	4791	7167
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG4-P400-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	21.5	---	4.0	5.0	558.2		
注： 1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。										
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。										
3、表中重量不带任何附件。										

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日期