



HG4-P500-SR3

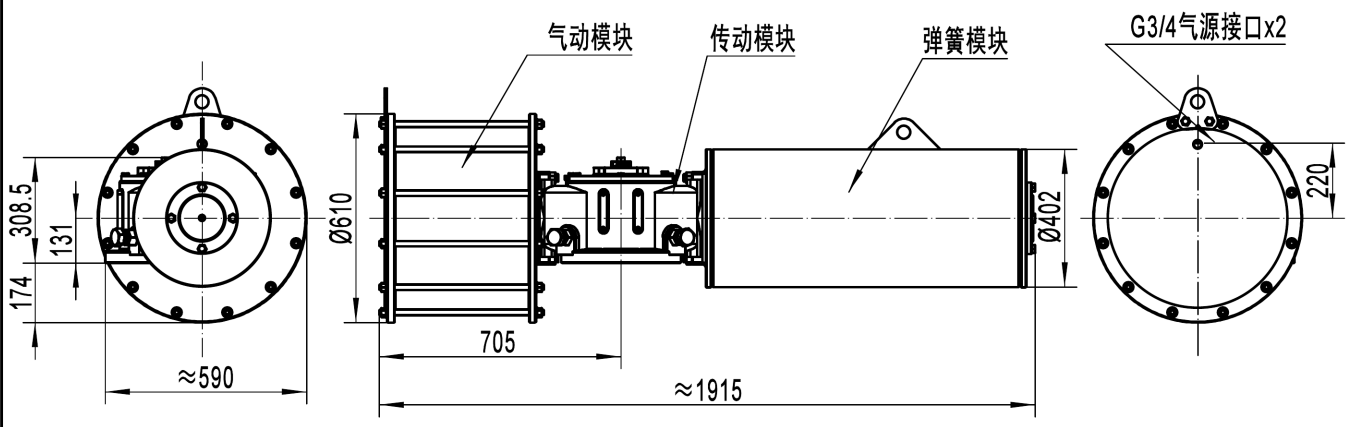


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

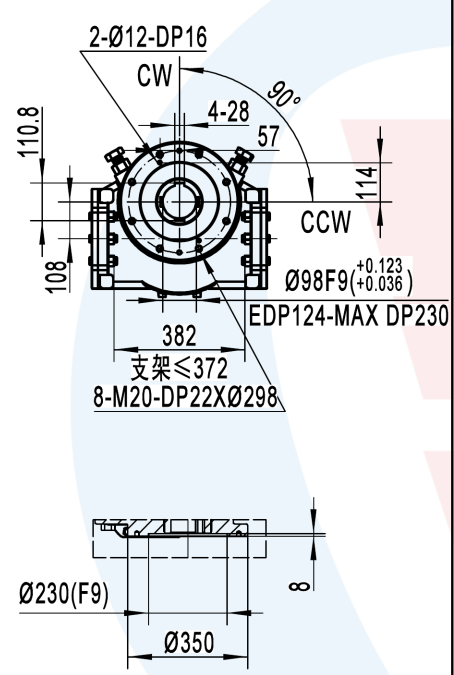

顶部连接尺寸

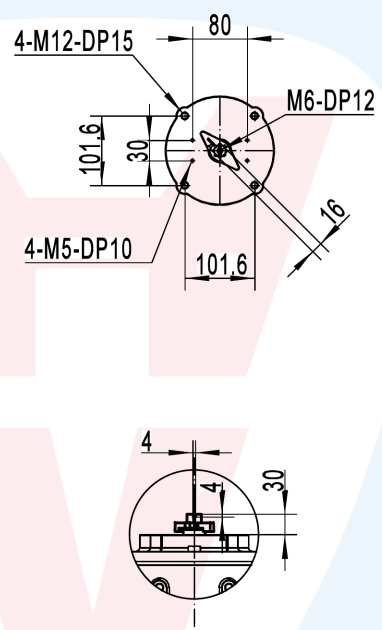

侧面连接尺寸

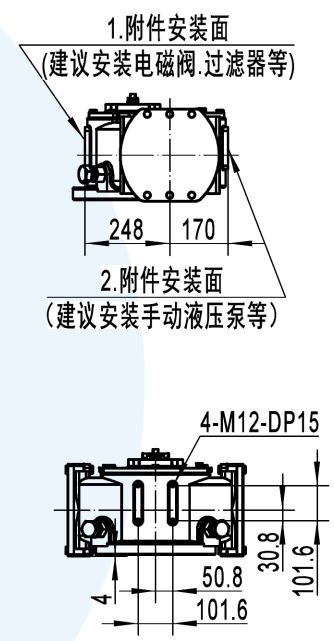

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG4-P500-SR3	开始	9468	5835	7687	9539	11391	13243	15095	16948	20652
	中间	3987	2022	3023	4025	5026	6028	7029	8031	10033
	结束	5278	1645	3497	5349	7201	9053	10905	12758	16462
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG4-P500-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	25.0	---	4.5	5.5	662.9		
注： 1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。 2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。 3、表中重量不带任何附件。										

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日期