



HG4-P500-SR4

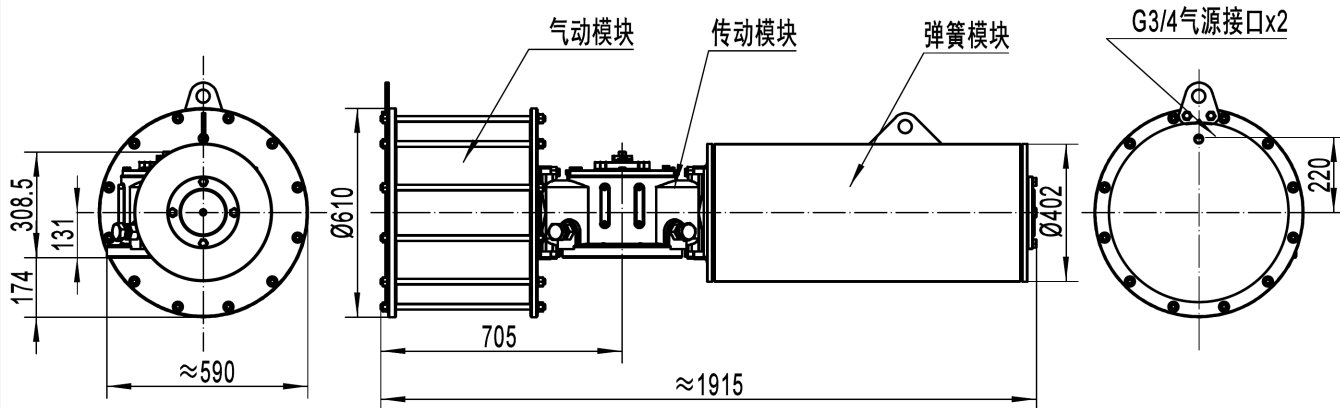


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

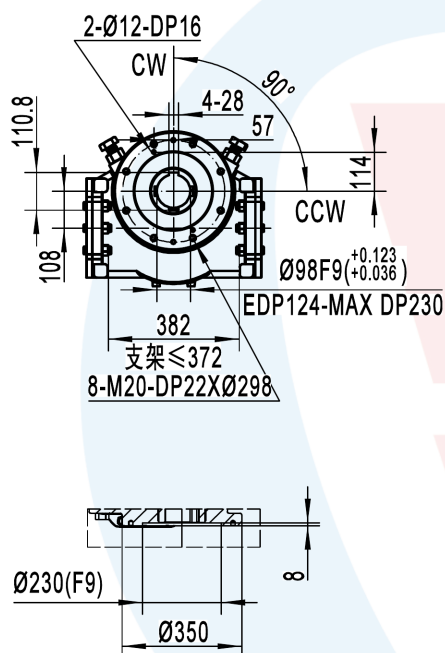

顶部连接尺寸

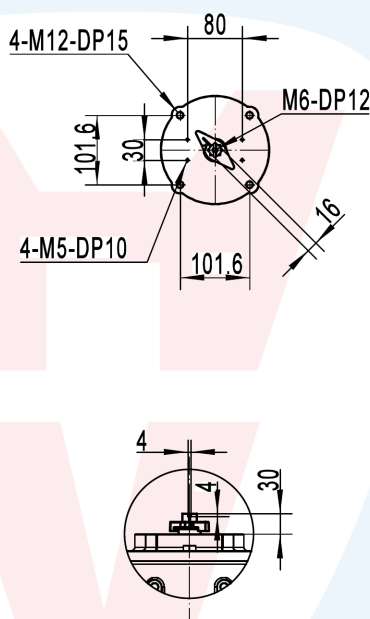

侧面连接尺寸

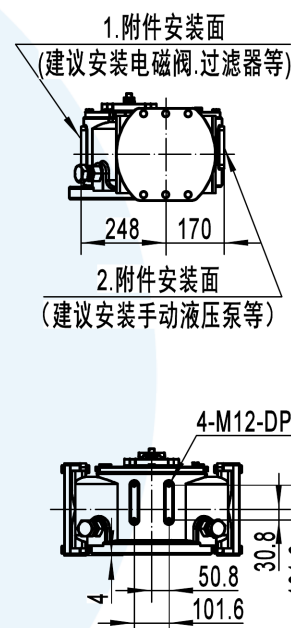

单作用式输出扭矩

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG4-P500-SR4	开始	11400		6065	7917	9769	11621	13473	15326	19030
	中间	5080		1930	2932	3933	4935	5936	6938	8940
	结束	6900		1565	3417	5269	7121	8973	10826	14530
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG4-P500-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	25.0	---	4.5	5.5	662.9		

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借(通)用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期