



HG5-P500-DA

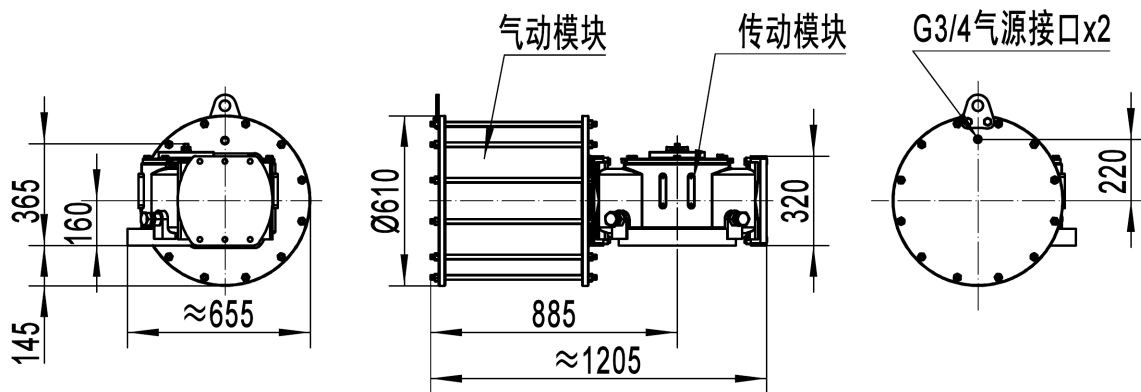


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

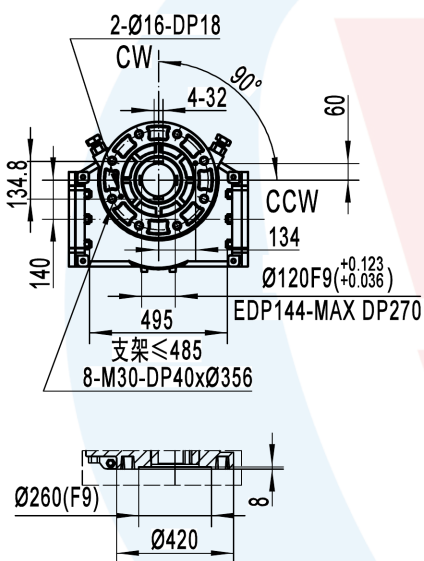

顶部连接尺寸

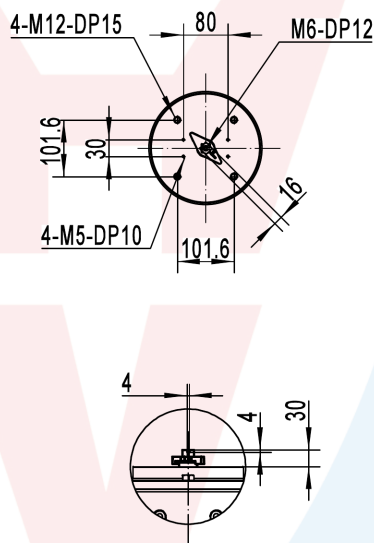

侧面连接尺寸

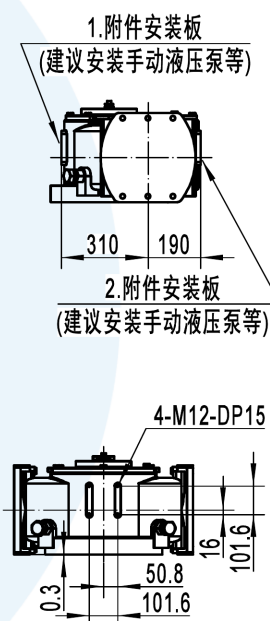

型号	行程位置	空气压力 (bar)								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
HG5-P500-DA	开始/结束	14405	16806	19254	21661	24067	26474	28881	33694	38508
	中间最小值	7789	9087	10386	11684	12982	14280	15578	18175	20771

借(通)用件登记	型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					内侧	外侧	开向	关向	
旧底图总号	HG5-P500-DA	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80)	69.5	77.0	7.0	7.0	560.9
底图总号				HT (-15 to +150)					
				LT (-40 to +80)					

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，(1)室温，(2)角行程90°，(3)中兴干净气体，(4)管子长度2-3米，(5)气源压力为5.0bar，(6)执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

签 字

日 期

档案员

日期