



HG5-P500-SR2

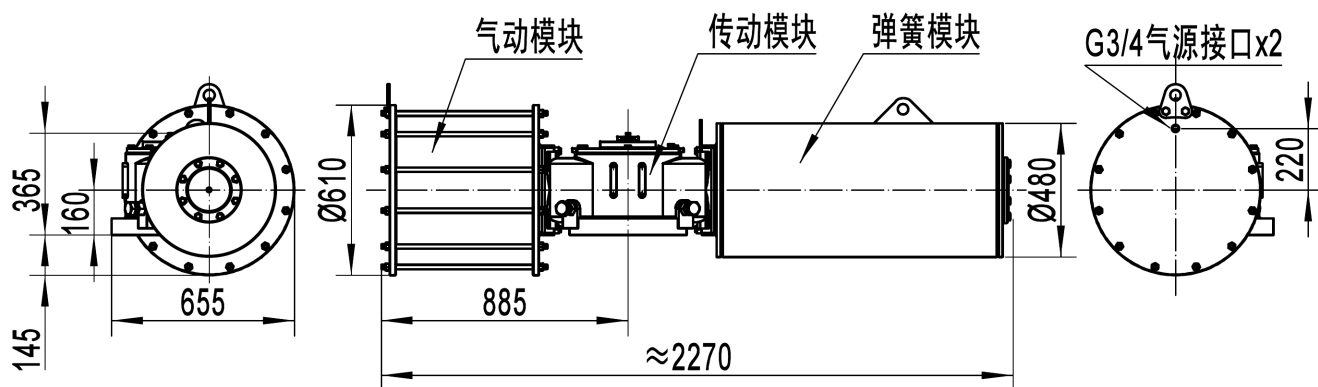


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

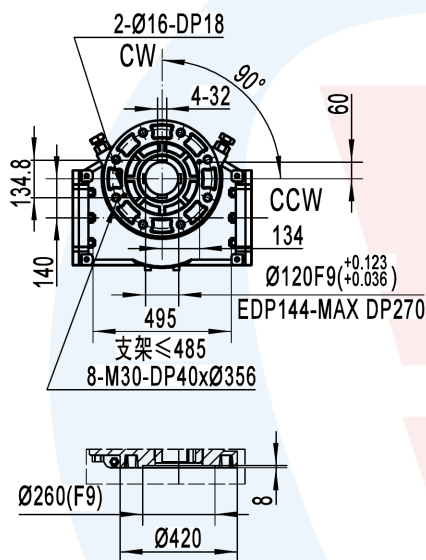

顶部连接尺寸

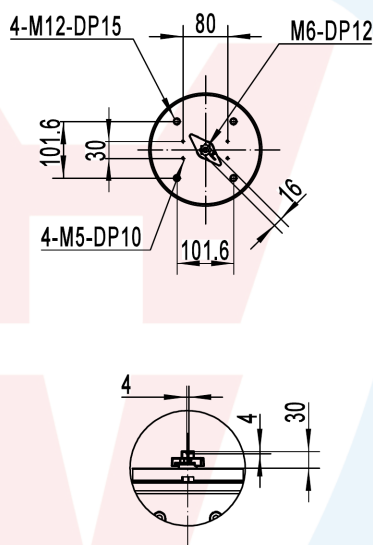

侧面连接尺寸

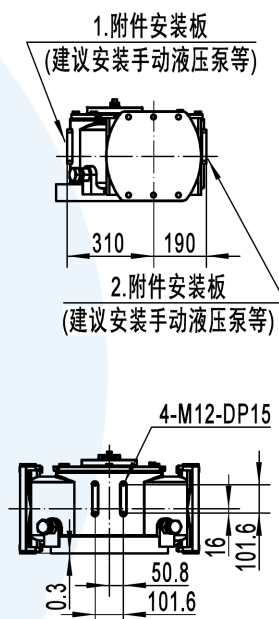

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG5-P500-SR2	开始	12139	7226	9627	12075	14482	16888	19295	21702	26515
	中间	5226	2563	3861	5160	6458	7756	9054	10352	12949
	结束	7179	2266	4667	7115	9522	11928	14335	16742	21555

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
				内侧	外侧	开向	关向	
HG5-P500-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	69.5	---	9.0	10.0	973.5

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，(1) 室温，(2) 角行程90°，(3) 中兴干净气体，(4) 管子长度2-3米，(5) 气源压力为5.0bar，(6) 执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借(通)用
件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员

日期