



HG5-P500-SR3

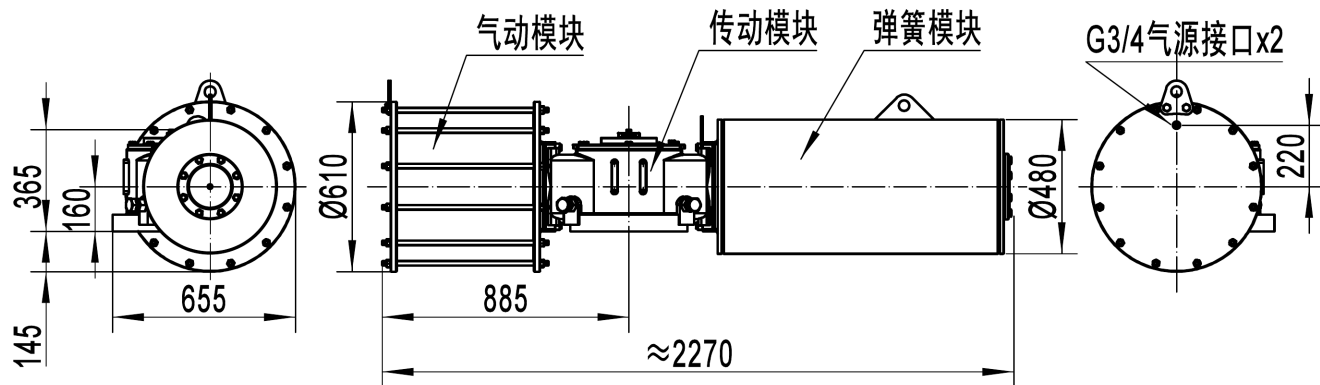


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

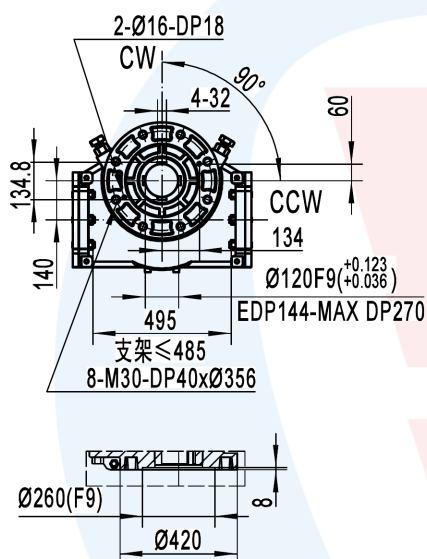

顶部连接尺寸

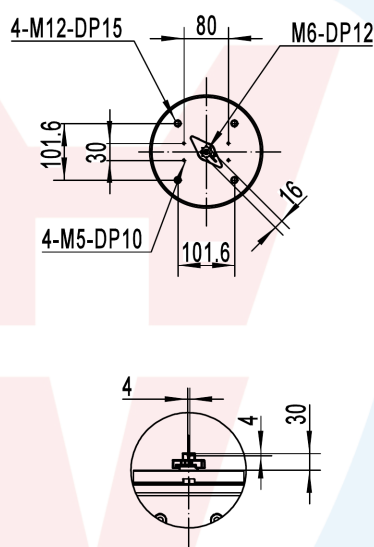

侧面连接尺寸

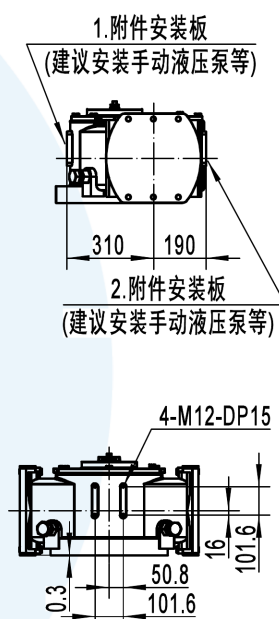

型号	行程位置	弹簧输出扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG5-P500-SR3	开始	17171			9098	11505	13911	16318	18725	23538
	中间	7388			2998	4296	5594	6892	8190	10787
	结束	10156			2083	4490	6896	9303	11710	16523

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
				内侧	外侧	开向	关向	
HG5-P500-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80) HT (-15 to +150) LT (-40 to +80)	69.5	---	9.0	10.0	973.5

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，(1) 室温，(2) 角行程90°，(3) 中兴干净气体，(4) 管子长度2-3米，(5) 气源压力为5.0bar，(6) 执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借(通)用
件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员

日期