



HG5-P600-SR3

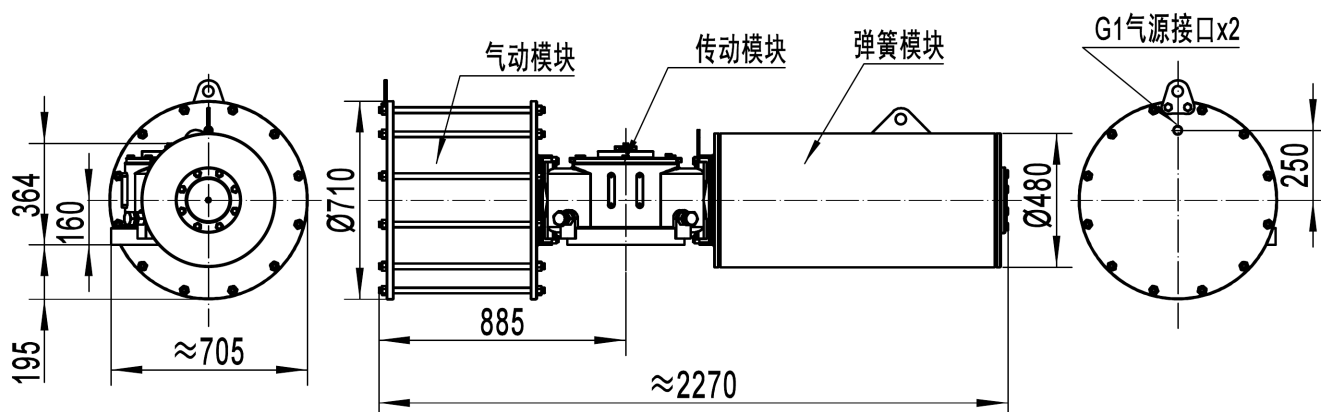


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

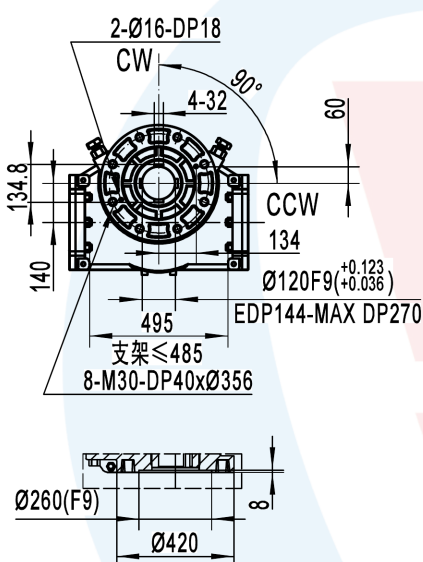

顶部连接尺寸

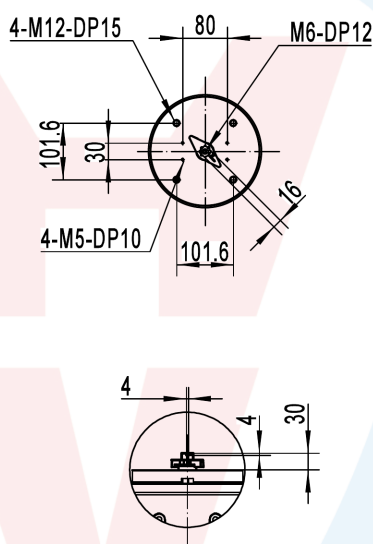

侧面连接尺寸

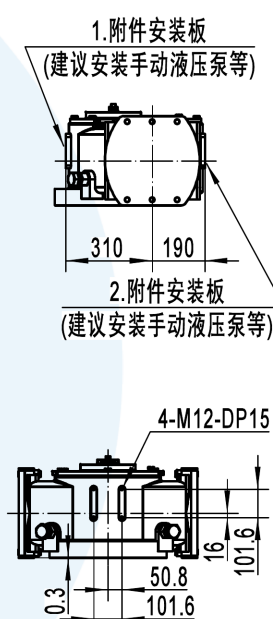

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩 (bar)							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG5-P600-SR3	开始	17171	10588	14045	17502	20960	24417	27874	31332	38246
	中间	7388	3828	5698	7567	9437	11306	13175	15045	18784
	结束	10156	3573	7030	10487	13945	17402	20859	24317	31231

借(通)用 件 登 记	型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					内侧	外侧	开向	关向	
旧底图总号	HG5-P600-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80)	92.0	---	9.0	10.0	1058.1
底图总号				HT (-15 to +150)					
				LT (-40 to +80)					

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，(1) 室温，(2) 角行程90°，(3) 中兴干净气体，(4) 管子长度2-3米，(5) 气源压力为5.0bar，(6) 执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

签 字

日 期

档案员

日期