



HG5-P600-SR4

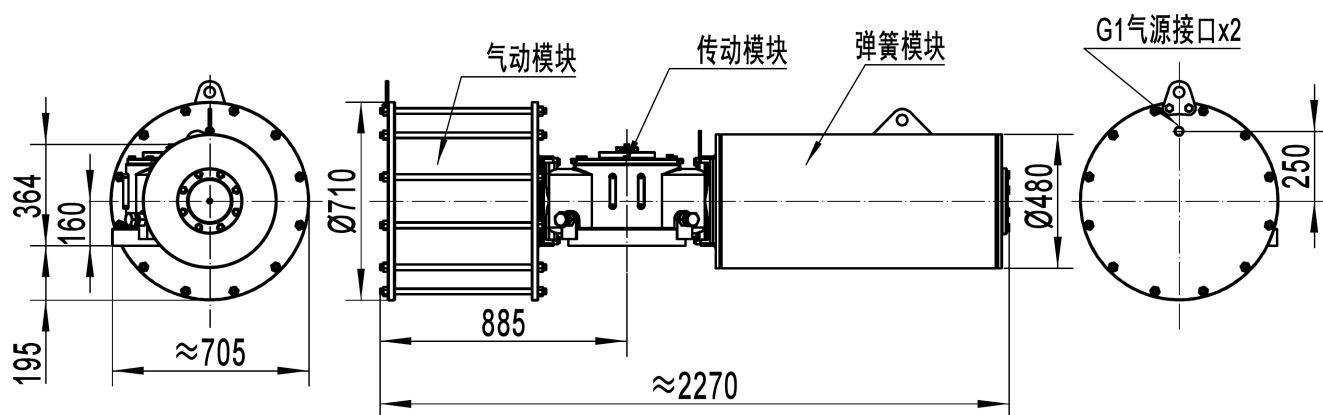


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

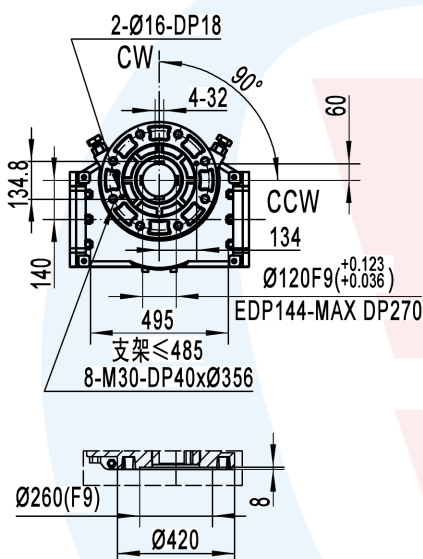

顶部连接尺寸

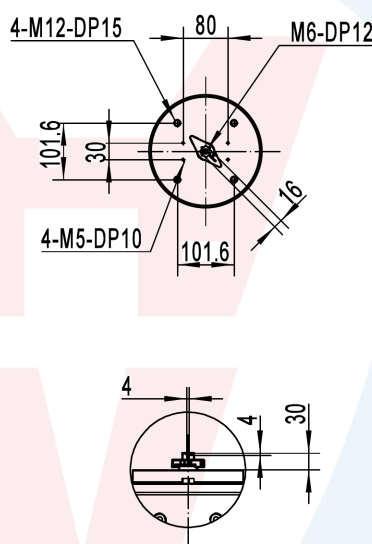

侧面连接尺寸

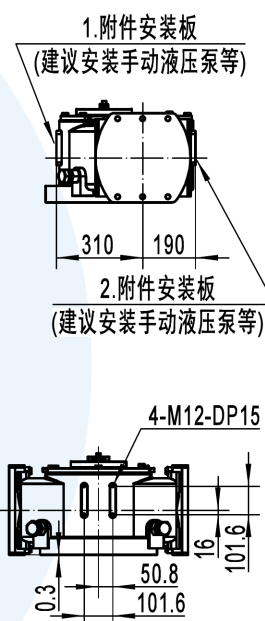

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG5-P600-SR4	开始	21000		11401	14858	18316	21773	25230	28688	35602
	中间	9400		3686	5555	7425	9294	11163	13033	16772
	结束	12800		3201	6658	10116	13573	17030	20488	27402

借(通)用 件 登 记	型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度 (°C)	气缸容量 (L)		开关时间 (秒)		重量 (kg)
					内侧	外侧	开向	关向	
旧底图总号	HG5-P600-SR	8bar	0°-90° (±5°)	ST (-20 to +80)	92.0	---	9.0	10.0	1058.1
底图总号				HT (-15 to +150)					
				LT (-40 to +80)					

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，(1)室温，(2)角行程90°，(3)中兴干净气体，(4)管子长度2-3米，(5)气源压力为5.0bar，(6)执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

签 字

日 期

档案员

日期