



HG7-P600-SR2

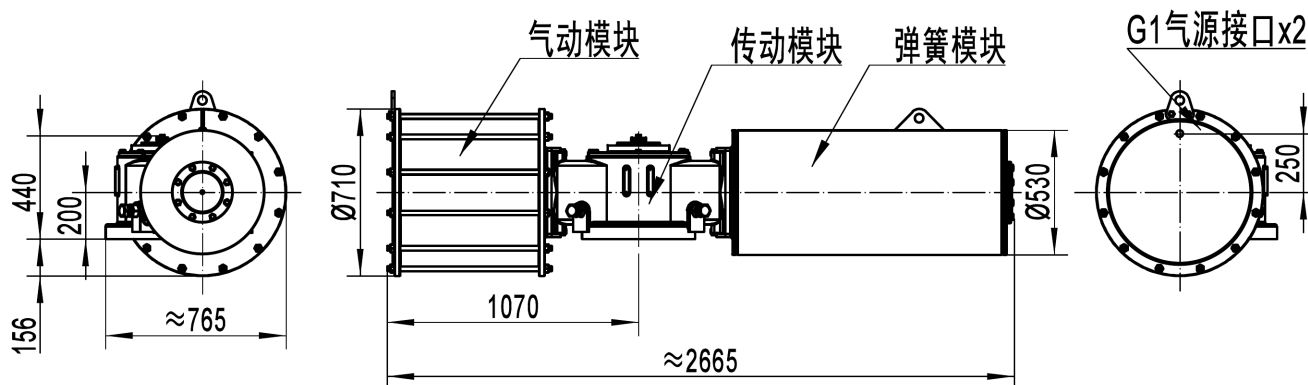


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

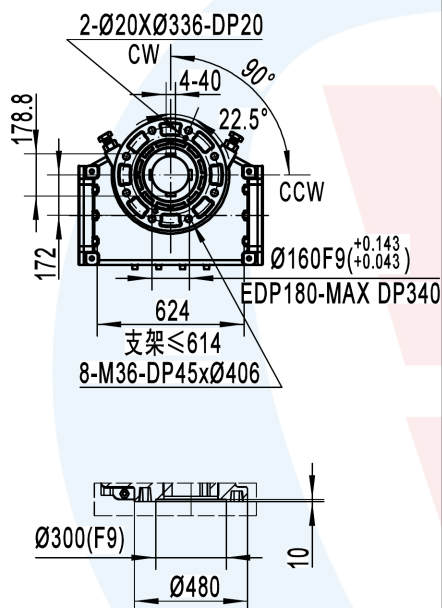

顶部连接尺寸

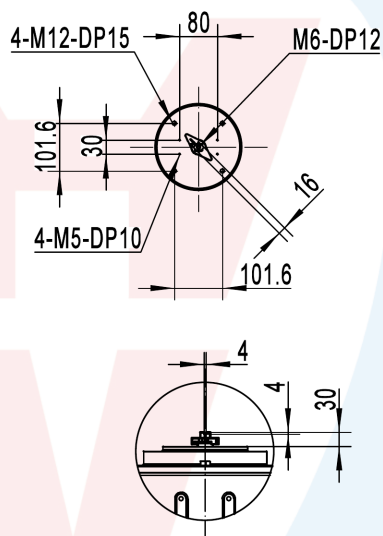

侧面连接尺寸

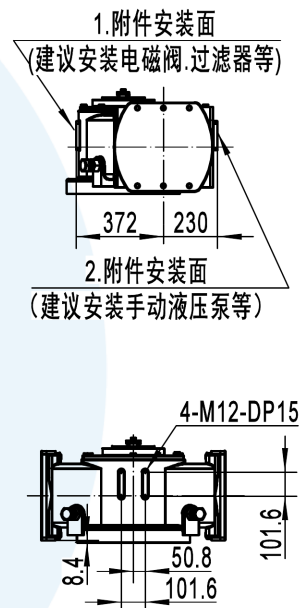

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG7-P600-SR2	开始	21848	13362	17610	21940	26198	30456	34713	38971	47487
	中间	9131	4649	6946	9243	11539	13836	16133	18429	23023
	结束	12123	3637	7885	12215	16473	20731	24988	29246	37762
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG7-P600-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	123.5	---	10.0	12.0	1408.3		
注： 1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。										
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。										
3、表中重量不带任何附件。										

借(通)用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期