



HG7-P720-SR3

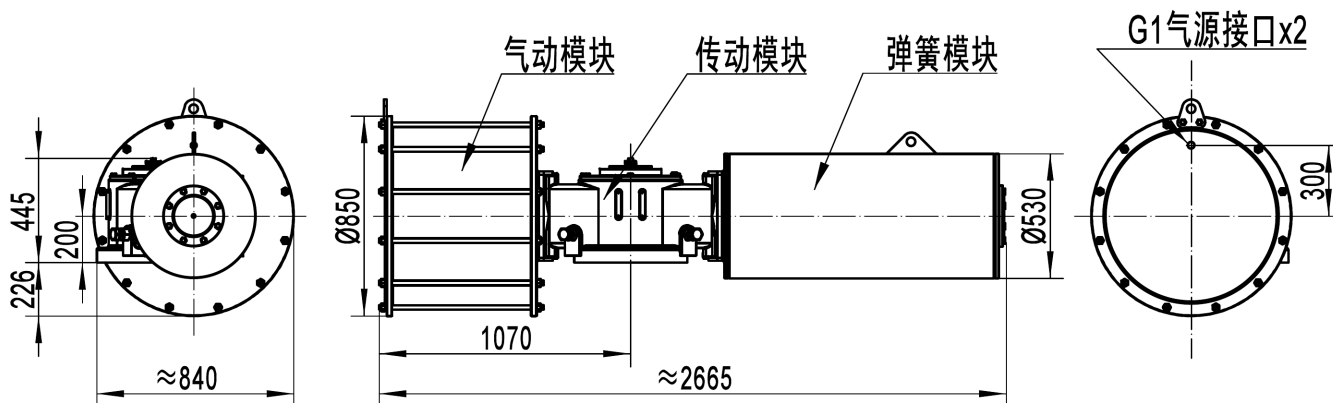


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

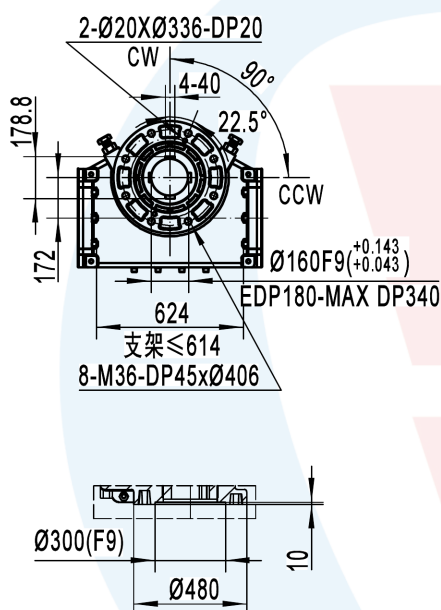

顶部连接尺寸

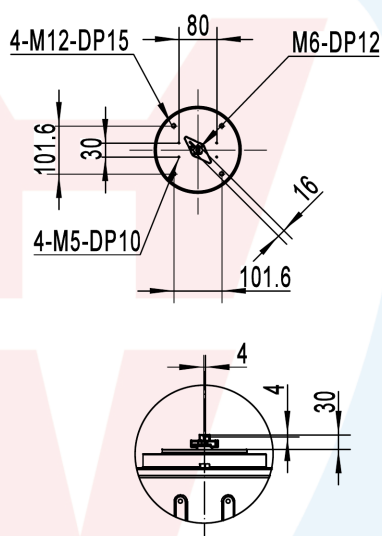

侧面连接尺寸

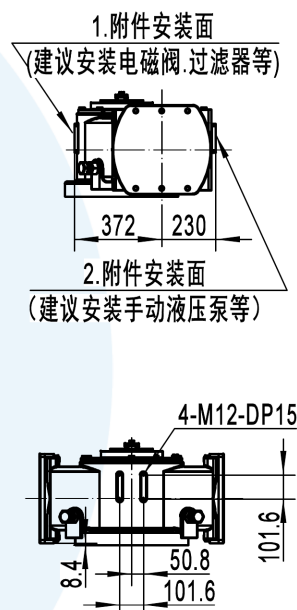

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG7-P720-SR3	开始	31551	19192	25308	31425	37541	43658	49774	55891	68124
	中间	13263	6580	9888	13195	16502	19809	23117	26424	33038
	结束	17507	5148	11264	17381	23497	29614	35730	41847	54080
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG7-P720-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	150.0	---	10.0	12.0	1624.2		

注： 1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借(通)用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期