



HG8-P720-SR2

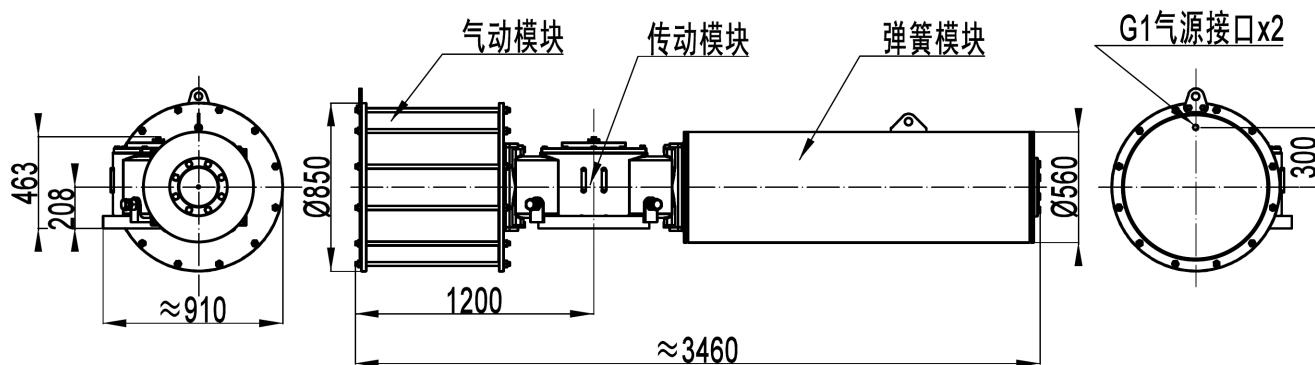


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

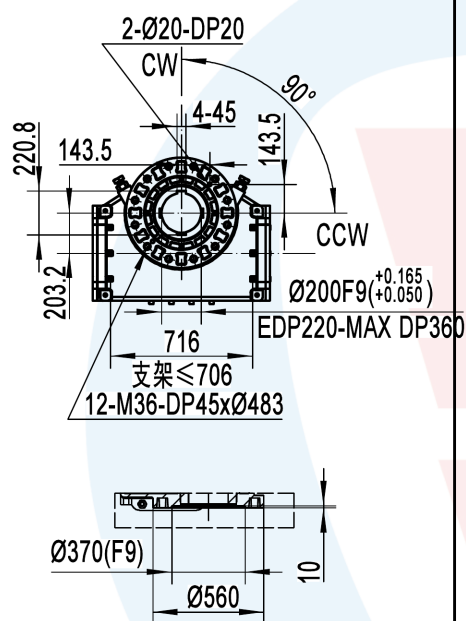

顶部连接尺寸

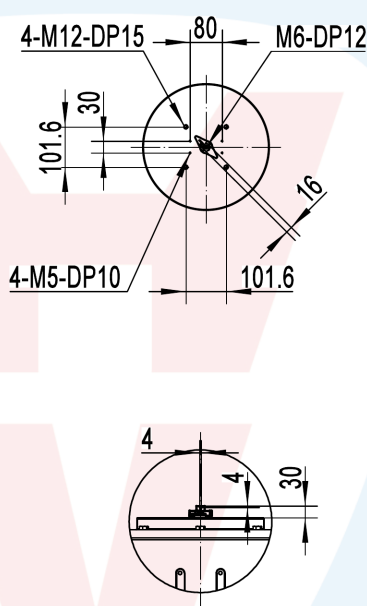

侧面连接尺寸

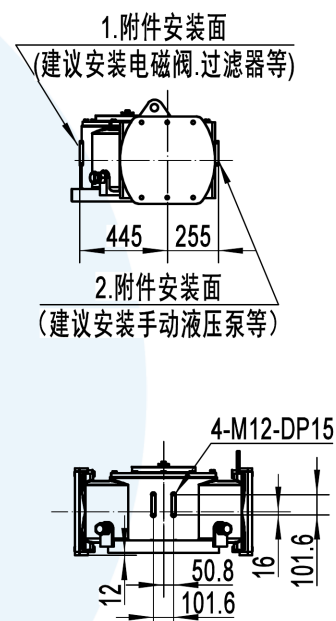

型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG8-P720-SR2	开始	34816	21842	29068	36294	43520	50746	57972	65198	79650
	中间	15606	7837	11744	15651	19558	23465	27372	31279	39094
	结束	21514	8539	15765	22991	30217	37443	44669	51895	66347
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG8-P720-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	207.0	---	12.0	14.0	2263.8		
注： 1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。										
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。										
3、表中重量不带任何附件。										

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期