HG8-P720-SR3

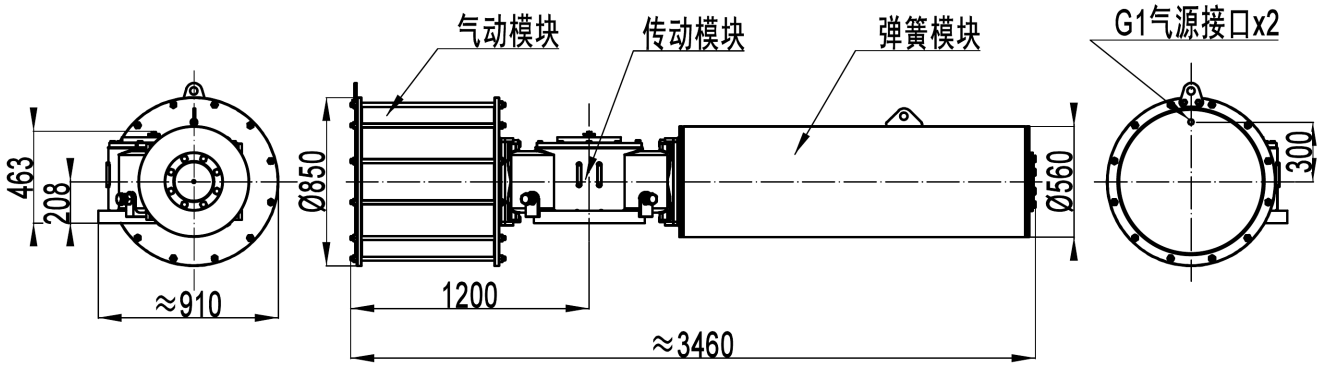

附件安装尺寸-更新日期260130

底部阀门连接尺寸

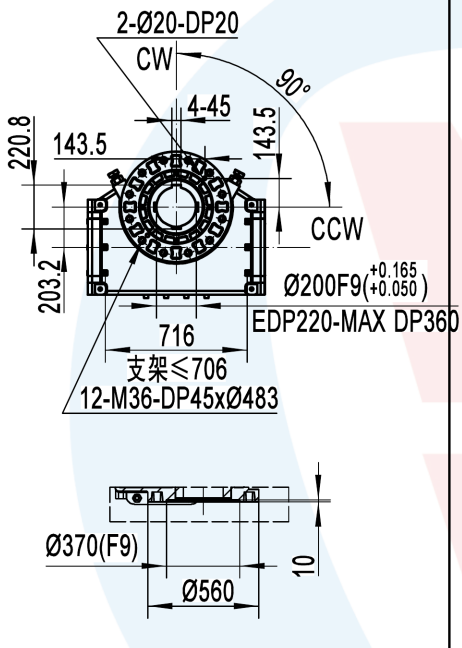

顶部连接尺寸

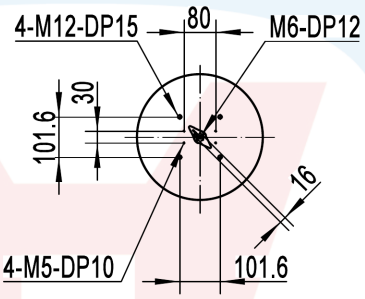



侧面连接尺寸





型号	行程位置	弹簧输出扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG8-P720-SR3	开始	42794			29424	36650	43876	51101	58327	72779
	中间	18492			12765	16672	20580	24487	28394	36208
	结束	28384			15014	22240	29466	36692	43918	58370

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（°C）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）
				内侧	外侧	开向	关向	每台
HG8-P720-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	207.0	---	12.0	14.0	2263.8

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°,（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期