



HG8-P780-SR3

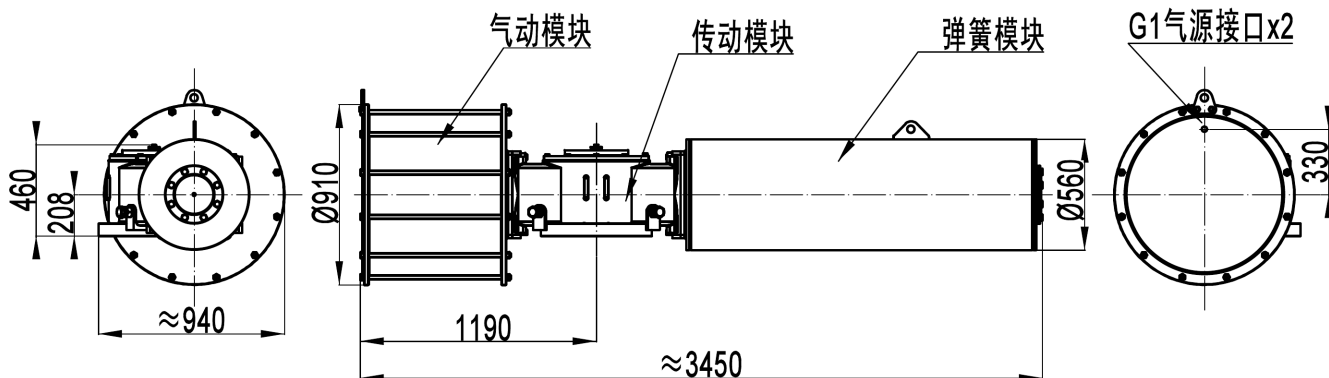


附件安装尺寸-更新日期260130



底部阀门连接尺寸

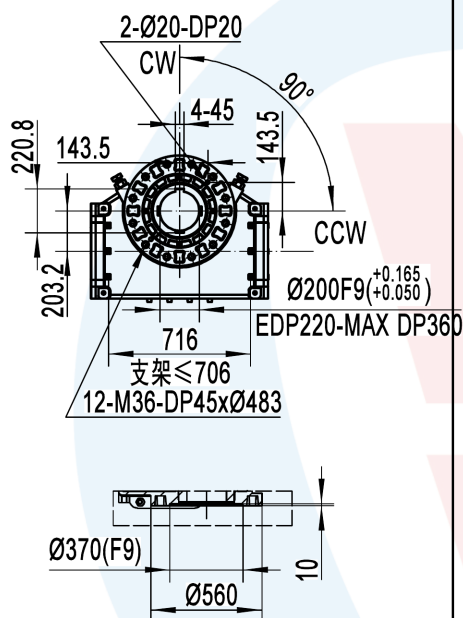

顶部连接尺寸

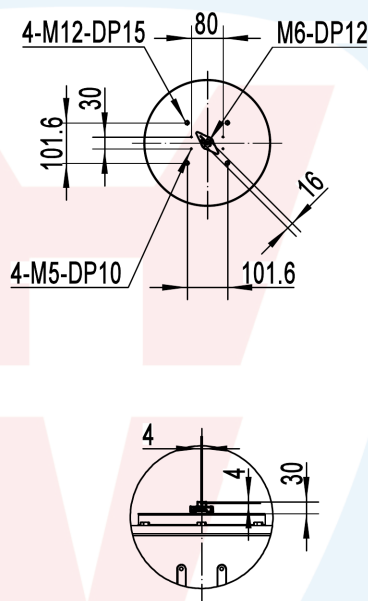

侧面连接尺寸



型号	行程位置	弹簧输出 扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG8-P780-SR3	开始	42794	22499	30979	39460	47940	56421	64901	73382	90343
	中间	18492	9021	13606	18192	22777	27363	31948	36534	45705
	结束	28384	8089	16570	25050	33531	42011	50492	58972	75933
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG8-P780-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	239.0	---	12.0	16.0	2332.2		
注： 1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。										
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。										
3、表中重量不带任何附件。										

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日期