



HG8-P980-DA

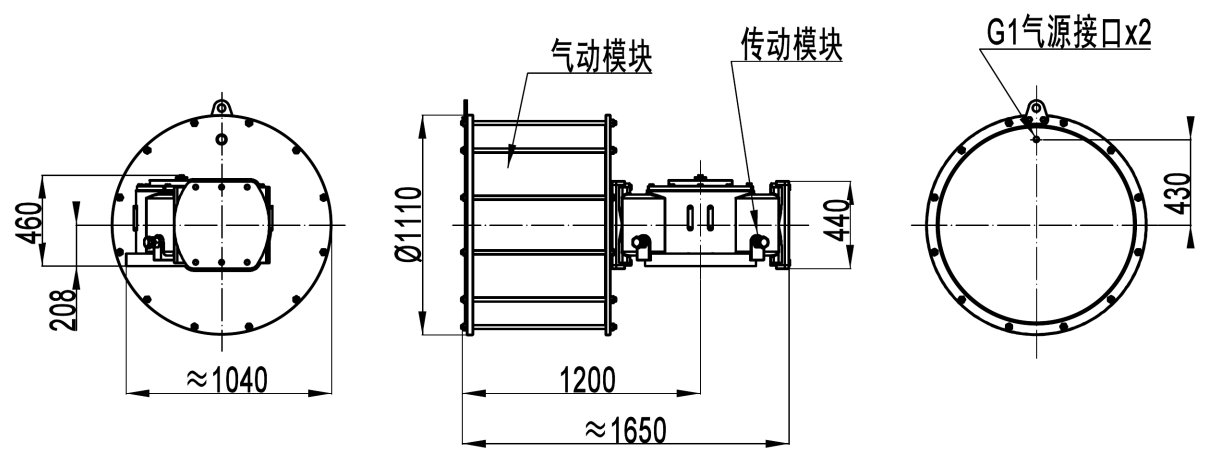


附件安装尺寸-更新日期260130


底部阀门连接尺寸

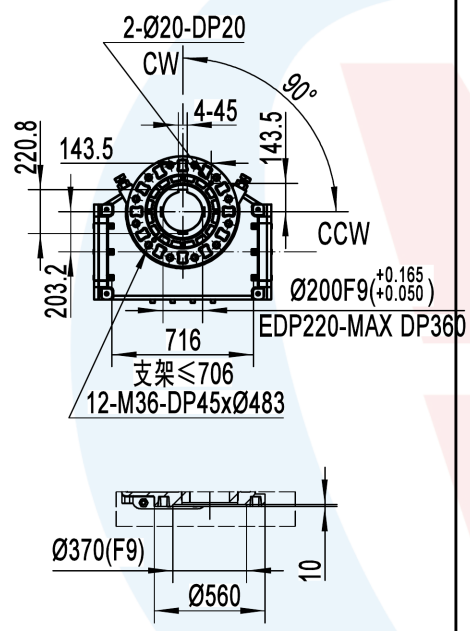

顶部连接尺寸

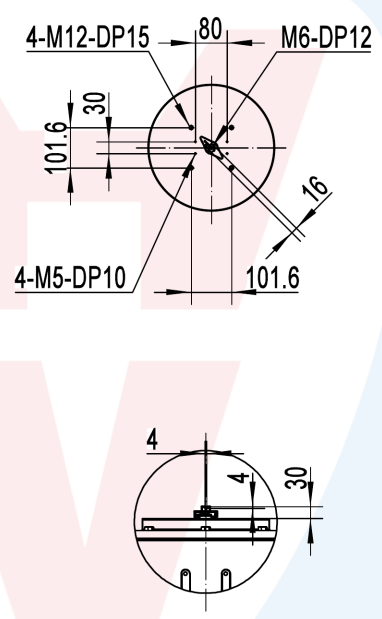

侧面连接尺寸

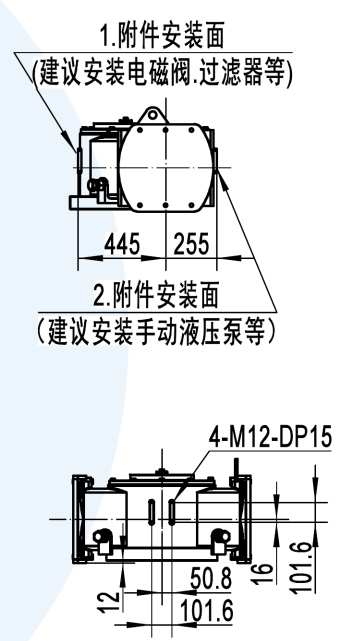

型号	行程位置	空气压力（bar）								
		3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
HG8-P980-DA	开始/结束	80322	93709	107096	120483	133870	147257	160644	187418	214192
	中间最小值	43431	50669	57908	65146	72385	79623	86862	101339	115816
型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（℃）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）		
				内侧	外侧	开向	关向	每台		
HG8-P980-DA	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	340.0	370.0	20.0	21.0	1610.5		
注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。										
2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°，（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，（6）执行器不带任何负载。										
3、表中重量不带任何附件。										

借 (通) 用 件 登 记	签 字
旧底图总号	日 期
底 图 总 号	档案员
	日期