

HG8-P980-SR5

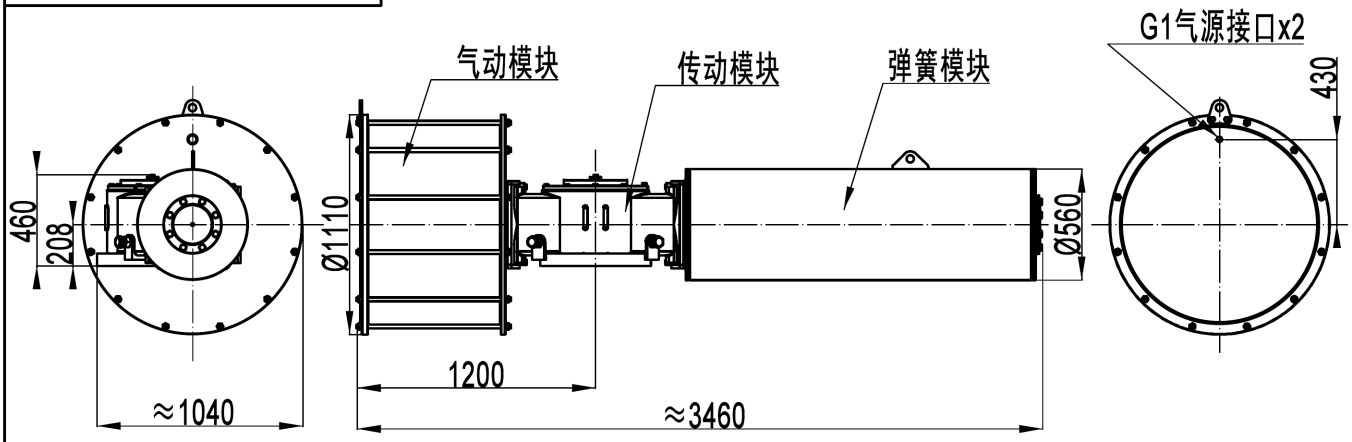



附件安装尺寸-更新日期260130

底部阀门连接尺寸

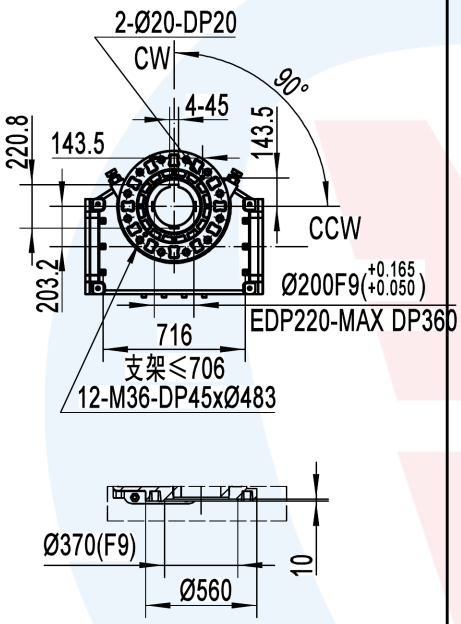



顶部连接尺寸

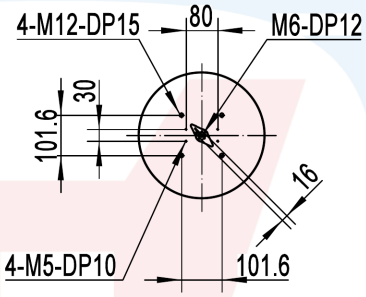



侧面连接尺寸





型号	行程位置	弹簧输出扭矩	空气压力输出扭矩（bar）							
			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
HG8-P980-SR5	开始	67000	42322	55709	69096	82483	95870	109257	122644	149418
	中间	28600	14831	22069	29308	36546	43785	51023	58262	72739
	结束	38000	13322	26709	40096	53483	66870	80257	93644	120418

型号	最大气源压力	旋转角度	操作温度（°C）	气缸容量（L）		开关时间（秒）		重量（kg）
				内侧	外侧	开向	关向	每台
HG8-P980-SR	8bar	0°-90°（±5°）	ST（-20 to +80） HT（-15 to+150） LT（-40 to+80）	340.0	---	21.5	23.0	2589.5

注：1、型号表中气缸模块、弹簧模块是标准配置，如有改变配置则数据也随之变化，可以咨询公司技术部门。

2、动作时间在以下条件测得，（1）室温，（2）角行程90°,（3）中兴干净气体，（4）管子长度2-3米，（5）气源压力为5.0bar，　（6）执行器不带任何负载。

3、表中重量不带任何附件。

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期